



IPS paneli ve ultra düz ön yüzü ile 23" monitör

ProLite XU2390HS, en iyi çok yönlü panel tipi olarak kabul edilen IPS Panel teknolojisine sahip 23" LED arkadan aydınlatmalı bir LCD Ekrandır. Geniş görüntüleme açıları (178°/178°) ve hızlı tepki süresi ile doğru ve tutarlı renk üretimi sunar. XU2390HS full HD'dir, >5 milyon:1 Gelişmiş Kontrast Oranına ve 250 cd/m² parlaklığa sahiptir ve kullanıcıya net ve canlı bir görüntü sunar. ProLite XU2390HS, fotoğraf tasarımı, web tasarımı, standart ofis kullanımı ve çoklu monitör ortamında mükemmel performans sağlayacaktır. Çoklu monitör Digital Signage ve ofis uygulamaları için çok uygundur.



IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renklerle bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



Hoparlör

Bu LED monitör iki yüksek kaliteli stereo hoparlörle donatılmıştır.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	ultra slim
Ekran Boyutu	23", 58.4cm
Diyagonal	58.4cm
Panel	AH-IPS LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	250 cd/m ²
Statik Kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	5M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	24 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3"
Piksel Aralığı	0.265mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Kontrol Düğmeleri	Power, Menu, +/- Volume, -/ ECO, Auto
Kullanıcı kontrolleri	luminance (contrast, brightness, i-style Colour, ACR, ECO), image steep (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour (gamma, colour temp.), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), extra (reset, DDC/CI, input select, OD, HDMI audio, opening logo, information), volume, auto adjust
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Eğim açısı	20° yukarı; 4° aşağı
------------	----------------------

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


Kablolar	güç, DVI, Ses
----------	---------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	22.1W tipik, 0.43W stand by, 0.527W off mode

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	532.5 x 387.5 x 180mm
Ağırlık (kutu hariç)	4kg

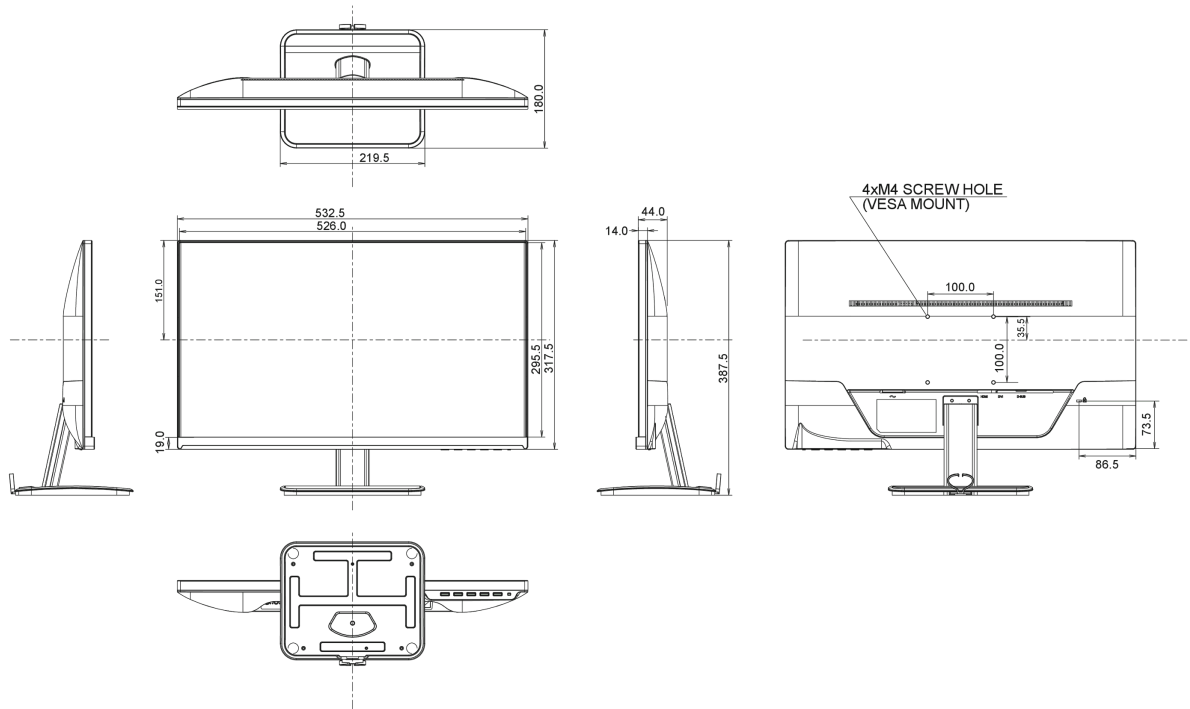

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED