



Reliable home and office solution

The 17" ProLite E1780SD is a LED-backlit monitor with good response time, high contrast and sRGB and gamma correction functions that permit even the finest nuances of colour to be set accurately. The ProLite E1780SD includes DVI and VGA connectivity and is available in black.



Колонки

Монитор оснащен двумя стерео спикерами высокого качества.



LED-подсветка

Обычные ЖК-мониторы используют лампы CCFL для подсветки. Использование светодиодов (LED) позволяет существенно снизить энергопотребление и выбросы газов CO₂ в атмосферу — монитор становится экологически безвредным.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	17", 43см
Панель	TN LED, матовый
Разрешение	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Соотношение сторон	5:4
Яркость	250 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	12M:1
Время отклика (GTG)	5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	24 - 80кГц
Видимая область Ш x В	337.9 x 270.3мм, 13.3 x 10.6"
Размер пикселя	0.264мм
Colour	матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 DVI x1
HDCP	да

03 ФУНКЦИИ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Кнопки управления	Power, Select / Input Button, Scroll Up / Audio Adjust Button, Scroll Down / i-Style Colour Button, Menu Button
Колонки	2 x 1Вт

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	20° вверх; %2° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, DVI, Audio
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	14W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено


07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

Размер продукта Ш x В x Г 370 x 379.5 x 178мм

Вес (без упаковки) 2.6кг

EAN код 4948570113002

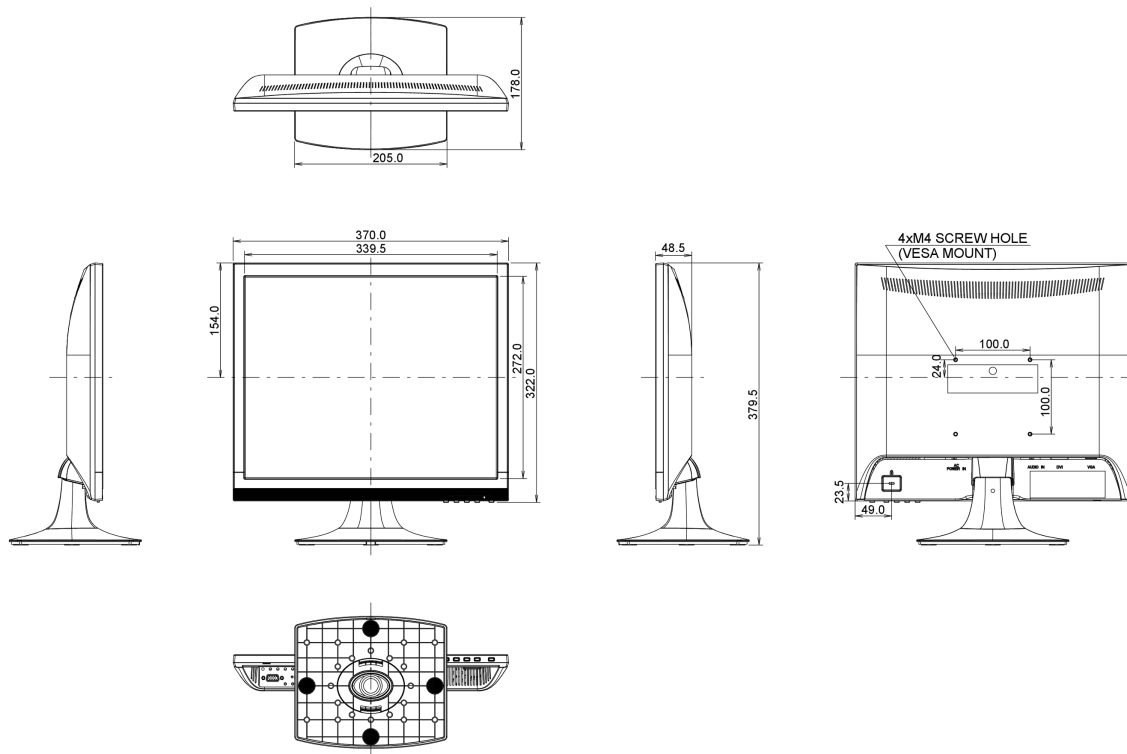

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED