



### Monitor de 22 pulgadas con panel IPS y frontal ultra plano

ProLite XU2290HS es una pantalla LCD con retroiluminación LED de 22 pulgadas con tecnología IPS Panel que se considera el mejor tipo de panel redondo. El monitor ofrece una reproducción de color precisa y constante con amplios ángulos de visión (178°/178°) y un tiempo de respuesta rápido. XU2290HS es Full HD, tiene una relación de contraste avanzada de >5mln:1 y un brillo de 250cd/m<sup>2</sup> que ofrece al usuario una imagen clara y vívida. El ProLite XU2290HS proporcionará un rendimiento excelente para el diseño fotográfico, el diseño web, el uso estándar de la oficina y en entornos de monitores múltiples. Muy adecuado para múltiples monitores Digital Signage y aplicaciones de oficina.



IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



OverDrive ON / OFF

A veces tu pantalla puede volverse borrosa al mostrar gráficos muy rápidos. La función OverDrive eliminará este problema.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	ultra slim
Diagonal	21.5", 54.7cm
Pantalla	AH-IPS LED, matte finish
Resolución nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	5M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	24 - 80kHz
Área de visualización h x v	476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Pixel pitch	0.248mm
Colour	mate

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	si

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
OSD idioma	EN, DE, FR, RU, JP, PL
Controles	Encender, Menú, +/-Volumen, -/ECO, Auto
Los controles de usuario	luminancia (contraste, brillo, color i-style, ACR, ECO), ajuste de imagen (reloj, fase, posición H., posición V., aspecto), color (gamma, temperatura de color), configuración OSD (posición H., Posición V., tiempo de espera OSD, idioma), otros (reiniciar, DDC/CI, selección de entrada, OD, audio HDMI, logotipo de apertura, información), volumen, ajuste automático
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	20° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, DVI, Audio
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
----------------------------------	---------

Fuente de alimentación

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía

22W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, CU, REACH

EPEAT Silver

EPEAT es una clasificación ambiental integral que ayuda a identificar ordenadores y otros equipos electrónicos más respetuosos con el medio ambiente. La certificación Silver significa que el monitor cumple con todos los criterios requeridos y al menos un 50% de los requisitos opcionales. EPEAT Silver es válida en países donde iiyama registra el producto. Visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para conocer el estado de registro en su país.

REACH SVHC

por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D


499.5 x 370.5 x 180mm

Peso (sin caja)

3.7kg

Código EAN

4948570112975

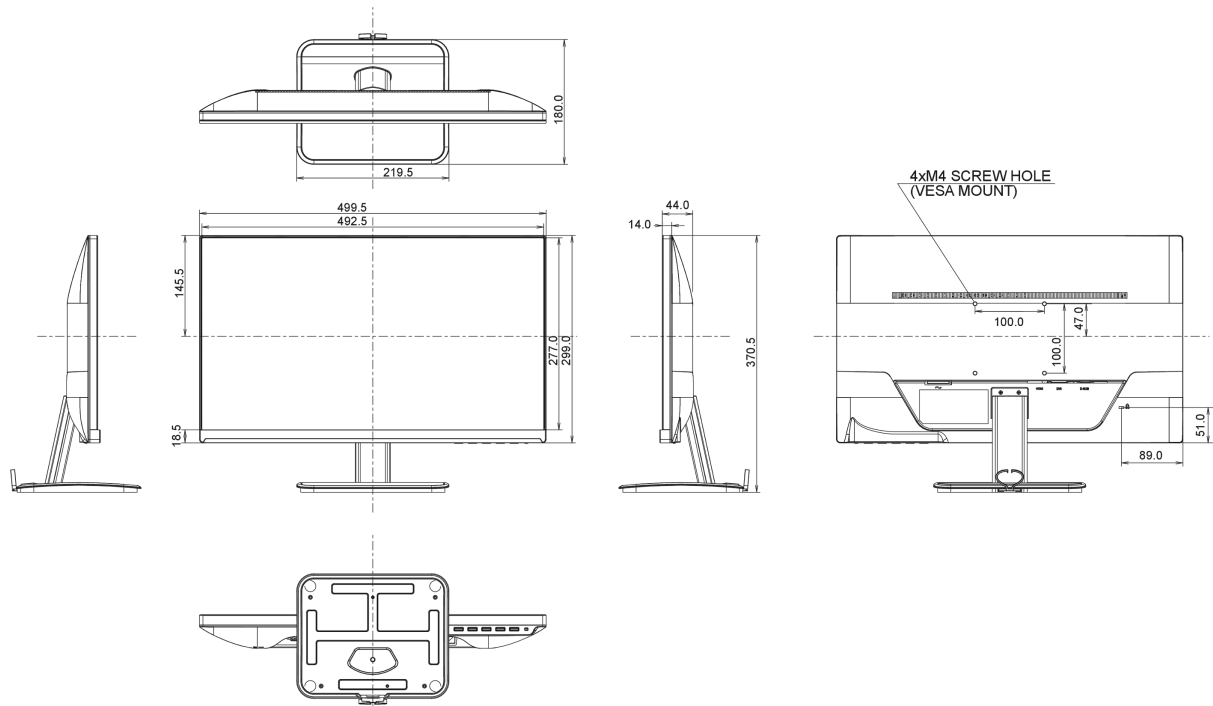

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED