



## ProLite LE4840S - una pantalla de gran formato de 48" con reproducción de medios USB

ProLite LE4840S es una pantalla profesional Full HD de 48", retroiluminada por LED y sin ventilador. Al incorporar la última tecnología de panel SVA de grado comercial, la pantalla garantiza una excelente visualización desde todos los ángulos, alto brillo y claridad de color excepcional. Una amplia gama de entradas de video y audio garantiza la compatibilidad con múltiples plataformas. El ProLite LE4840S está preparado para una fácil instalación utilizando el soporte de pared VESA. Esta pantalla se adaptará a una amplia gama de aplicaciones que incluyen señalización pública, tiendas, centros de conferencias y exposiciones, POS/POI, salas de control e instalaciones de producción.



Panel SVA

La tecnología de panel SVA ofrece un mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología TN. La pantalla se verá bien sin importar desde qué ángulo la mires.



Reproducción a través de USB

La pantalla admite la reproducción de presentaciones, videos y casi cualquier tipo de contenido almacenado en el dispositivo USB o en la memoria interna.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	48", 121cm
Pantalla	SVA LED, matte finish
Resolución nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	4 000:1
Tiempo de respuesta (GTG)	8ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit
Sincronización horizontal	30 - 83kHz
Área de visualización h x v	1054.08 x 592.92mm, 41.5 x 23.3"
Pixel pitch	0.549mm
Bisel color y acabado	negro, mate

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1 Video compuesto x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr)
Conector de entrada digital	DVI x1 HDMI x1
Entrada de audio	RCA (L/R) x1 Mini jack x1
Entrada de control del monitor	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Salida de audio	RCA (L/R) x1 Altavoces 2 x 10W
Monitor controles de salida	RS-232c x1 Bucle IR x1
HDCP	si
Puertos USB	x1 (v.2.0)

## 03 CARACTERÍSTICAS

Opratividad	12/7
Reproducción multimedia	si

## 04 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Los controles de usuario	picture (picture mode, reset, backlight, contrast, brightness, hue, colour, sharpness, advanced, format and edges), sound (sound mode, reset, bass, treble, Audio out, advanced), general settings (language, monitor ID, ECO mode, auto search, clock, scheduling, sleep timer, auto switch off, auto adjust, pixel shift, control settings, opening logo, factory settings), network settings (view network settings, network settings, static IP configuration, digital media renderer, wake on LAN, network name)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal
-------------	------------

Diseño sin ventiladores

si

Montaje VESA

200 x 200mm, 400 x 400mm

## 06 ACCESSORIES INCLUDED

Cable

de alimentación, VGA, DVI, RS-232c

Guía

guía de inicio rápido, guía de seguridad

Mando a distancia

sí

## 07 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación

interno

Fuente de alimentación

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía

89W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 08 SOSTENIBILIDAD

Certificados

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC

por encima de 0.1% de plomo

## 09 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D


1082 x 623.5 x 61mm

Peso (sin caja)

11.5kg

Código EAN

4948570114191

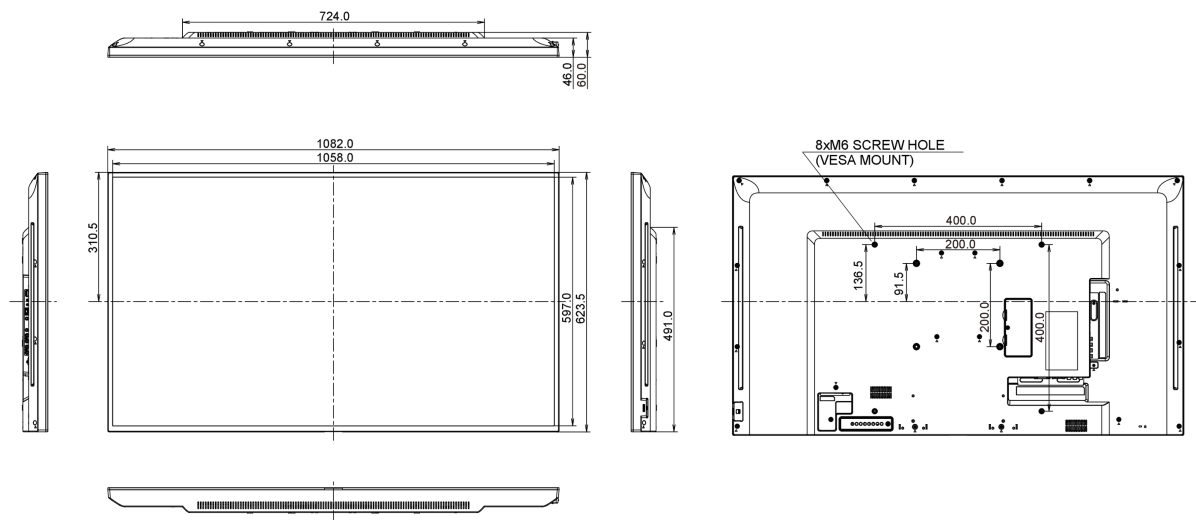

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED