



ProLite LE4840S - a 48'' large format display with USB media playback

ProLite LE4840S is a 48" Full HD, professional and fan-less LED-backlit display. Incorporating the latest Commercial Grade SVA panel technology, the display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. A wide range of video and audio inputs ensures compatibility with multiple platforms. ProLite LE4840S is prepared for easy installation using the VESA wall mount. This display will suit a massive range of applications including public signage, retail, exhibitions and conference centres, POS/POI, control rooms and production facilities.



SVA matrix



Riproduzione dell'USB

Il monitor permette di riprodurre presentazioni, video e quasi ogni tipo di contenuto memorizzato su un dispositivo USB o su una memoria interna.

SVA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|-------------------------------|--|
| Diagonale | 48", 121 cm |
| Pannello | SVA LED, finitura opaca |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 350 cd/m ² |
| Contrasto statico | 4 000:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 8ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore | 1.07B 10bit |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 83kHz |
| Angolo di visione L x H | 1054.08 x 592.92mm, 41.5 x 23.3" |
| Pixel pitch | 0.549mm |
| cornice colore e finitura | nero, opaca |

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|-------------------------------|--|
| Connettore ingresso analogico | VGA x1 Component video x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr) |
| Connettore ingresso digitale | DVI x1 HDMI x1 |
| AUDIO ingresso | RCA (L/R) x1 Mini jack x1 |
| Monitor controlli ingresso | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Audio uscita | RCA (L/R) x1 Altoparlanti 2 x 10W |
| Monitor controlli uscita | RS-232c x1 IR loop through x1 |
| HDCP | si |
| USB ports | x1 (v.2.0) |

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|---|------|
| Tempo massimo di funzionamento non-stop | 12/7 |
| Media playback | si |

04 GENERALE

| | |
|------------------|---|
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
| Controllo utente | picture (picture mode, reset, backlight, contrast, brightness, hue, colour, sharpness, advanced, format and edges), sound (sound mode, reset, bass, treble, Audio out, advanced), general settings (language, monitor ID, ECO mode, auto search, clock, scheduling, sleep timer, auto switch off, auto adjust, pixel shift, control settings, opening logo, factory settings), network settings (view network settings, network settings, static IP configuration, digital media renderer, wake on LAN, network name) |
| Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |

05 MECCANICA

| | |
|--------------|-------------|
| Orientamento | orizzontale |
|--------------|-------------|

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Fanless | si |
| Montaggio VESA | 200 x 200mm, 400 x 400mm |

06 ACCESSORI INCLUSI

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Cavo | di alimentazione, VGA, DVI, RS-232c |
| Guida | guida rapida, guida di sicurezza |
| controllo remoto | si |

07 ALIMENTAZIONE


| | |
|-------------------------------|--|
| Unità di alimentazione | interno |
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energia | 89W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |

08 SOSTENIBILITA'

| | |
|-------------------|--|
| Norme | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |

09 DIMENSIONI / PESO

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Prodotti dimensioni L x H x P | 1082 x 623.5 x 61mm |
| Peso (netto) | 11.5kg |
| EAN code | 4948570114191 |

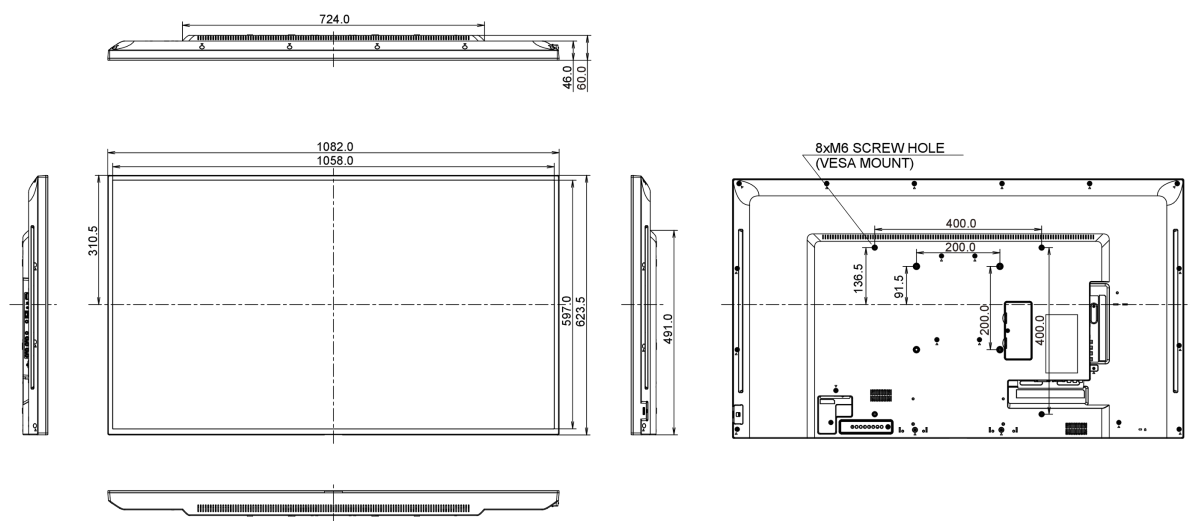

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED