




24" monitor vrhunskog kvaliteta sa VA tehnologijom ekrana i postoljem podesivim po visini

ProLite XB2481HS - 24" LCD ekran sa LED pozadinskim osvetljenjem VA tehnologijom, garantuje preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Nudeći 3000:1 prirodni odnos kontrasta, ProLite XB2481HS će biti idealan izbor za obradu digitalnih fotografija i web dizajn.. Monitor ima postolje podesivo po visini sa PIVOT funkcijom što ga čini odličnim rešenjem za obrazovne ustanove, korporativno i finansijsko tržište.



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.



Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	23.6", 60cm
Panel	VA LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	12M:1
Vreme odziva (GTG)	6ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	24 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Razmak piksela	0.2715mm
Boja	mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Kontrolni tasteri	Power, Menu, +/-Volume/Blue Light Reducer, -, Auto
Korisničke kontrole	osvetljenje (kontrast, osvetljenje, ECO, i-style boja, ACR), podešavanje slike (sat, faza, položaj H., položaj V., aspekt), boja (gama, temperatura boje, sRGB), podešavanje menija (pozicija H., V. položaj, trajanje OSD menija, jezik), dodatna podešavanja (reset, izbor signala, HDMI audio, OD, informacija), jačina zvuka, automatsko podešavanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, DVI, Audio
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.3W stand by, 0.25W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-GS, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	543.5 x 397.5 (527.5) x 210mm
Težina (bez kutije)	5.4kg
EAN kod	4948570113583

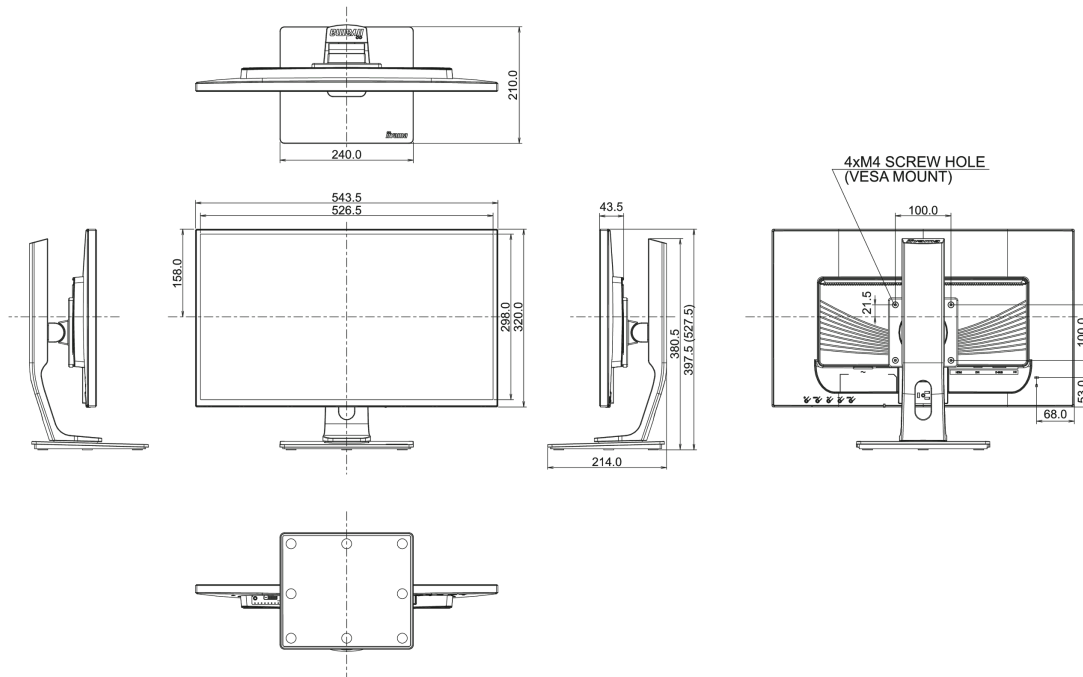

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED