




Špičkový 27" WQHD monitor s podporou technologie FreeSync™ a 1ms dobou odezvy

ProLite B2783QSU je vynikající 27" WQHD s LED podsvícením. Monitor kloubí svět businessu a hraní dohromady. Monitor poskytuje přesnou a konzistentní reprodukci barev se širokými pozorovacími úhly a ostré vysoké rozlišení 2560x1440 panelu. Jeho ergonomický stojan nabízí 13cm k nastavení výšky a pivot k otáčení. To dělá tento displej vhodným pro širokou škálu použití a prostředí, kde jsou flexibilita pracoviště a ergonomie klíčovými faktory. Tento monitor podporuje technologii FreeSync™, která nabízí hráčům možnost vyzkoušet si plynulé a zlomové svobodné hraní. Trojice vstupů (DVI / HDMI / DisplayPort) a USB HUB zajišťují kompatibilitu s vaším PC nebo notebookem.



FreeSync™ Technology

AMD FreeSync™ technology puts an end to choppy gameplay and broken frames with fluid, artifact-free performance at virtually any framerate.



Blue light reducer

Jak všichni víme, pohled na obrazovku monitoru několik hodin denně, a to hlavně z velmi těsné vzdálenosti, způsobuje únavu očí. Tento efekt je u obrazovek počítačů mnohem silnější, než u televizních zařízení. Jedním z faktorů odpovědných za tento jev, je modré světlo vyzařované obrazovkami. Díky redukci množství modrého světla se naše oči cítí méně unavené, i když pracujeme dlouhé hodiny u monitoru.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.5cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	2560 x 1440 (3.7 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Úhel sledování CR>5	horizontální/vertikální: 176°/170°, na parvo/na lefo: 88°/88°, nahoru/dolů: 85°/85°
Barevná podpora	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 90kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	DisplayPort: 2560x1440 @48~70Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu / Výběr, Nahoru / Hlasitost, Dolů / ECO, Exit, Vhod
Nastavitelné parametry	automatické nastavení, nastavení jasu (jas, kontrast), geometrie (H. pozice, V. pozice, clock, fáze), barva, OSD (H. pozice, V. pozice, timeout), jazyk, různé (ostrost, DDC / CI, zobrazovat informace, ACR, režim zobrazení, OD, otev TM ení logo), výběr signálu, audio nastavení (hlasitost, mute, DP audio), blue light reducer
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock TM připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, DVI, USB, Audio, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	44W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	622.5 x 400.5 (530.5) x 230mm
Váha (bez balení)	6.1kg
EAN code	4948570114290

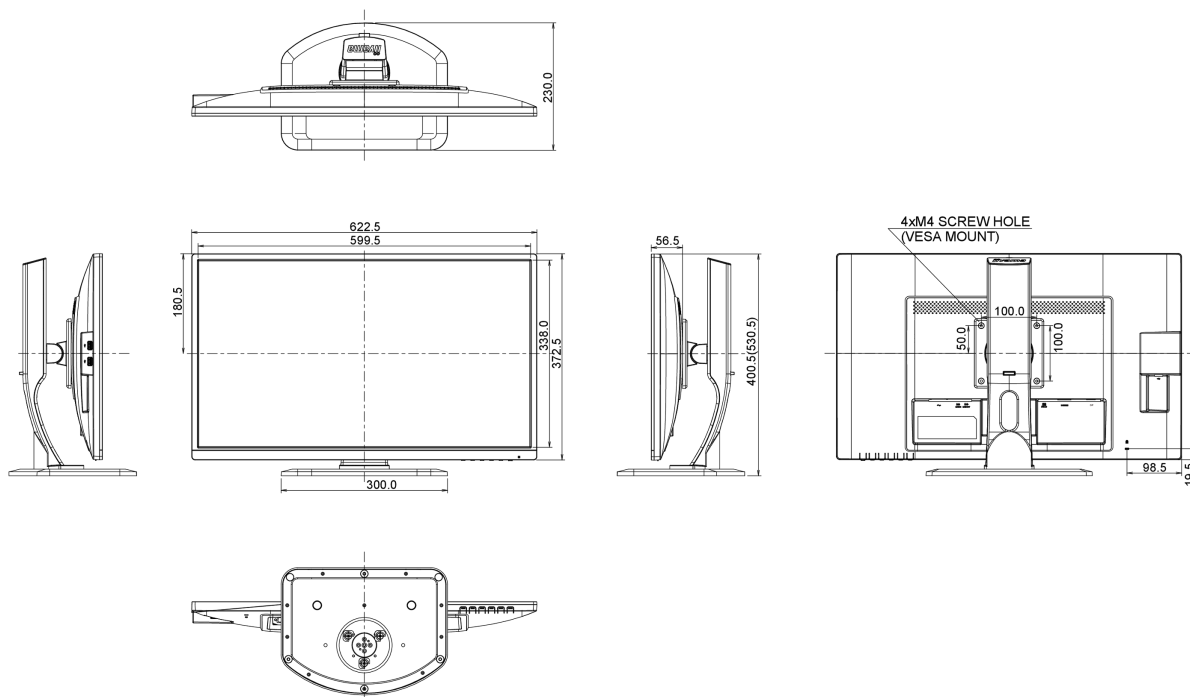

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.