



Full HD LED monitor met VA panel en USB hub

De 22" LCD XB2283HSU is voorzien van een Full HD (1920x1080) VA panel met LED backlights. Het VA panel biedt deze monitor accurate kleurweergave en kleur-consistent beeld en heeft daarnaast grote kijkhoeken (178° graden). Met een zeer hoog 3000:1 statisch contrast worden zelfs de kleinste details en nuances zichtbaar. De drie signaal-ingangen (VGA/DVI/DisplayPort) en USB HUB verzekeren compatibiliteit met uw desktop PC of laptop. De ergonomische in hoogte verstelbare monitorvoet (13cm!) heeft een pivot-functie (roteren van landscape/portrait) en is tevens zwenkbaar (links/rechts). De ProLite XB2283HSU is de ideale monitor voor de Educatieve, Corporate en Financiële markt.



VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 21.5", 54.7cm |
| Paneel | VA LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 250 cd/m ² |
| Statisch contrast | 3000:1 |
| Advanced contrast | 12M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 5ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 80kHz |
| Zichtbaar formaat | 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6" |
| Pixel pitch | 0.248mm |
| Kleur | mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Video ingang | VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluiten, Auto |
| Gebruikersinstellingen | auto installatie, lichtinstellingen (helderheid, contrast), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, clock, phase), kleur, OSD (H. positie, V. positie, onderbreken), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, OD, openings logo), input selectie, audio (volume, onderbreken, DisplayPort audio) |
| Luidspreker | 2 x 1W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|--|
| Positieaanpassingen | hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling | 130mm |
| Rotatie | 90° |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek | 22° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|--------|----------------------|
| Kabels | Stroom, DVI, USB, DP |
|--------|----------------------|

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

19W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, EPEAT, REACH

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D


505 x 371.5 (501.5) x 230mm

Gewicht (zonder doos)

4.9kg

EAN code

4948570114436

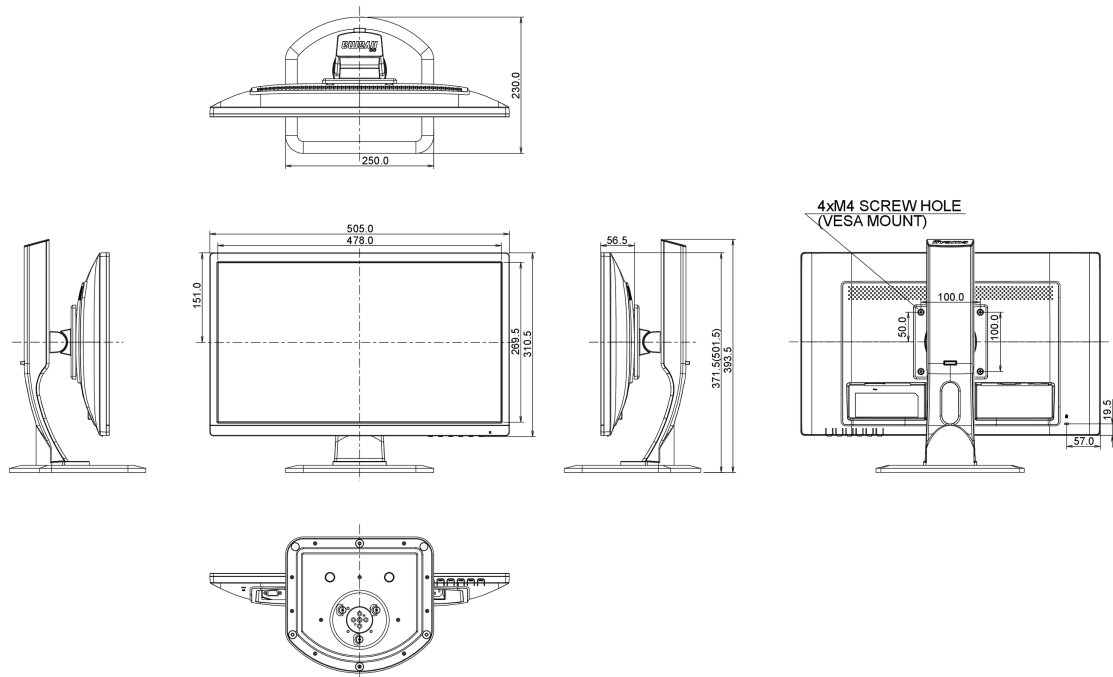

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.