




De ProLite B2282HD komt alle gebruikerswensen tegemoet

De ProLite B2282HD is een uitstekende 22" Full HD LED-backlit monitor met een 1920 x 1080p resolutie. Met een reactietijd van slechts 5ms en een Advanced Contrast Ratio van >12 000 000:1, garandeert dit scherm een heldere en levendige beeldkwaliteit met een hoog contrast. De B2282HD is Energy Star gecertificeerd. Deze monitor is tevens uitgerust met een in hoogte verstelbare voet met Pivot functie (rooteerbaar), waardoor het ook een uitstekende keuze is voor de Educatieve, Corporate en Financiële markt.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.



Full HD

Met de volledige HD resolutie van 1920 x 1080 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in full HD resolutie. Ter vergelijking, op een 1920 x 1080 scherm kunt u 58% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1280 x 1024.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 21.5", 54.7cm |
| Paneel | TN LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 250 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 12M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 5ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln |
| Horizontale frequentie | 30 - 80kHz |
| Zichtbaar formaat | 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6" |
| Pixel pitch | 0.248mm |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|--------------|------------------|
| Video ingang | VGA x1 DVI x1 |
| USB HUB | x0 |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|---|
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Power, Menu/ Selectie, Omhoog, Omlaag/ ECO, Sluiten, Auto |
| Gebruikersinstellingen | auto instalatie, lichtinstellingen (helderheid, contrast), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, pixel klok, fase), kleuren, OSD (H. positie, V. positie, OSD tijd), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, openings logo), ingang selectie |

04 MECHANISME

| | |
|--------------|-----------------------|
| Kantelhoek | 22° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 21W typisch, 05W stand by, 05W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|-------------|--|
| Richtlijnen | CE, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |


08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

505.5 x 371.5 (501.5) x 230mm

Gewicht (zonder doos)

4.7kg

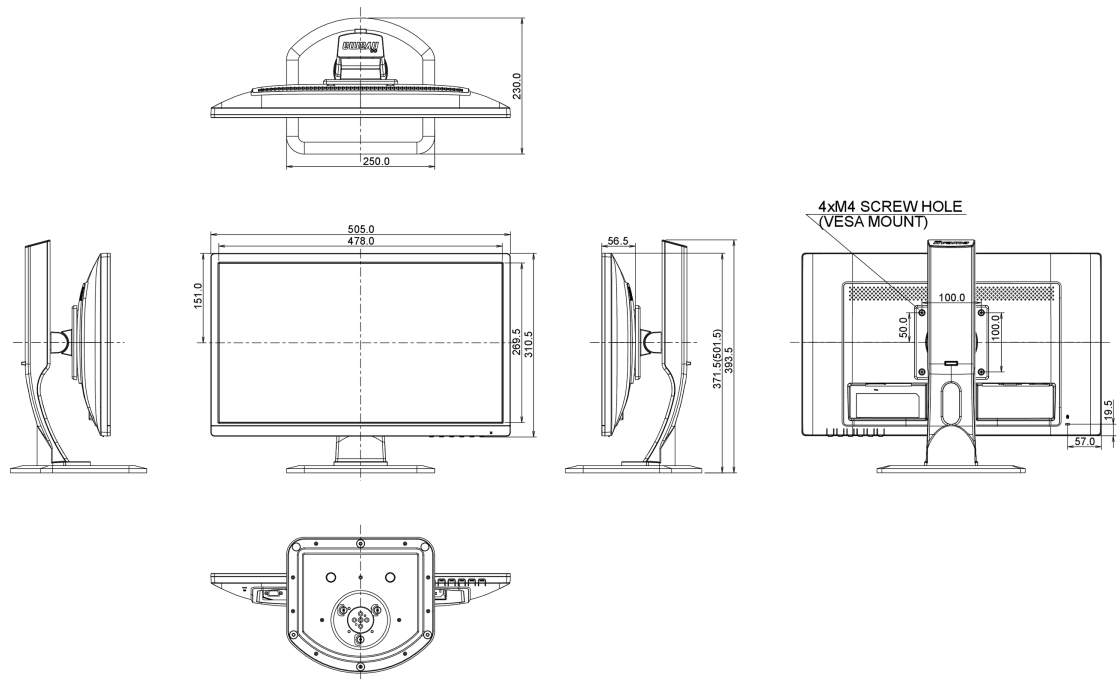

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zettfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED