




The ProLite B2480HS is a high specification 24" Full HD 1920 x 1080p LED-backlit monitor with Height Adjustability and Screen Rotation allowing you to set the perfect position of the screen ensuring ergonomic posture and optimal viewing comfort. 1msec response time and 12 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio make the B2480HS ideal for Video Conferencing, DTP and CAD as well as the usual text based applications. Triple Input support of Analogue, DVI and HDMI ensures compatibility with the latest installed graphics cards and embedded Notebook outputs. The monitor is TCO Certified.



HAS + Pivot

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.



OverDrive ON / OFF

Quando il monitor visualizza delle grafiche molto veloci, può succedere che talvolta le immagini risultino sfocate. La funzionalità OverDrive riesce a eliminare questo inconveniente.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|-------------------------------|--|
| Diagonale | 23.6", 60cm |
| Pannello | TN LED, finitura opaca |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Contrasto statico | 1000:1 |
| Contrasto avanzato | 12M:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 1ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80° |
| Supporta colore | 16.7mln |
| Siincronizzazione orizzontale | 24 - 80kHz |
| Angolo di visione L x H | 521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5" |
| Pixel pitch | 0.2715mm |
| Color | opaca |

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Connettore ingresso | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 |
| HDCP | si |

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|--------------------|---|
| Riduzione luce blu | si |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
| Pulsanti controllo | Power, Menu, +/- Volume, -/ ECO, Auto |
| Controllo utente | luminance (contrast, brightness, ECO, i-style Colour, ACR), image steup (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour (gamma, colour temperature, sRGB), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), others (reset, signal select, HDMI audio, OD, information), volume, auto adjust |
| Altoparlanti | 2 x 2W |
| Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECCANICA

| | |
|-------------------------------|--|
| Regolazione posizione display | altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt |
| Regolazione altezza | 130mm |
| Rotazione (funzione PIVOT) | 90° |
| Snodo | 320°; 160° sinistra; 160° destro |
| Angolo di inclinazione | 22° alto; 5° giù |
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |

05 ACCESSORI INCLUSI

| | |
|-------|----------------------------------|
| Cavo | di alimentazione, DVI, Audio |
| Altro | guida rapida, guida di sicurezza |

06 ALIMENTAZIONE

| | |
|------------------------|--|
| Unità di alimentazione | interno |
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energia | 22W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |

07 SOSTENIBILITA'

Norme TCO Certified, CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

EPEAT Silver

EPEAT è una completa valutazione ambientale che consente di identificare i computer più ecologici e altre apparecchiature elettroniche. La certificazione Silver significa che il monitor è conforme a tutti i criteri richiesti e almeno il 50% dei requisiti facoltativi. EPEAT Silver è valida nei paesi in cui iiyama ha registrato i prodotti. Visitare www.epeat.net per lo stato di registrazione nel vostro paese.


REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 571.5 x 427 (557) x 244.5mm

Peso (netto) 6.1kg

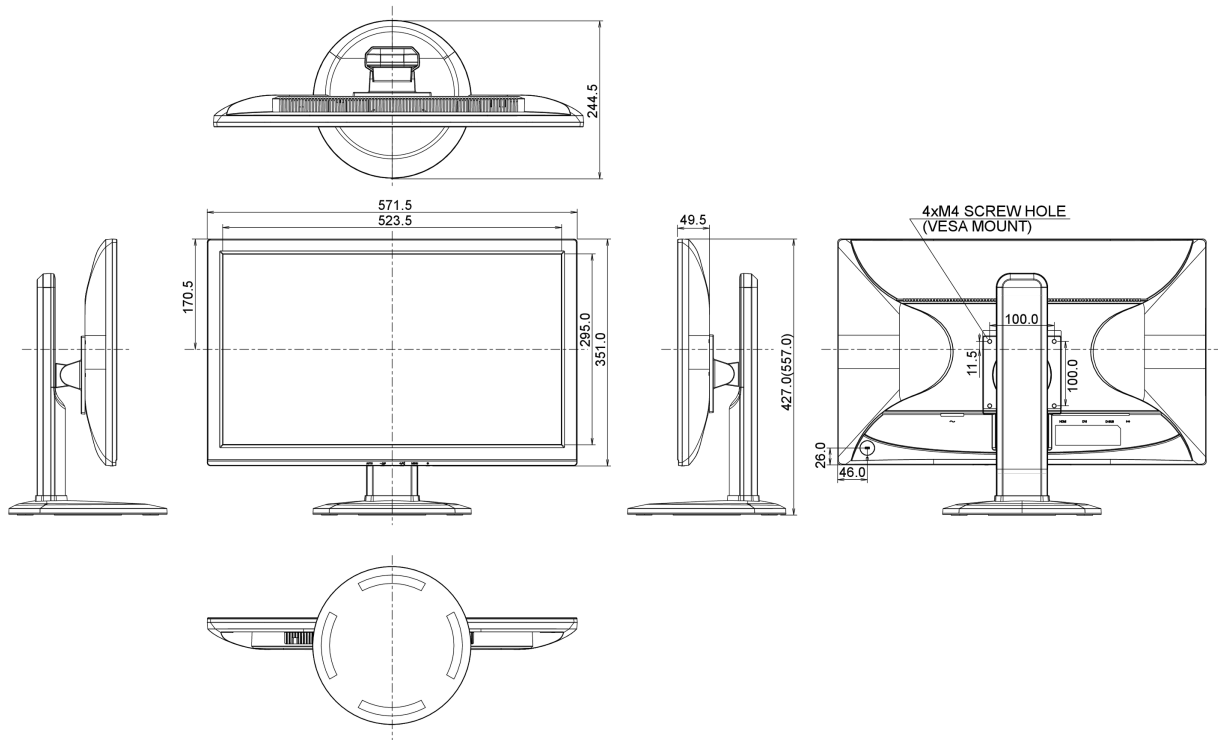

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED