



Stijlvolle 40” monitor met 4K resolutie en USB hub

De ProLite X4071UHSU-B1 is een indrukwekkend scherm dat beschikt over 4K resolutie (3840x2160). Het biedt een gigantisch kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD scherm, waardoor er eenvoudig met meerdere applicaties tegelijkertijd gewerkt kan worden. De hoge DPI (dots per inch) verzekeren een ongelooflijk scherp en helder beeld. Het MVA panel garandeert zeer goede prestaties met een natuurlijk beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken. Voor optimaal comfort is dit scherm uitgerust met een USB 3.0 HUB, geïntegreerde speakers en een hoofdtelefoon-aansluiting. Al deze specificaties maken de ProLite X4071UHSU tot een uitermate geschikte monitor voor desktop publishing, CAD/CAM tekeningen, gaming, fotografie en webdesign.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.



MVA

MVA technologie garandeert hoger contrast, betere zwart-weergave en brede inkiijkhoeken. Het scherm ziet er altijd goed uit, van welke kant je het ook bekijkt.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	39.5", 100.3cm
Paneel	MVA LED, matte finish
Resolutie	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	5 000:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	3ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (sRGB: 120%, NTSC: 86%)
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	878.11 x 485.35mm, 34.6 x 19.1"
Pixel pitch	0.229mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz) HDMI x2 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Extra	PiP, PbP
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Signaal/Selectie keuze, Omhoog, Omlaag, Menu
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, verh. contrast, ECO modus, over drive) ingangselectie, audioaanpassingen (volume, geluid uit, audio-ingang) kleurinstellingen (warm, standaard, koel, gebruikersinstelling, i-stule color) informatie, handmatige beeldinstellingen (H/V-positie, klok, fase, scherpte, aanpassen video modus) menu setup (OSD menu setup, taal, opening logo, LED, auto beeld aanpassing, reset)
Luidspreker	2 x 6W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	7° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	200 x 200mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, Audio, mDP - DP, DP
--------	----------------------------------------

Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	60W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, CU, REACH
EPEAT Silver	EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land. "
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	906.5 x 577 x 238.5mm
Gewicht (zonder doos)	12.2kg
EAN code	4948570114344

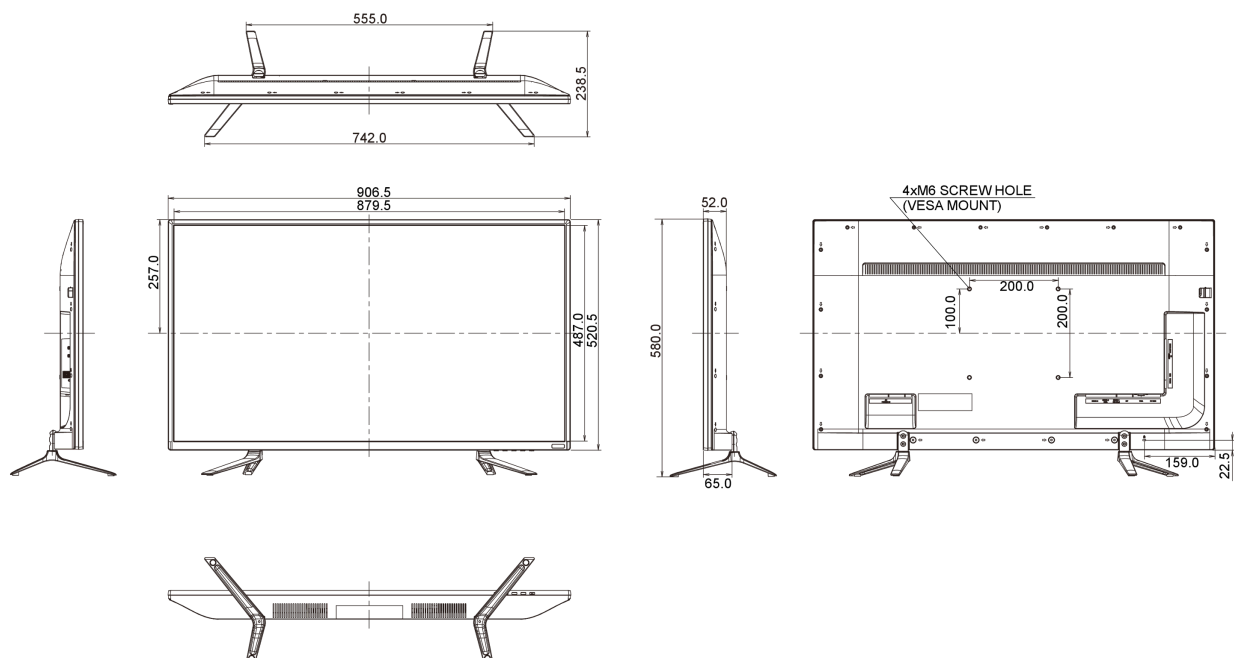

worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED