



### Elegante pantalla de 40 pulgadas con resolución 4K y concentrador USB

El ProLite X4071UHSU-B1 es una impresionante pantalla 4K (3840 x 2160) que ofrece un área de visualización gigantesca con 4 veces más información y espacio de trabajo que una pantalla Full HD. Debido al alto DPI (puntos por pulgada), la pantalla muestra una imagen increíblemente nítida. La tecnología de panel VA ofrece un rendimiento de color excepcional, alto contraste (5000:1) y amplios ángulos de visión. Gracias a PIP y PBP los usuarios crean fácilmente su propio espacio de trabajo al mostrar y manipular múltiples aplicaciones simultáneamente. El concentrador USB 3.0, los altavoces integrados, el conector para auriculares y el gancho aseguran la compatibilidad con diversos dispositivos y plataformas de medios para una experiencia multimedia real. El ProLite X4071UHSU-B1 se adapta a una amplia gama de aplicaciones que incluyen edición de escritorio, dibujo CAD/CAM, juegos, diseño fotográfico y web.



4K

La resolución UHD (3840x2160), más conocida como 4K, ofrece un área de visibilidad gigantesca con 4 veces más información y espacio de trabajo que una pantalla Full HD. Debido al alto DPI (puntos por pulgada), muestra una imagen increíblemente nítida.



MVA

La tecnología MVA ofrece un contraste más alto, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	39.5", 100.3cm
Pantalla	MVA LED, acabado mate
Resolución nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	5 000:1
Contraste avanzado	12M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	3ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit (sRGB: 120%, NTSC: 86%)
Sincronización horizontal	30 - 135kHz
Área de visualización h x v	878.11 x 485.35mm, 34.6 x 19.1"
Pixel pitch	0.229mm
Colour	mate

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz) HDMI x2 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Extra	PiP, PbP
OSD idioma	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Entrada/Selección, Arriba, Abajo, Menú
Los controles de usuario	entrada, imagen (formato de imagen, brillo, contraste, nitidez, OD, contraste avanzado, modo ECO, tecnología X-Res), PiP/PbP (modo PiP/PbP, entrada sub win, tamaño PiP, posición PiP, intercambio), Audio (volumen, mute, entrada de audio), color (cálido, normal, frío, color del usuario, color i-Style, reductor de luz azul), idioma, configuración OSD (posición H. de OSD, posición V. de OSD, fondo OSD, tiempo de OSD agotado), menú de configuración (geometría, formato DP, formato HDMI1, logotipo de apertura, LED, apagado automático, recuperación de memoria, información)
Altavoces	2 x 6W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	7° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	200 x 200mm

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentación, USB, HDMI, Audio, mDP - DP

Otro guía de inicio rápido, guía de seguridad

Mando a distancia sí

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación interno

Fuente de alimentación AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía 60W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, CU, REACH

**EPEAT Silver** EPEAT es una clasificación ambiental integral que ayuda a identificar ordenadores y otros equipos electrónicos más respetuosos con el medio ambiente. La certificación Silver significa que el monitor cumple con todos los criterios requeridos y al menos un 50% de los requisitos opcionales. EPEAT Silver es válida en países donde iiyama registra el producto. Visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para conocer el estado de registro en su país.


**REACH SVHC** por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D 906.5 x 577 x 238.5mm

Peso (sin caja) 12.2kg

Código EAN 4948570114344

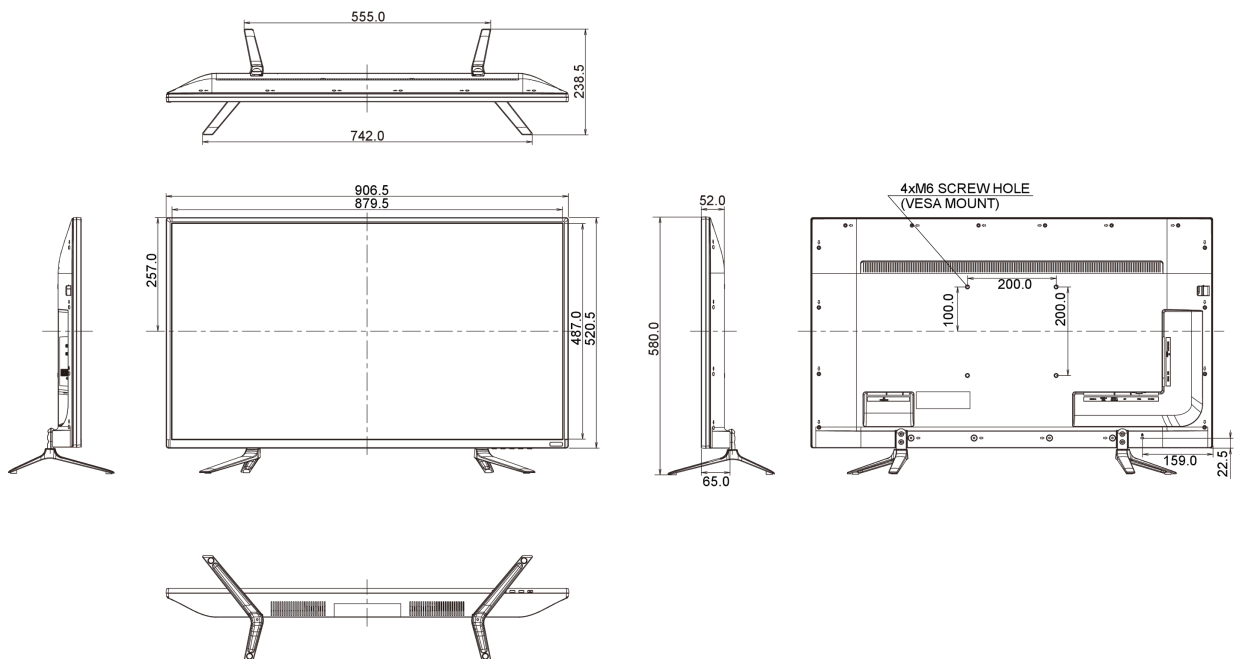

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED