



24" 10P touch monitor met een volledig vlakke edge-to-edge voorkant en webcam

De ProLite T2435MSC, met de Full HD resolutie en Projective Capacitive 10P touch technologie, levert een naadloze en accurate touch ervaring. De VA LED-backlit LCD-scherm technologie garandeert een uitzonderlijke kleurechtheid en hoog contrast vanuit elke kijkhoek. Hierdoor is dit scherm een uitstekende keuze voor een breed scala van interactieve toepassingen. De voet van de monitor is zo ontworpen, dat het mogelijk is om de monitor volledig vlak te leggen en te gebruiken als een grote tablet. De monitor is uitgerust met diverse video-ingangen en een USB 2.0 HUB, alsmede met geïntegreerde stereo speakers. De ProLite T2435MSC is uitermate geschikt voor interactieve toepassingen en Digital-Signage zoals instore-retail, infozuilen, gaming en interactieve presentaties.



Touch technology - Capacitive

Deze technologie functioneert met een glasplaat voorzien van een sensor-matrix. Het geheel is geïntegreerd in het LCD-panel. Een aanraking wordt waargenomen doordat uw vinger (met of zonder handschoen) een minuscuul elektrisch signaal afgeeft aan deze sensor-matrix als u het glas aanraakt. Deze extra glaslaag maakt deze techniek uiterst duurzaam en betrouwbaar. Het systeem blijft zelfs werken als het glas is ingekrast. Het biedt ultieme beeldkwaliteit en wordt aangestuurd door een vinger (ook in latex handschoenen) of een speciale stylus.



Webcam en microfoon

Door de ingebouwde webcam en microfoon is deze monitor een complete oplossing voor online communicatie. Bovendien kunt u tijdens een gesprek het touchscreen gebruiken om uw presentatie eenvoudig te bedienen en annotaties toe te voegen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Edge to edge glass
Beelddiagonaal	23.6", 59.8cm
Paneel	VA LED
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Helderheid	215 cd/m ² met touch panel
Licht overdracht	85%
Statisch contrast	3 000:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	6ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: horizontaal ^o /vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.272mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	projective capacitive
Touch punten	10 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch methode	stylus, vinger, handschoen (latex)
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uitgang	Mini jack x1 Luidspreker 2 x 1W
USB HUB	x2 (v.2.0)

04 KENMERKEN

Extra	geïntegreerde webcam en microfoon
Glas hardheidsgraad	7H
OSD vergrendelen	ja

05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Menu, Omhoog/ Volume aanpassen, Omlaag / i-Style Color, Selectie / Signaalkeuze, Aan/Uit

Gebruikersinstellingen

beeldinstellingen (contrast, helderheid, verh. contrast, ECO, OD), ingangselectie, audio aanpassen (voluma, geluid uit, audio-ingang), kleurinstellingen, informatie, handmatige beeldinstelling (scherpte, aanpassen video modus, blue light reducer, X-Res), menu setup (taal, OSD positie, time-out OSD, OSD-achtergrond, openings logo, LED), reset

Diefstalbeveiliging

Kensington-lock™ voorbereid

Plug&Play

DDC2B

06 MECHANISME

Kantelhoek

15° omhoog; 70° omlaag

VESA montage

100 x 100mm

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, DVI, USB, Audio, mDP - DP

Handleiding

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

24.1W typisch, 0.38W stand by, 0.32W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D


571 x 347.5 x 44.5mm

Gewicht (zonder doos)

6.2kg

EAN code

4948570114467

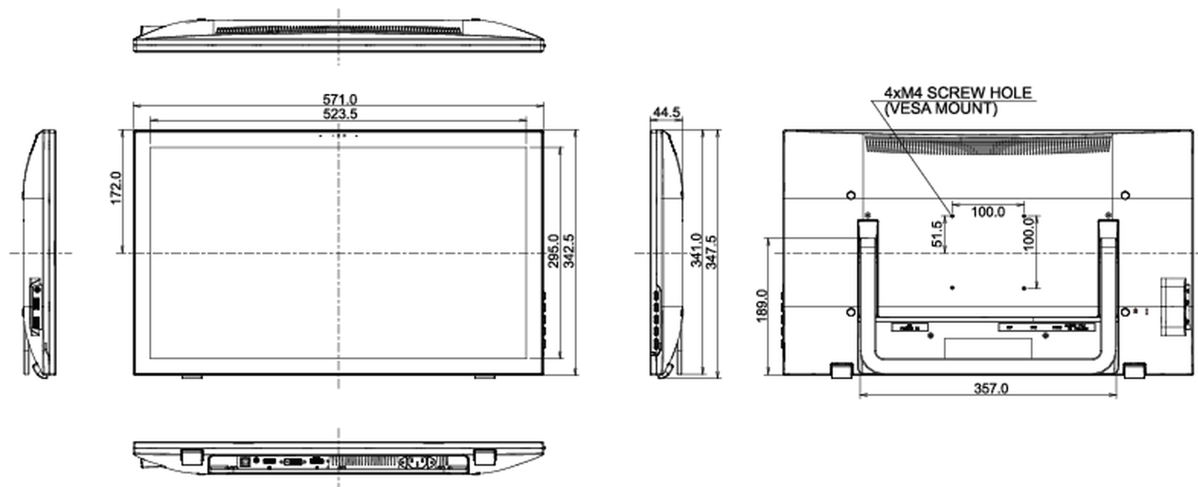

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED