



24" 10P dokunmatik monitör ve webcam

1920x1080 Full HD çözünürlük ve Projektif Kapasitif 10 nokta dokunmatik teknolojisi ile ProLite T2435MSC kusursuz ve doğru dokunma tepkisi sağlar. VA LED arkadan aydınlatmalı LCD ekran teknolojisine sahip bu ürün, olağanüstü renk performansı ve geniş görüntüleme açıları sunarak, çok çeşitli zorlu etkileşimli uygulamalar için mükemmel bir seçim olmasını sağlar. Kullanıcılar, monitörün dev bir tablet olarak kullanılmak üzere tamamen düz bir şekilde yatırılmasını sağlayan menteşeli standından yararlanabilir. T2435MSC, çeşitli video girişleri ve bir USB 2.0 HUB'ın yanı sıra iyi kalitede ses sağlayan entegre stereo hoparlörlerle donatılmıştır. Etkileşimli Dijital Tabela, Mağaza İçi Satış, Oyun ve Etkileşimli Sunumlar amaçları için ideal bir ekran.



Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.



Web kamerası ve mikrofon

Yerleşik web kamerası ve mikrofon, bu monitörü çevrimiçi iletişim için eksiksiz bir çözüm haline getirir. Ayrıca, sunumunuzu kolayca kontrol etmek ve ek açıklamalar eklemek için arama sırasında dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	23.6", 59.8cm
Diyagonal	59.8cm
Panel	VA LED
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m ²
Parlaklık	215 cd/m ² dokunma ile
Işık geçirgenliği	85%
Statik kontrast	3 000:1
Gelişmiş kontrast	12M:1
Tepki süresi (GTG)	6ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: horizontal°/vertical 178°, sağ/sol: 0°/0°, yukarı/aşağı: 0°/0°
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Piksel aralığı	0.272mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik nokta sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma yöntemi	, , (lateks)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 1W
USB HUB	x2 (v.2.0)

04 ÖZELLİKLER

Ekstra	entegre web kamerası ve mikrofon
Cam sertliği	7H
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol düğmeleri	Menü, Yukarı kaydır/ Ses Ayarı, Aşağı kaydır/ i-Style Renk, Seçim/ Giriş seçimi, Güç
Kullanıcı kontrolleri	resim ayarı (kontrast, parlaklık, ACR, ECO modu, aşırı hız), giriş seçimi, ses ayarı (ses seviyesi, sessize alma, ses girişi), renk ayarı, bilgi, manuel görüntü ayarı (keskinlik, video modu ayarı, mavi ışık azaltıcı, X- res teknolojisi), kurulum menüsü (dil, OSD konumu, OSD zaman aşımı, OSD arka planı, açılış logosu, LED), bellek geri çağırma

06 MEKANİK

Eğim açısı

15° yukarı; 70° aşağı

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, DVI, USB, Ses, mDP - DP

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç kullanımı

24.1W tipik, 0.38W stand by, 0.32W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


571 x 347.5 x 44.5mm

Ağırlık (kutu hariç)

6.2kg

EAN kodu

4948570114467

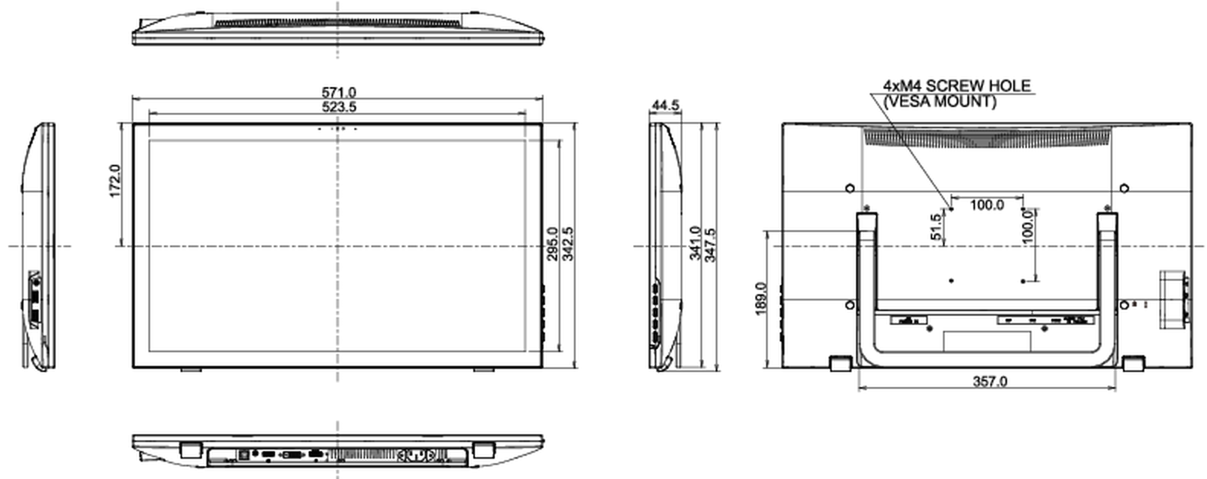

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED