




## 55" professionele display met IPS panel en 24/7 werking

Dankzij het gebruik van de IPS-panel technologie biedt de LH5565S-B1 een helder, sprankelend en kleurstabiel beeld onder elke kijkhoek. Deze met omgevingslicht-sensor uitgeruste monitor biedt niet alleen uitzonderlijk beeld onder elke situatie, maar is tevens zeer energiezuinig. De display bevat geïntegreerde applicaties waarmee bestanden direct geopend en afgespeeld kunnen worden, alle bekende office, video en foto formaten worden hierin standaard ondersteund. De ProLite LH5565S-B1 is geschikt voor een continue werking en is in landscape- en in portrait-positie inzetbaar. Uw ideale partner voor digital signage oplossingen.



IPS

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

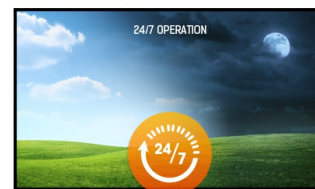

24/7

24/7 schermen zijn ontworpen voor een continue werking van de monitor.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Beelddiagonaal               | 54.6", 138.8cm   |
| Paneel                       | IPS LED, matte finish, haze 1%   |
| Resolutie                    | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)  |
| Beeldverhouding              | 16:9   |
| Paneel helderheid            | 450 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast            | 1 100:1  |
| Reactietijd (GTG)            | 12ms   |
| Inkijkhoek                   | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning           | 16.7mln  |
| Horizontale frequentie       | 30 - 83kHz   |
| Zichtbaar formaat            | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"   |
| Pixel pitch                  | 0.63mm   |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                        |  |
|------------------------|--|
| Analoge video ingang   | VGA x1<br>Component video x1<br>RCA video x1 |
| Digitale video ingang  | HDMI x3                                      |
| Audio ingang           | Mini jack x1                                 |
| Besturing IN           | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1         |
| Analogo video uitgang  | RCA video x1                                 |
| Digitale video uitgang | HDMI x1                                      |
| Audio uitgang          | RCA (L/R) x1<br>Luidspreker 2 x 10W          |
| Besturing UIT          | RS-232c x1<br>IR doorlus x1                  |
| HDCP                   | ja   |
| USB HUB                | x2 (v.2.0)                                   |

## 03 KENMERKEN

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Max. continue bedrijfsduur | 24/7  |
| Media playback             | ja    |
| Behuizing (bezel)          | metal |
| Ambient light sensor       | ja    |

## 04 ALGEMEEN

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| OSD-talen | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
|-----------|------------------------------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Gebruikersinstellingen</b> | beeld (beeldmodus, backlight, contrast, helderheid, verzadiging, tint, scherpte, contrast booster, kleurtemperatuur, ruisreductie, reset, geavanceerde kleurinstellingen, basis kleurinstellingen, adaptive contrast, omgevingslicht sensor), audio (balans, geavanceerde geluidsinstellingen, HDMI audio, spectrum analyser), toepassingen (media player, rooster, videowand) overige instellingen (taal, netwerk instellingen, afstandsbediening inst., monitor ID instellen, energie besparende instellingen, aspect, VGA instellingen, stilstand beeld, blauw scherm, touch functie, beeldretentie, OSD rotatie, OSD info box, IR-uitgang, startlogo, informatie, alles resetten) |
| <b>Plug&amp;Play</b>          | DDC2B   |

## 05 MECHANISME

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Beeld-oriëntatie</b> | landscape, portrait |
| <b>Fanless design</b>   | ja                  |
| <b>VESA montage</b>     | 400 x 400mm         |

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Kabels</b>            | Stroom, VGA, HDMI                               |
| <b>Handleiding</b>       | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| <b>Afstandsbediening</b> | ja (inclusief batterijen)                       |

## 07 POWER-MANAGEMENT


|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Voeding</b>           | intern                                      |
| <b>Stroomvoorziening</b> | AC 100 - 240V, 50/60Hz                      |
| <b>Energieverbruik</b>   | 105W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

## 08 DUURZAAMHEID

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Richtlijnen</b> | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| <b>REACH SVHC</b>  | meer dan 0.1%: Lood                                    |

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Product afmetingen B x H x D</b> | 1247.5 x 718 x 53.5mm |
| <b>Gewicht (zonder doos)</b>        | 26.3kg                |
| <b>EAN code</b>                     | 4948570114740         |

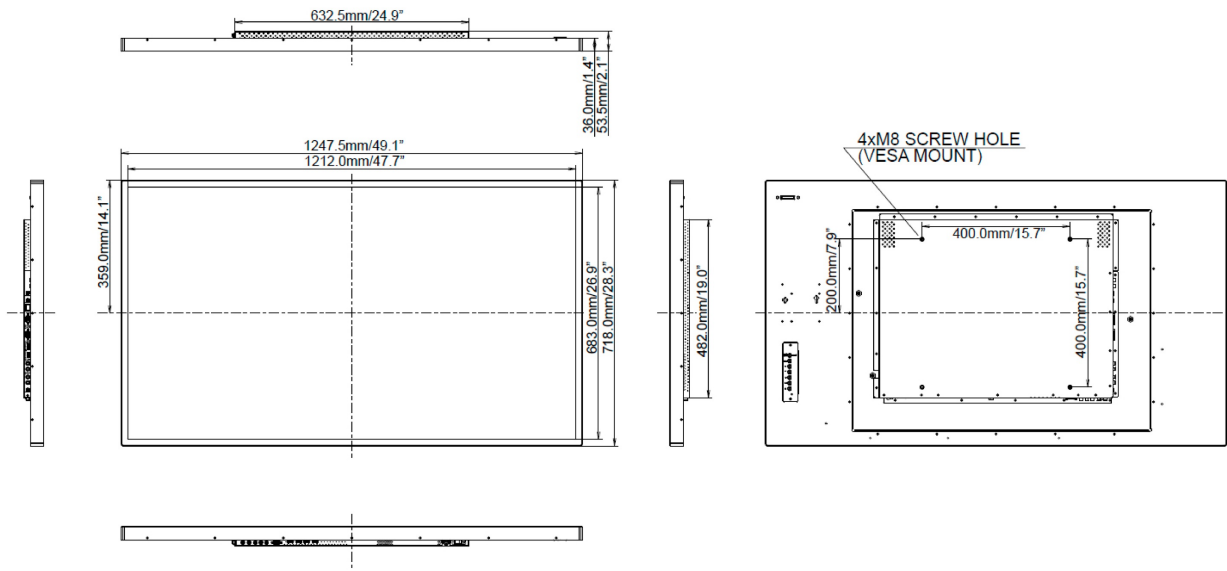

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED