




28“ (71 cm) High-End Farbskala Monitor perfekt für Foto- und Webdesign.

95% des NTSC-Farbraumes werden dargestellt und im Gegensatz zum Standard LCD-Bildschirm mit 72% Farbdarstellung, bietet der ProLite X2888HS-B2 mit der VA-Technologie eine sehr hervorragende Farbwiedergabe. Diese anspruchsvolle Panel-Technologie bietet mit 24Bit Echtfarben Unterstützung und überlegener Schwarz-Weiß Darstellung, selbst bei einem seitlichen Blickwinkel beste Qualität. Der X2888HS-B2 ist der ideale Bildschirm für anspruchsvolle Anwender, die nur mit der besten Bildqualität zufrieden sind.



MVA

Die MVA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



High colour gamut

Der Farbraum zeigt an, wie groß die Farbpalette des Panels ist. Die hohe Farbskala ermöglicht Ihnen eine breitere Palette von wirklich tiefen und lebendigen Farben anzuzeigen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte aus den folgenden technischen Daten.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|---|
| Bilddiagonale | 28", 71cm |
| Panel-Technologie | MVA LED, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 3 000:1 |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 12M:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 5ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 16.7mln (sRGB: 131%, NTSC: 95%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 80kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 620.9 x 341.2mm, 24.4 x 13.4" |
| Pixelabstand | 0.32mm |
| Farbe | matt |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|----------------------------|---|
| Video Eingang | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | ja |
| Kopfhörer Anschluss | ja |

03 FEATURES

| | |
|-------------------------------|---|
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL |
| Bedientasten | Power, Eingangs/ Auswahl/ Blauton Reduzierung, Heraufscrollen/ Lautstärke, Nach unten scrollen/ i-Style Colour, Menu |
| Einstellbare Parameter | Autom. Bild Anpassung, Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Erw. Kontrast, ECO Modus, OD) Signal Eingangswahl, Audio Anpassungen (Lautstärke, Stummschaltung, Audio Eingang) Farbeinstellungen (sRGB, Adobe RGB, Kalt, Normal, Warm, Benutzereinstellung, i-Style Color) Informationen, Manuelle Bildanpassung (H./V. Position, Takt, Phase, Schärfe, Video Modus, Anpassungen, Blauton Reduzierung, X-Res) Menü Einstellung (Sprache, OSD Position, OSD Einblendzeit, OSD Hintergrund, Start Logo, LED) Zurücksetzen |
| Lautsprecher | 2 x 3W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISCH

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Tilt |
| Neigungswinkel | 20° nach oben; 3° nach unten |
| VESA Halterung | 100 x 100mm |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|-----------------|--|
| Kabel | Netz, DVI, Audio |
| Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

06 STROMVERWALTUNG


| | |
|-------------------|---|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 32W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet |

07 LEISTUNG

| | |
|--------------|--|
| Vorschriften | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T | 663 x 463.5 x 240mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 5.3kg |
| EAN code | 4948570114306 |

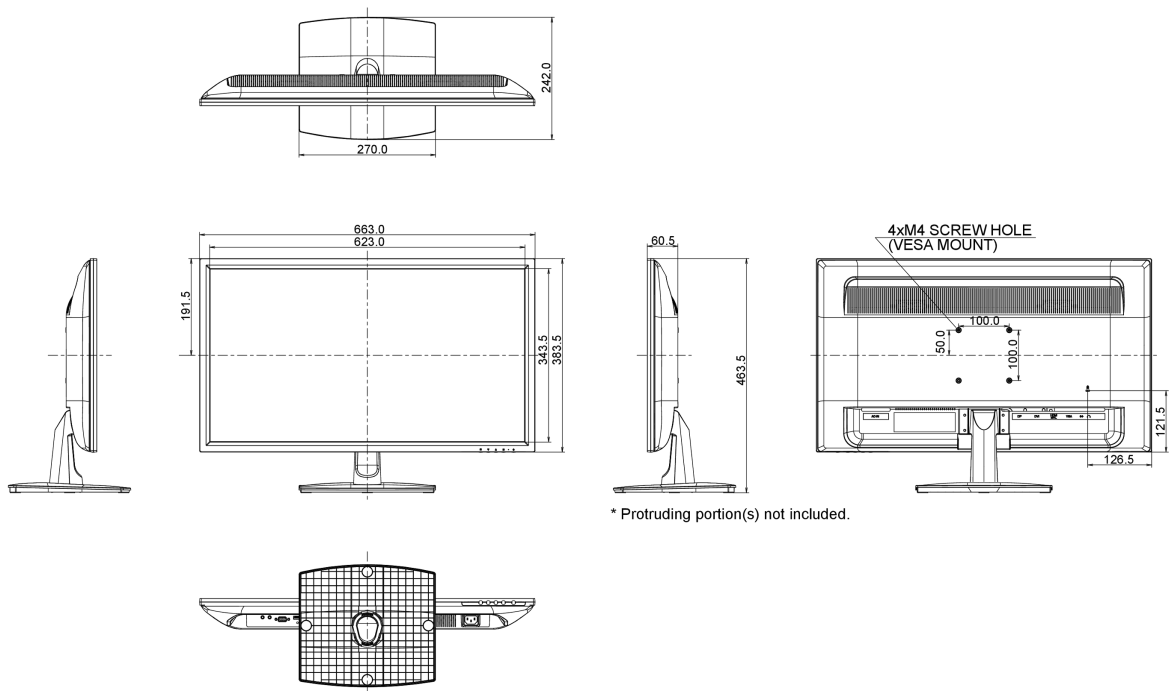

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED