




42" Profesionalni ekran osetljiv na dodir od 20" u Full HD rezoluciji od 20 dodirnih tačala sa daisy chain podrškom

ProLite TH4265MIS-B1AG je 42" Full HD profesionalni ekran sa LED pozadinskim osvetljenjem bez ventilatora. Uključujući InfraRed funkciju dodira od 20 tačaka, zajedno sa našim vrhunskim performansama u boji AMVA3 panela, ovaj ekran nudi optimalne performanse za zaista višekorisničko interaktivno iskustvo prikaza. Premaz protiv odsjaja koristi se na profesionalnim ekranima kako bi se izbegla pojava refleksija i spoljnih izvora svetlosti koji utiču na reprodukciju boja, kontrast i oštrinu. Pored toga, poseduje senzor ambijentalnog osvetljenja koji pruža izuzetne performanse uz dodatnu uštedu energije. Prikladan za pejzažni i portretni prikaz, ekran se može montirati u skladu sa aplikacijom u funkciji interaktivnog digitalnog oglašavanja i sa zaštitnim staklom ekran može da se nosi sa najfrekventnijim okruženjima od učionice do instalacije u maloprodajnim objektima na javnim mestima.



AMVA3

AMVA3 tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.



Touch tehnologija - infracrvena

Infracrvena tehnologija koristi infracrveno pozadinsko osvetljenje. Događaj dodira registrovan je sa velikom preciznošću kada je infracrveno svetlo blokirano prstom ili olovkom. Ova tehnologija se ne oslanja na prekrivanje ili podlogu, pa je nemoguće fizički „istrošiti“ ekran osetljiv na dodir. Štaviše, na karakteristike ekrana praktično ne utiče funkcionalnost dodira.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	42", 106.7cm
Panel	AMVA3 LED, Premaz protiv efekta refleksije
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m ²
Osvetljenje	350 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	88%
Statički kontrast	3 000:1
Vreme odziva (GTG)	6.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	930.24 x 523.26mm, 36.6 x 20.6"
Razmak piksela	0.4845mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	infracrveno
Tačke dodira	20 (HID; samo sa podržanim OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 Komponentni video x1 RCA Kompozitni x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x3
Audio ulaz	RCA (L/D) x1 Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Izlaz analognog signala	Komponentni video x1
Digitalni izlaz signala	HDMI x1
Audio izlaz	RCA (L/R) x1 Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1
HDCP	da
USB portovi	x2 (v.2.0 media playback)

04 KARAKTERISTIKE

Maksimalno neprekidno radno vreme	18/7
Reprodukcija medija	da

Debljina stakla	3mm
Tvrdoća stakla	7H
Kućište (okvir)	metal

05 OPŠTE

OSD jezici EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Korisničke kontrole

podešavanje slike (postavke slike, napredne postavke boja, podešavanje osnovne boje, prilagodljivi kontrast, senzor ambijentalnog osvetljenja) zvuk (ravnoteža, napredne postavke zvuka, HDMI audio, analizator spektra) (media plejer, raspored, zid ekrana) (jezik, mrežne postavke, podešavanje kontrole, podešavanje ID-a monitora, podešavanja uštede energije, aspekt, VGA podešavanja, zamrzavanje, plavi ekran, funkcija dodira, zadržavanje slike, okretanje OSD-a, informativni okvir OSD-a, IC izlaz, logotip otvaranja, informacije, sve resetovanje)

Plug&Play

DDC2B

06 MEHANIČKI

Orijentacija pejzaž, portret

Dizajniran bez ventilatora

da

VESA montiranje

400 x 400mm

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, VGA, USB, HDMI

Olovka za dodir

x3

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Daljinski upravljač

da (baterije uključene)

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

09 ODRŽIVOST

Propisi

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D


987 x 578 x 74.5mm

Težina (bez kutije)

24.6kg

EAN kod

4948570115051

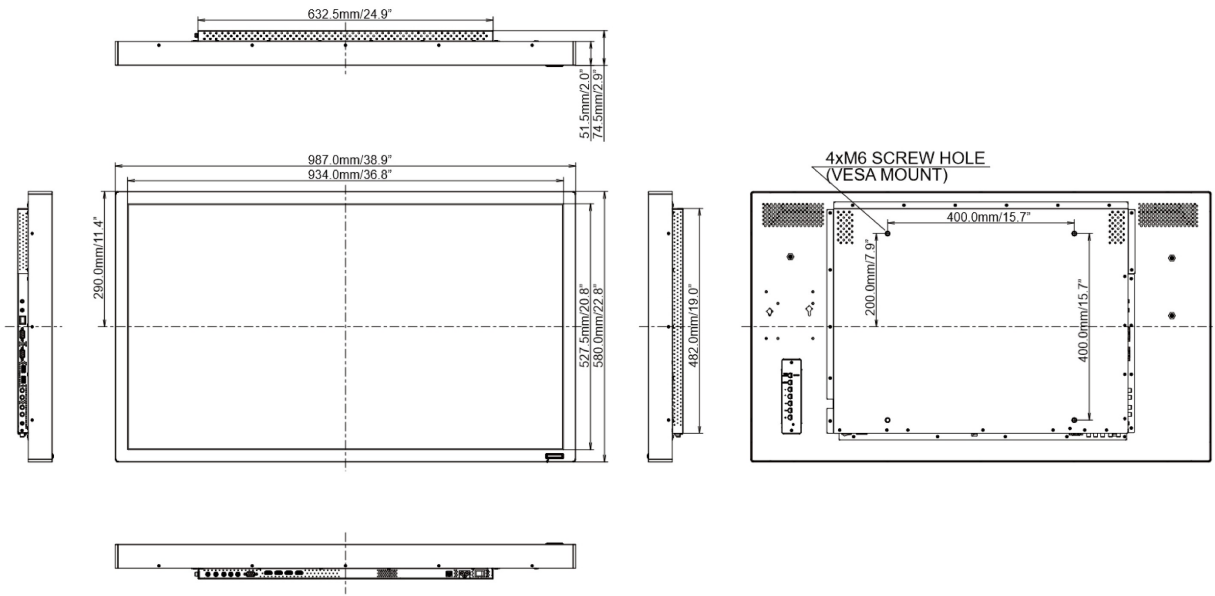

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED