



27-inčni monitor sa IPS tehnologijom panela, sa ekranom od ivice do ivice koji poseduje WQHD rezoluciju

Elegantan dizajn čini ProLite XU2792QSU savršenim za okruženja sa više monitora. IPS panel nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja, a rezolucija WQHD (2560x1440) znači da XU2792QSU može da prikaže skoro 77% više informacija na ekranu od Full HD ekrana. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti garantuju da će monitor pružiti odlične performanse za obradu fotografija i veb dizajn. Odličan je izbor kako za kancelarijske aplikacije sa više monitora, tako i za specifičnije aplikacije za dizajn.



WQHD

Sa pravom WQHD rezolucijom od 2560 x 1440p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija, tj. 76% više u odnosu na monitor od 1920 x 1080.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @70Hz (DisplayPort, 3.7 megapixel WQHD)
Osnovna rezolucija	70Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 77%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 89KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) HDMI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 2560 x 1440 @70Hz)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	DisplayPort: 2560x1440 @70Hz
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podlašavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

TCO Sertifikovan

XU2792QSU-B1 J

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

611 x 441.5 x 197mm

Dimenzije kutije Š x V x D

690 x 140 x 451mm

Težina (bez kutije)


5kg

Težina (sa kutijom)

7kg

EAN kod

4948570115204

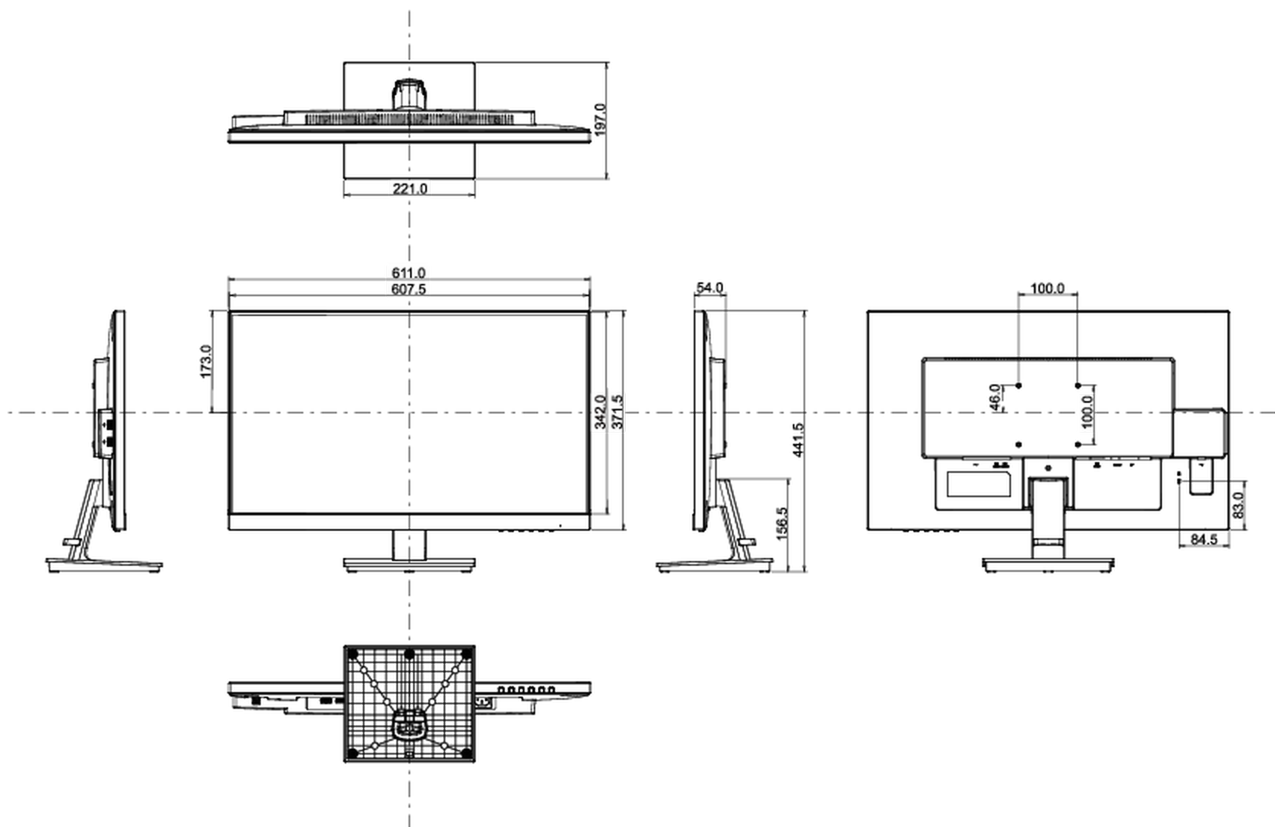

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED