




Red Eagle - Volez dans la bataille avec votre partenaire ultime !

Le moniteur 24" G-MASTER GB2488HSU, connu sous le nom de Red Eagle, est un optimisateur de jeu, donnant aux vrais joueurs la meilleure réponse pour prendre leurs décisions en quelques millièmes de secondes. Vous allez surprendre vos ennemis grâce à son temps de réponse de 1 ms vous assurant des transitions rapides, fluides et précises entre les différentes images. Armé de la technologie FreeSync et d'un taux de rafraichissement de 144 Hz, ce fabuleux prédateur n'a aucun scrupule pour les effets de ghosting ou miroir. Sa vision parfaite se manifeste via un ajustement précis de la luminosité, des noirs bien profonds suivants les réglages souhaités : RTS, MOBA et MMO - Choisir Red Eagle signifie que vous vous donnez toutes les chances de vous positionner au top des communautés de joueurs. .



1ms

Un temps de réponse rapide est la clé pour des jeux aux images ultra fluides. Cela réduit l'effet "fantôme" et cela assure donc à son utilisateur une expérience et des performances inédites.

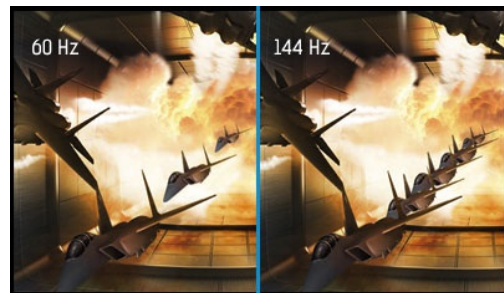

144Hz

Un taux de rafraichissement rapide garantit des images fluides, des graphismes précis et détaillés, avec une latence minimum, et ce pour tous types de jeux vidéos. Spécialement adapté aux jeux rapides comme les FPS, les courses, MOBA et autres sports où le rafraichissement à 144Hz garantit des images nettes, précises et rapides dans vos jeux.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	24", 61 cm
Matrice	TN LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @144Hz (DVI-D&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m ²
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	12M:1
Temps de réponse (GTG)	1 ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80°
Couleurs supportées	16.7mln
Fréquence horizontale	30 - 160kHz
Surface de travail H x L	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Taille du pixel	0.277mm
Couleur	mate

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	DVI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @120Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	DisplayPort @45-120Hz
Langues OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Power, Sélection/ Sélection de l'entrée, Réglage vers le haut/Audio, Réglage vers le bas/ i-style Colour, Menu
Paramètres réglables	réglage de l' image (contraste, luminosité, OD, ACR, ECO, régl. des zones noires, optim. RGB HDMI, format de l
Haut-parleurs	2 x 3W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, pivot (rotation), angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	130mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	22° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, DVI, USB, Audio, DP
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE


Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	34W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	568 x 388 (518) x 230mm
Poids (sans boîte)	5.6kg
Code EAN	4948570115228

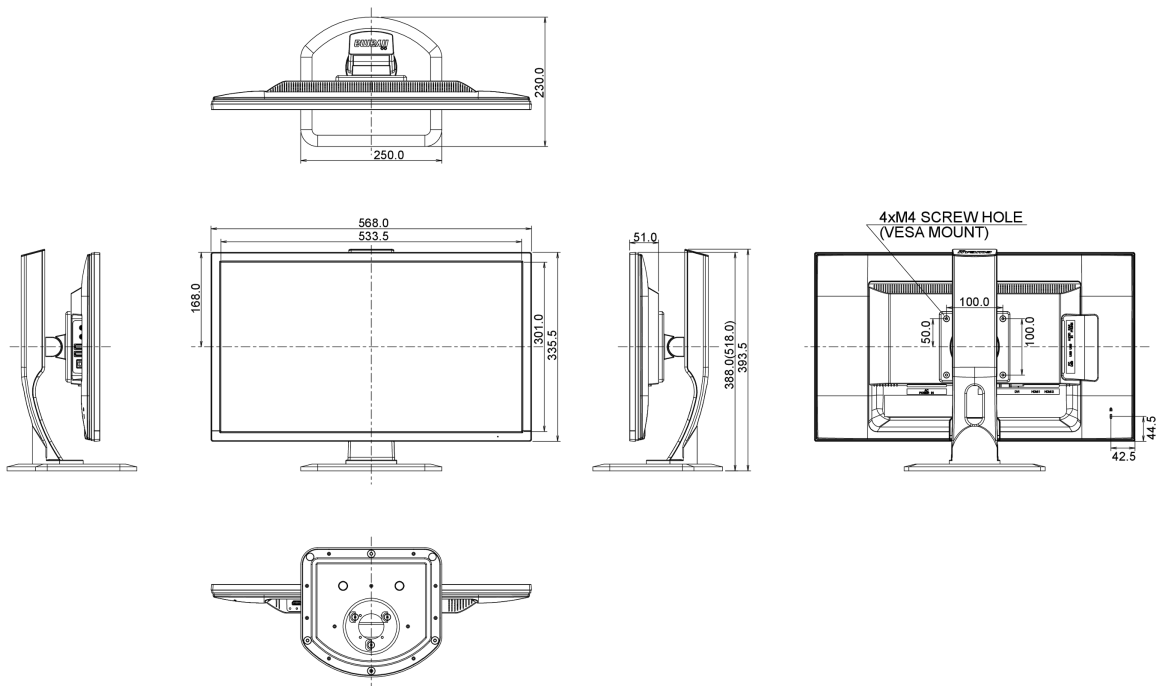

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED