




### Red Eagle – leťte vysoko s vaším bojovým parťákem

Red Eagle - 24palcový herní monitor G-MASTER GB2488HSU známý jako Red Eagle změní váš požitek ze hry. Všem náruživým hráčům dopřává konkurenční výhodu, potřebnou pro rozhodování ve zlomku vteřiny. Své herní nepřátele snadno porazíte díky době odezvy 1 ms, perfektní plynulosti a preciznímu přechodu mezi snímky. G-MASTER GB2488HSU vyzbrojený technologií FreeSync a obnovovací frekvencí 144Hz si nemilosrdně poradí s rozřeseným nebo rozmazaným obrazem. Výkonnější herní zobrazení i v zastíněných oblastech zajistí funkce Black Turner, která také umožňuje nastavit jas pro dokonalé sledování a vyladit tmavší odstíny. Nezáleží na tom, zda preferujete RTS, FPS, MOBA nebo MMO – zvolte Red Eagle a dostaňte se mezi hráčskou elitu!



1ms

Rychlá doba odezvy je klíčem k velmi plynulé hře. Snižuje výskyt stínů a rozmazání, tím poskytuje uživateli s bohatými zkušenostmi další krok ke zlepšení výkonu

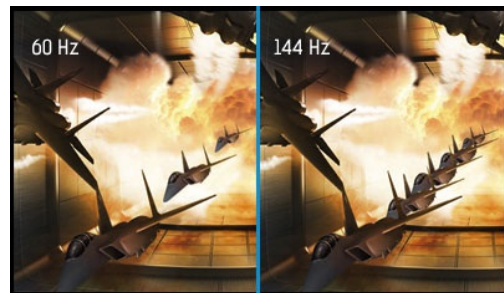

144Hz

Rychlá obnovovací frekvence je zárukou hladké, nerozmazané a neroztřesené grafiky, s nízkou latencí nebo plynulým zlepšením doby odezvy na rychlých hrách. Obzvláště vhodná je k rychlým hrám jako jsou FPS, závodní hry, MOBA a sportovní hry, kde 144Hz obnovovací frekvence přináší svěží a ostré snímky potřebné pro zlepšení vaší hry.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	24", 61cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @144Hz (DVI-D&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 160kHz
Arbeitsfläche H x B	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Velikost bodů	0.277mm
Barva	matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	DVI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @120Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	DisplayPort @45-120Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Výběr / Vstup, Nahoru / Audio, Dolů / i-Style režim, Menu
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, black tuner, HDMI RGB range, picture format, sharpness, X-Res Technology), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour, language, OSD settings (H. position, V. position, OSD transparency, OSD time out), setup menu (store user settings, FreeSync, blue light reducer, opening logo, LED, information, memory recall)
Reproduktory	2 x 3W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, DVI, USB, Audio, DP

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

34W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC

nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D


568 x 388 (518) x 230mm

Váha (bez balení)

5.6kg

EAN code

4948570115228

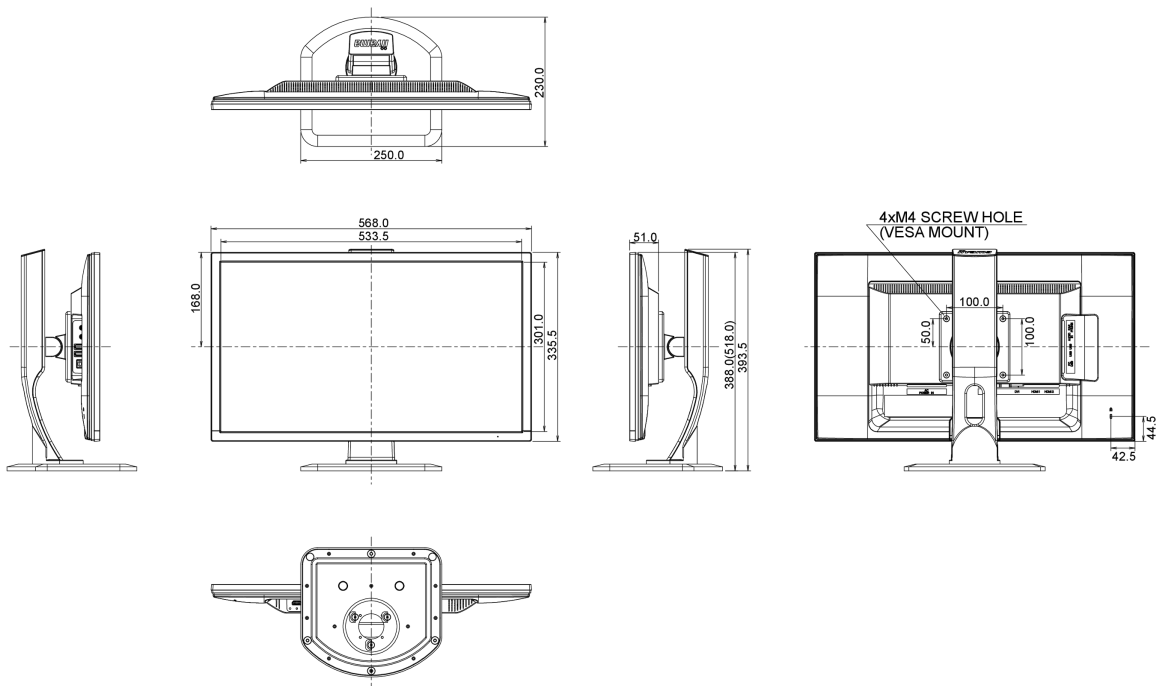

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

03.05.2024 21:13:48