



**Red Eagle – Ziehen Sie mit einem zuverlässigem Partner in die Schlacht !**

Der 24" (61 cm) G-MASTER GB2488HSU-B3, bekannt als der "Red Eagle", ist ein richtiger Spielentscheider. Er ermöglicht dem "Hardcore-Gamer" die notwendigen Wettbewerbsvorteile, die er benötigt, um in Sekundenbruchteilen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er verfügt über eine Reaktionszeit von nur 1ms, die einen flüssigen und genauen Übergang zwischen den Bildern gewährleistet. Mit FreeSync Technologie und 144Hz Bildwiederholfrequenz bewaffnet, kennt dieses mächtige Raubtier keine Gnade bei Ghosting- oder Schmiereffekten. Der Black-Tuner ermöglicht die ideale Einstellung der Helligkeit in den dunklen Tönen, so dass Sie eine perfekte Sicht, auch in den Schattenzonen, haben. Ganz gleich was Sie bevorzugen, ob RTS, MOBA oder MMO - "Red Eagle" ist für Sie die richtige Wahl.



1ms

Die schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem ultra angenehmen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfe werden reduziert, der Anwender erhält ein einzigartiges Spielerlebnis.



144Hz

Die hohe Bildwiederholfrequenz garantiert eine scharfe und ruckelfreie Grafik und flüssige Bildübergänge bei allen schnellen Spielen. Besonders geeignet für rasante Spiele wie FPS, Racers, MOBA und Sport Spiele, hier sind gestochen scharfe Bilder erforderlich um die Spieleffizienz zu erhöhen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	24", 61cm
<b>Panel-Technologie</b>	TN LED, matte Oberfläche
<b>Physikalische Auflösung</b>	1920 x 1080 @144Hz (DVI-D&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	12M:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	1ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 160kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
<b>Pixelabstand</b>	0.277mm
<b>Farbe</b>	matt

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	DVI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @120Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz)
<b>USB HUB</b>	x2 (v.3.0)
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhörer Anschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>Adaptive Sync -Unterstützung</b>	DisplayPort @45-120Hz
<b>OSD Menu Sprachen</b>	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Power, Auswahl/ Eingabequelle, Heraufscrollen/ Audio, Nach unten scrollen/ i-style Modus, Menu
<b>Einstellbare Parameter</b>	Bild (Kontrast, Helligkeit, OD, ACR, ECO, Black Tuner, HDMI RGB Bereich, Bildformat, Schärfe, X-Res Technologie), Eingabequelle, Audio Anpassung (Lautstärke, Stumm, Audioquelle), Farbeinstellungen (Warm, Normal, Kalt, Benutzereinstellung, i-Style Mode), Sprache, OSD Einstellungen (H. Position, V. Position, Transparenz, OSD Einblendzeit), Menu-Einstellungen (Einst. Speichern, FreeSync, Blauton Reduzierung, Startlogo, LED, Informationen, Zurücksetzen)
<b>Lautsprecher</b>	2 x 3W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt
<b>Höhenverstellbar</b>	130mm
<b>Rotierbar (Pivotfunktion)</b>	90°
<b>Drehwinkel</b>	90°; 45° links; 45° rechts
<b>Neigungswinkel</b>	22° nach oben; 5° nach unten
<b>VESA Halterung</b>	100 x 100mm

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, DVI, USB, Audio, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	34W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	568 x 388 (518) x 230mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.6kg
EAN code	4948570115228

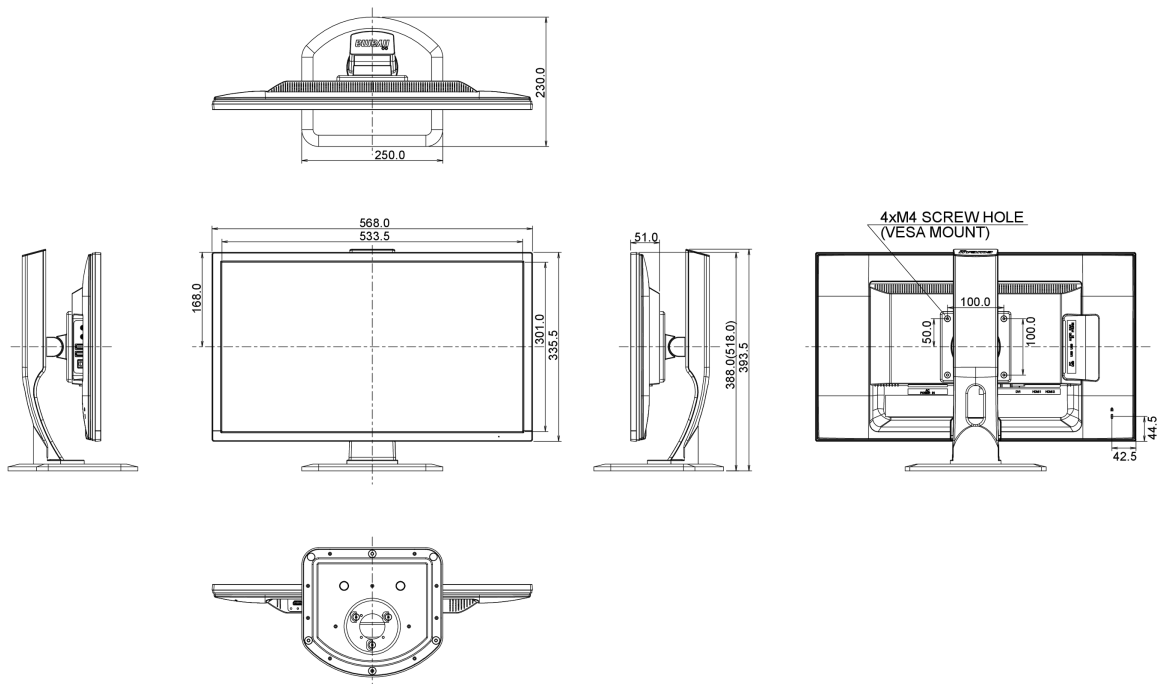

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.