



24" Full HD monitor with VA panel

ProLite X2474HS - a 24" LED backlit LCD Screen featuring VA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Triple input configuration (VGA, HDMI, DisplayPort) assures compatibility with many platforms. A solid solution for both home and the office.



VA

La tecnología de panel VA ofrece mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.



Flicker free + reductor de luz azul

La solución definitiva para la comodidad y la salud de tus ojos. Las pantallas sin parpadeo con la función de reductor de luz azul reducen sustancialmente la tensión y la fatiga causadas por el parpadeo y la emisión de luz azul de las pantallas regulares.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 23.6", 60cm |
| Pantalla | VA LED, acabado mate |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
| Resolucion nativa | 75Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 250 cd/m ² |
| Contraste estático | 3000:1 |
| Contraste avanzado | 12M:1 |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 4ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Sincronización horizontal | 30 - 80kHz |
| Área de visualización h x v | 521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5" |
| Pixel pitch | 0.272mm |
| Colour | mate |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Conector de entrada | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|---|
| Reductor de luz azul | si |
| Flicker free | si |
| OSD idioma | EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Controles | Alimentación, Selección de entrada/Selección, Desplazarse hacia arriba/Audio, Desplazarse hacia abajo/I-Style colore, Ménu/Salir |
| Los controles de usuario | auto adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO, OD), input select, audio adjust (volume, mute, audio input), colour adjust, information, manual image adjust (H/V position, clock, phase, sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-Res Technology), setup menu (language, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED), memory recall |
| Altavoces | 2 x 2.5W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Soporte de altura regulable | inclinación |
| Ángulo de inclinación | 20° arriba; 3° abajo |
| Montaje VESA | 100 x 100mm |

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|-------|--|
| Cable | de alimentación, HDMI |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestión de energía | 19W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W |

07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|--------------|--|
| Certificados | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR [®] , WEEE, REACH |
| REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |

08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 547.5 x 405.5 x 177mm |
| Peso (sin caja) | 3.2kg |
| Código EAN | 4948570115495 |

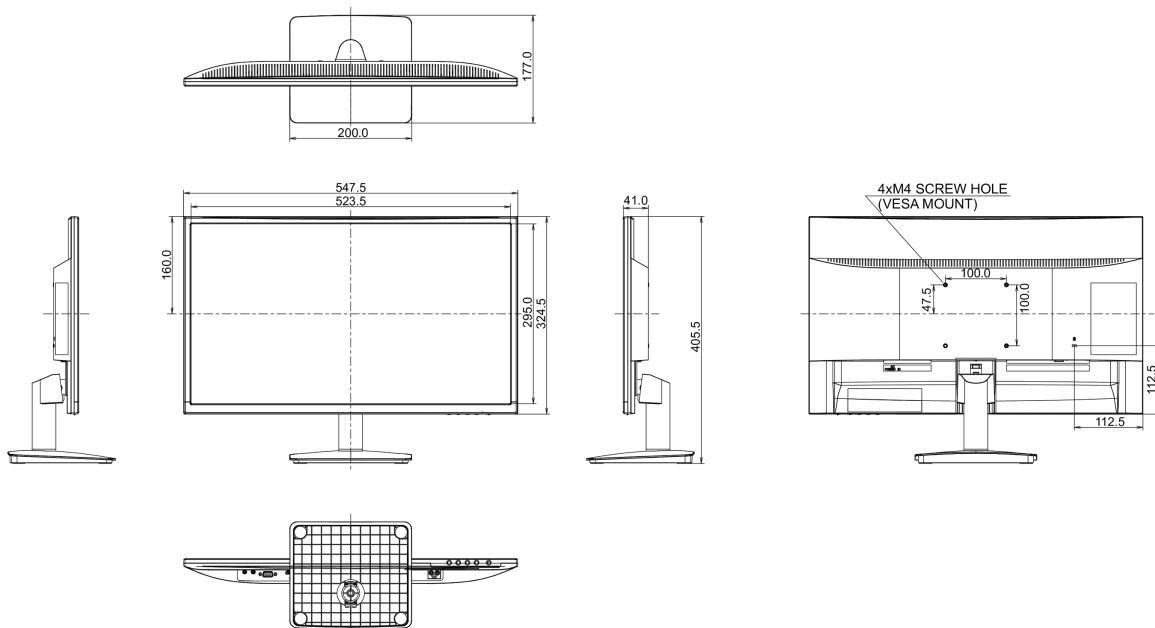

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED