



### Full HD LED monitor with 1 ms response time, perfect choice for home and office

The ProLite B2283HS is an excellent 22" Full HD LED-backlit monitor with 1920 x 1080p resolution. It features 1ms response time and 80 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio, assuring clear and vibrant picture quality and high contrast. Triple Input support ensures compatibility with the latest installed graphics cards and embedded Notebook outputs. The ergonomic stand offers 13 cm height adjustment with pivot and swivel, making this screen suitable for a wide range of applications and environments where workplace flexibility and ergonomics are key factors. The monitor is TCO Certified. A perfect solution for education, local government, business and finance markets.



### Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами



### HAS + Pivot

Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height Adjustable Stand) позволяет выбирать идеальное положение для экрана, для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда. Возможность вращения экрана означает, что вы можете менять положение экрана: из стандартного альбомного в портретное. Это очень полезная опция, облегчающая работу с большими таблицами или текстами.



### OverDrive ON / OFF

Изображение на экране монитора может становиться размытым при показе очень динамичного изображения. Технология Overdrive позволяет избежать этого.



### Динамики и наушники

Играете с друзьями? Используйте качественные встроенные динамики. Не хотите никого беспокоить? Присоедините гарнитуру к аудиоразъему и прибавьте громкости.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Диагональ                        | 21.5", 54.7см  |
| Панель                           | TN LED, матовый  |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)                            |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Контрастность                    | 1000:1   |
| Расширенная контрастность        | 80M:1  |
| Время отклика (GTG)              | 1мс  |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 170°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0° |
| Видимая область CR>5             | горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 176°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0° |
| Поддержка цвета                  | 16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80кГц   |
| Видимая область Ш x В            | 476.6 x 268.1мм, 18.8 x 10.6"  |
| Размер пикселя                   | 0.248мм  |
| Colour                           | матовый  |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Вход сигнала         | VGA x1<br>HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP                 | да                                  |
| Разъем для наушников | да                                  |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Уменьшение голубого свечения | да  |
| Flicker Free LED             | да  |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Кнопки управления            | Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Input Select  |
| Настройки пользователя       | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Blue Light Reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD timeout, opening logo, auto power off), display information, reset |
| Колонки                      | 2 x 1Вт   |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Эргономика                  | высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон |
| Настройка высоты (HAS)      | 130мм   |
| Вращение экрана (PIVOT)     | 90°   |
| Вращение подставки (Swivel) | 90°; ° лево; 45° право                              |
| Угол наклона экрана         | 22° вверх; 5° вниз                                  |
| Крепление VESA              | 100 x 100мм   |

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, HDMI

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC AC - 100V, 240/V, 50Гц

Потребляемая мощность

22W стандарт, 0.3W ожидание, 0.28W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Класс энергоэффективности

B

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г


505 x 371.5 (501.5) x 230мм

Вес (без упаковки)

4.8кг

EAN код

4948570115600

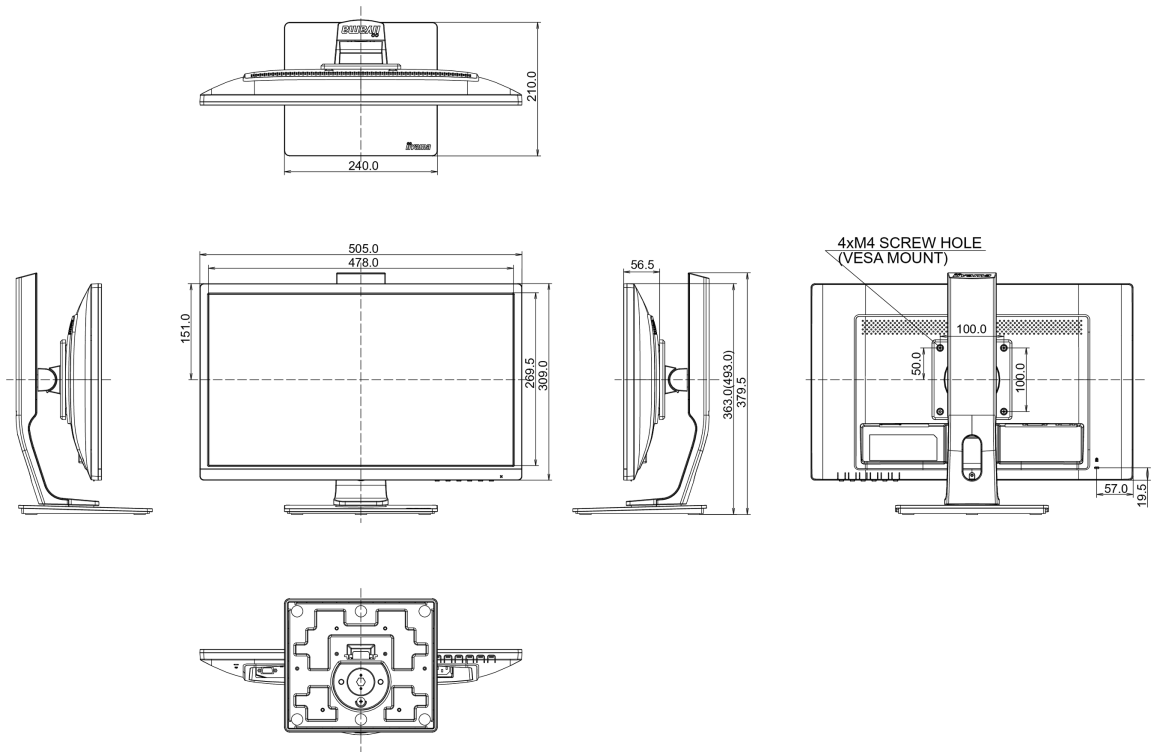

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.