




Espectacular monitor Full HD de 27" Full HD que encantará a tus ojos

Mirar una pantalla durante largas horas puede ser bastante agotador para los ojos. Pero no tiene por que serlo más. El nuevo monitor de 27 " iiyama ProLite B2791HSU tiene el tamaño perfecto para garantizar que puedas ver con claridad cada detalle y viene equipado con tecnologías para ayudar a mantener su visión intacta. La luz de fondo del panel no parpadea y la función del reductor de luz azul limita la cantidad de luz de este tipo, la más desfavorable, emitida por la pantalla. El soporte ajustable en altura te permite conseguir fácilmente la posición idónea de la pantalla. Las entradas VGA, HDMI y DisplayPort junto con un hub USB aseguran amplias opciones de conectividad. Y como el monitor ofrece 1 ms de tiempo de respuesta y admite la tecnología FreeSync, puede servir no solo como su compañero de trabajo perfecto, sino también para jugar y ver películas.



Flicker free + reductor de luz azul

La solución definitiva para la comodidad y la salud de tus ojos. Las pantallas sin parpadeo con la función de reductor de luz azul reducen sustancialmente la tensión y la fatiga causadas por el parpadeo y la emisión de luz azul de las pantallas regulares.



HAS + Pivot

El soporte ajustable en altura le permite establecer la posición ideal de la pantalla para garantizar un confort de visualización óptimo. La función del pivote significa que puede cambiar la orientación de la pantalla de horizontal a vertical. Esta función puede ser particularmente útil cuando trabajas con hojas de cálculo o textos largos.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 27", 68.6cm |
| Pantalla | TN LED, acabado mate |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 300 cd/m ² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Contraste avanzado | 80M:1 |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 1ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80° |
| Soporte de Color | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Sincronización horizontal | 30 - 83kHz |
| Área de visualización h x v | 597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.311mm |
| Colour | mate |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Conector de entrada | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|--|
| Reductor de luz azul | si |
| Flicker free | si |
| compatible con tecnología Adaptive Sync | HDMI&DisplayPort @75Hz |
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Controles | Alimentación, Menú/Seleccionar, Desplazarse hacia arriba/Volumen, Desplazarse hacia abajo/Modo Eco, Salir Entrar |
| Los controles de usuario | ajuste de imagen (contraste, brillo, OverDrive, ACR, ECO, Reductor de luz azul, Ajuste de zonas de sombra, saturación de color, gamma), selección de entrada, ajuste de audio (volumen, silencio, audio digital), guardar ajustes de usuario, ajuste de color, ajuste de imagen manual color (i-Style, definición, rango HDMI RGB, ajuste de modo de vídeo, geometría (ajuste automático, Posición H., Posición V., reloj, fase, definición, ajuste de modo de vídeo) idioma, menú de configuración (posición de OSD, tiempo de OSD agotado, logotipo de apertura, FreeSync), mostrar información, reiniciar |
| Altavoces | 2 x 2W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|------------------------------|--|
| Soporte de altura regulable | altura, pivote (rotación), giro, inclinación |
| Ajuste de altura | 130mm |
| Rotación (función de pivote) | 90° |
| Soporte giratorio | 90°; 45° izquierdo; 45° derecho |
| Ángulo de inclinación | 22° arriba; 5° abajo |

| | |
|--------------|-------------|
| Montaje VESA | 100 x 100mm |
|--------------|-------------|

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|-------|--|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestión de energía | 19.W typical, Modo en espera 0.3W, Modo apagado 0.27W |

07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|--|---|
| Certificados | CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, ENERGY STAR [®] , WEEE, REACH |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| EPEAT | *el registro varía según el país, consulte www.epeat.net para obtener más detalles |
| REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |

08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|---|-------------------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 613.5 x 397.5 (527.5) x 230mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 745 x 455 x 207mm |
| Peso (sin caja) | 6.9kg |
| Código EAN | 4948570115372 |

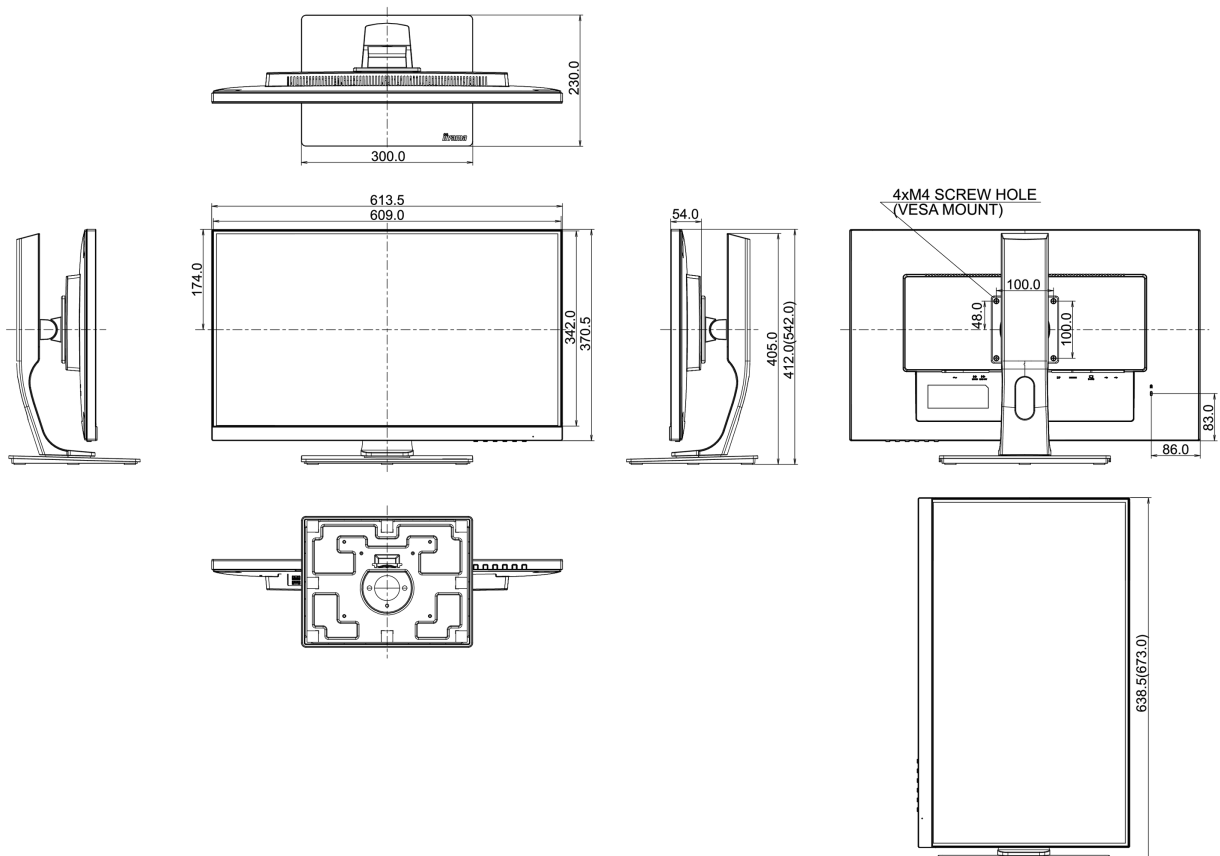

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED