




High-end 24" AMVA monitor featuring height adjustable stand

ProLite XB2483HSU-B3 - a 24" LED backlit LCD Screen featuring AMVA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Offering 24 bit 'True Colour' and great performance for displaying Black and White with the 3000:1 Native Contrast Ratio, means that the ProLite XB2483HSU-B3 will provide excellent performance for Photographic, Design and Web-design. The monitor features a height adjustable stand with PIVOT function making it also an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets.



HAS + Pivot (forgatás mindkét oldalra)

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	23.8", 60.5cm
Panel	AMVA LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Statikus kontraszt	3 000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	0.275mm
Szín	matt

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	igen
Hangszórá csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Input Select
Felhasználói vezérlők	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Blue Light Reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD timeout, opening logo, auto power off), display information, reset
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatás, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	130mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

26W jellemző, 0.33W készenlét, 0.29W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.33W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, ENERGY STAR®

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

552.5 x 373 (503) x 210mm

Doboz méretei Sz x H x M


693 x 414 x 200mm

Súly (doboz nélkül)

5.6kg

EAN kód

4948570115648

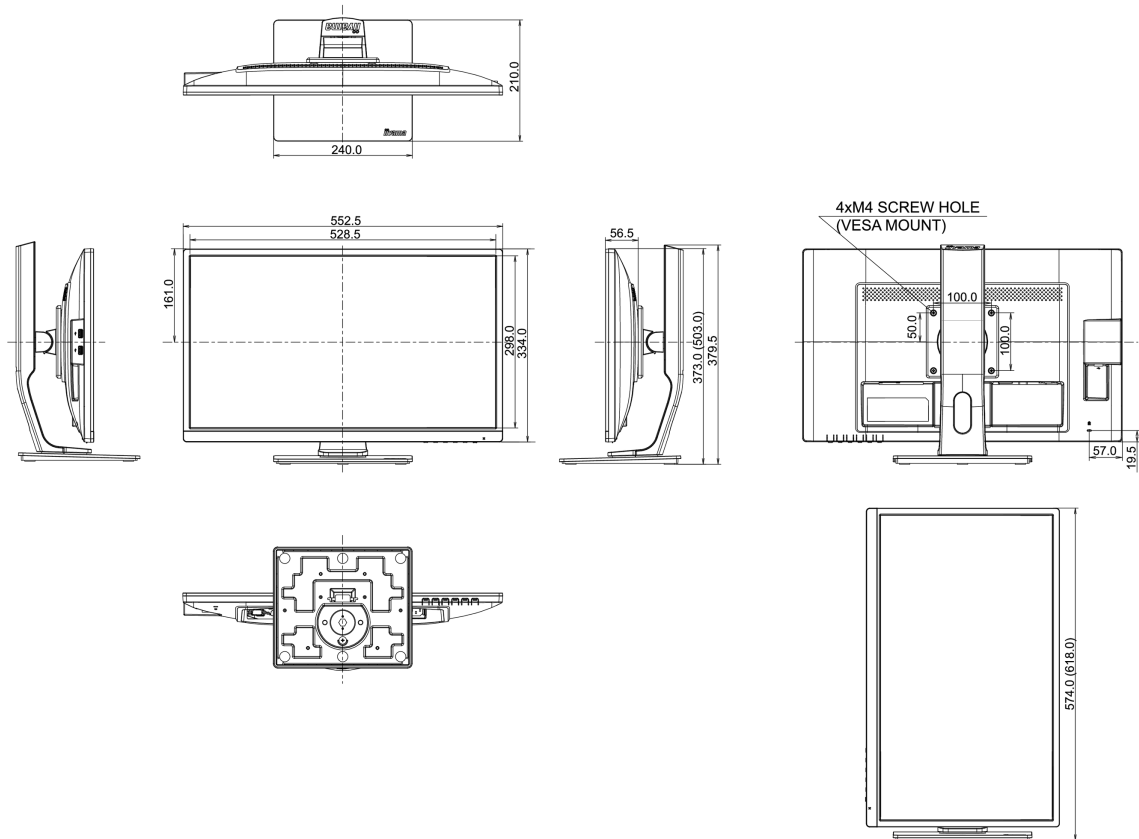

307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED