



### Spičku 27" monitorů představuje AMVA+ technologie panelu

ProLite X2783HSU - 27 "LCD displej s LED podsvícením nabízí AMVA+ technologii panelu, která zaručuje přesnou a konzistentní reprodukci barev s širokými úhly pohledu. Dále nabízí 24 bit "True Colour" a vysoký výkon pro zobrazení černá a bílá s 3000:1. ProLite X2783HSU Vám poskytne vynikající výkon pro fotografické, designerské nebo webdesignerské práce. S přidanou podporou Low Power LED Panels je iiyama ProLite X2783HSU také vynikající volbou pro vysoké školy, firemní a finanční trhy.



#### AMVA+

Matrice AMVA+ garantuje nejvyšší kvalitu reprodukci barev (24 bit True Colour) a výborné pozorovací úhly.



#### Flicker free + Blue light

Finalní řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68,6cm
Panel	AMVA+ LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3 000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.311mm
Barva	matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu / Select, Nahoru / Hlasitost, Dolů / ECO, Exit, Input
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Blue Light Reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD timeout, opening logo, auto power off), display information, reset
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	28W typisch, 0.4W odpočinek, 0.35W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®
----------	---

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
---	---

EPEAT Silver	EPEAT je komplexní environmentální certifikace, která pomáhá identifikovat "zelený" počítačový displej a další elektronická zařízení. Epeat Silver znamená, že monitor splňuje všechna požadovaná kritéria a přinejmenším 50% volitelných požadavků. EPEAT Silver platí v zemích, kde produkt iiyama zaregistroval. Navštivte prosím <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi.
--------------	--

REACH SVHC	nad 0.1% olova
------------	----------------


## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	622.5 x 446 x 218mm
---------------------------	---------------------

Rozměry balení Š x V x D	692 x 446 x 128mm
--------------------------	-------------------

Váha (bez balení)	4.4kg
-------------------	-------

EAN code	4948570115594
----------	---------------

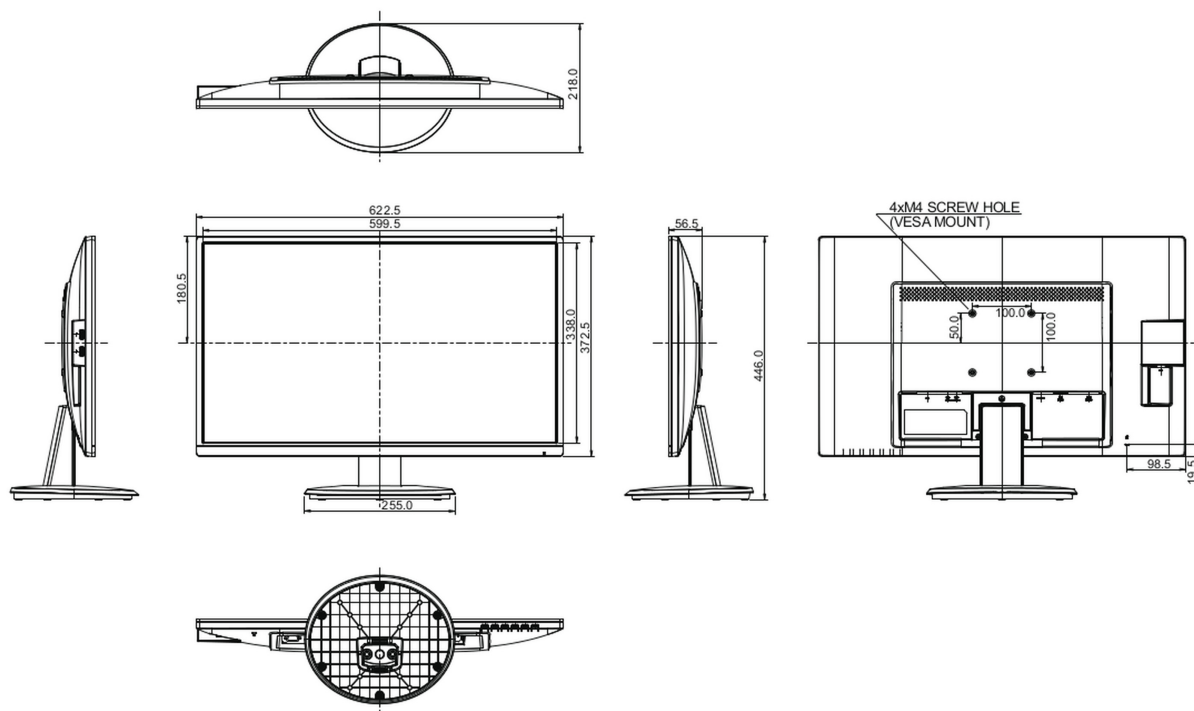

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.