



32-calowy panel z matrycą w technologii IPS i rozdzielczością WQHD

Szukasz idealnego monitora? Wybierz technologię IPS, która gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia oraz rozdzielczość WQHD, która zapewni wygodną przestrzeń roboczą. To właśnie oferuje 32-calowy XB3270QS – panel, który sprawdzi się zarówno jako monitor dla grafika, jak i w nowoczesnym biurze. Dodatkowo stopa z regulacją wysokości pozwala dostosować położeniu ekranu do własnych preferencji, a technologie flicker-free i redukcji niebieskiego światła dbają o zachowanie dobrego wzroku.

Dostępny także ze stopą bez regulacji wysokości : [ProLite X3270QSU-B1](#)



WQHD

Dzięki rozdzielczości natywnej WQHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.



HAS

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji.

01 OBRAZ

Przekątna	31.5", 80cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @60Hz (WQHD, 3.7 megapixel)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast statyczny	1200:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB:100%, NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 90kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Plamka	0.273mm
Kolor	matowa

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Power, Wejście/ Wybierz, W górę/ Audio, W dół/ i-Style Colour, Menu
Parametry regulowane	wejście sygnału, obraz (jasność, kontrast, ostrość, OverDrive, ACR, ECO, redukcja niebieskiego światła, technologia X-Res), audio (głośność, wycisz, wejście audio), kolory, język, menu OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu OSD, czas wygaszania menu OSD), ustawienia (regulacje trybu video, logo startowe, LED, informacje, przywróć)
Wbudowane głośniki	2 x 3W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył
Regulacja wysokości	100mm
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	22° w górę; 3° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, HDMI, DP
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIA


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	39W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	726 x 453 (553) x 230mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	810 x 215 x 509mm
Waga (bez pudła)	8.6kg
Waga (bez stopy)	5.9kg
Kod EAN	4948570115518

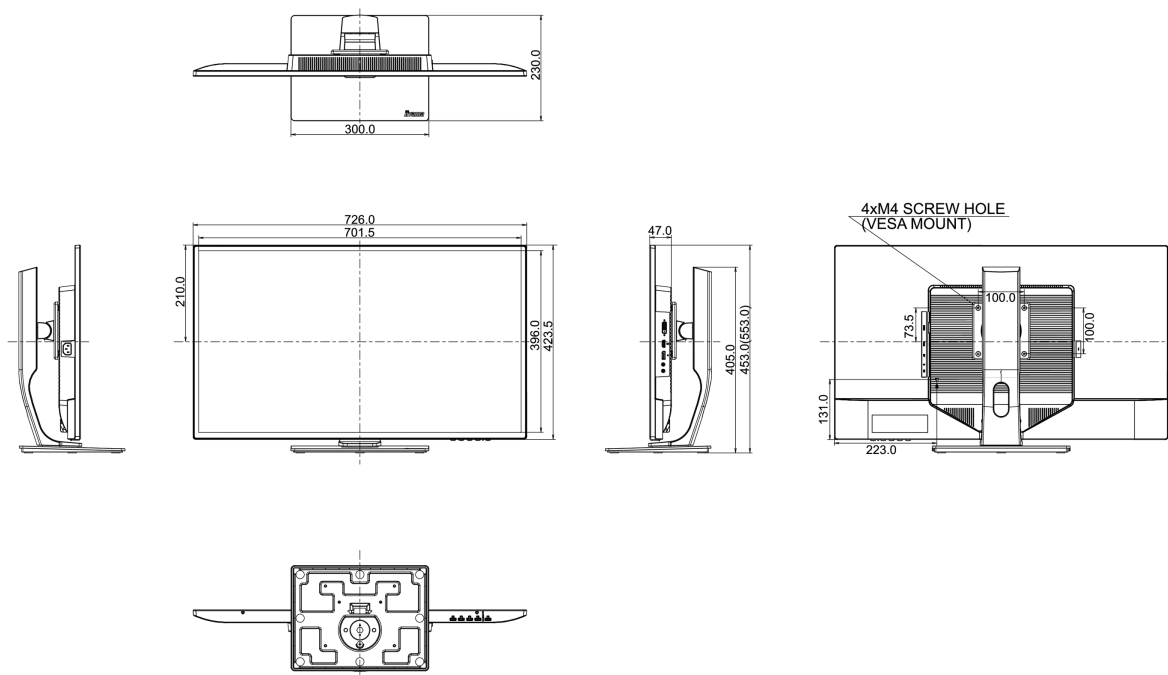

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.