

### IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



### OPS PC SLOT

Yerleşik genişletme yuvası, OPS standardını destekler; dijital signage uygulamaları için bir eklenti PC'nin kurulumunu basitleştirir.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	98", 247.7cm
Diyagonal	247.7cm
Panel	S-IPS LED, matte finish
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	500 cd/m <sup>2</sup>
Statik kontrast	1300:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	2158.85 x 1214.35mm, 85 x 47.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	16mm, 16mm, 16mm
Piksel aralığı	0.5622mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) Component video x1 RCA Kompozit x1
Dijital sinyal girişi	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @30Hz)
Ses girişi	RCA (Sol/Sağ) x1 Mini jack x2
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Dijital sinyal çıkışı	DisplayPort x1 (Daisy Chain)
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1 OPS Slot x1 (OPS Intel 80 Pin Standard-Slot. Not compatible with OPS-C)
HDCP	evet
USB portları	x1 (v.2.0)

## 03 ÖZELLİKLER

Ekstra	handles, scheduler, screensaver
PIP	evet
Anti görüntü koruma	evet
Video wall / daisy chain	yes (DisplayPort)
Media playback	evet

## 04 GENEL

Kontrol düğmeleri	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
-------------------	--

## Kullanıcı kontrolleri

picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, color, noise reduction, gamma selection, color temperature, color control, smart picture, scan mode, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, audio reset), PIP (sub mode, PIP size, PIP position, PIP change, PIP reset), configuration 1 (switch on state, auto adjust, power save, panel saving, network control port, network settings, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD turn off, OSD H. position, OSD V. position, information OSD, monitor ID, heat status, monitor information, DP version, HDMI EDID, configuration 2 reset), advanced option (input resolution, IR control, tiling, date and time, OFF timer, schedule, OPS settings, APM, language, advanced option reset), input (video source, sub 1, sub 2, sub 3, audio source, PIP audio source, PIP audio, card OPS audio, input reset)

## 05 MEKANİK

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Depolama sıcaklığı aralığı - 20°C - 60°C

## 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c

## 07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç kullanımı 500W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode


## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 2193.2 x 1248.2 x 88.5mm

Kutu boyutları G x Y x D 2503 x 1569 x 450mm

Ağırlık (kutu hariç) 91.4kg

EAN kodu 4948570116430

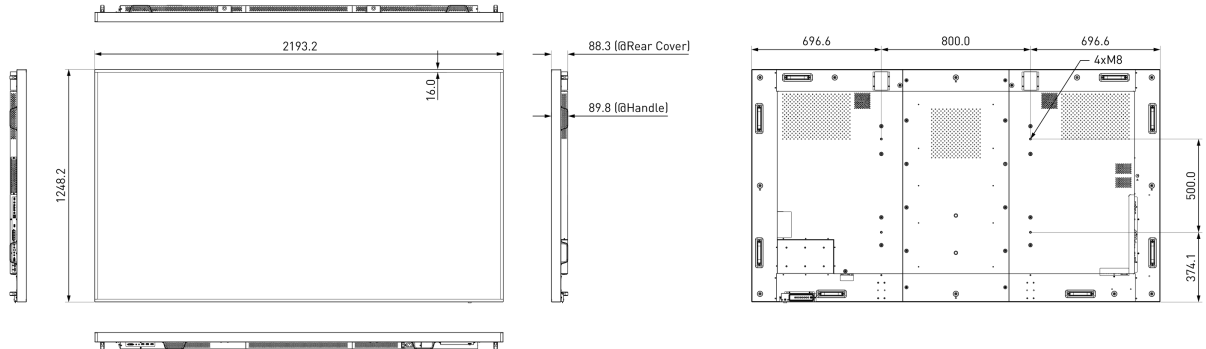

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED