

Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.



Open frame LFD

Open frame monitörler, monitörün kurulumu için kullanılabilecek yan yüzeylerde özel montaj vida deliklerine sahiptir. Open frame monitörler, kiosk entegratörleri için ideal bir çözümdür.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	55", 139cm
Diyagonal	139cm
Panel	IPS LED, AG coated glass
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	500 cd/m²
Parlaklık	420 cd/m² dokunma ile
Işık geçirgenliği	84%
Statik kontrast	1100:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Piksel aralığı	0.315mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik nokta sayısı	12 (HID, only with supported OS)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1200 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	DVI x1 (max. 1920x1200 @60Hz) HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (Get/Set Command) RJ45 (LAN) x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 8W
HDCP	evet

04 ÖZELLİKLER

Ekstra	handles
Kiosk modu	evet
Cam kalınlığı	4mm
60950 Ball drop test	evet
Su ve toz koruması	IP54 (önden)
OSD tuş kilidi	evet
Uzaktan kumanda kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol düğmeleri	Power, Left, Right, Up, Down, Menu, Source/Enter

Kullanıcı kontrolleri	picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase. sharpness, color temperature, reset), sound (treble, bass, balance, volume, mute, speaker, audio,source, reset), screen (aspect, adjust screen, touch feature), setting (language, schedule, power save, control setting, network settings, advanced, information, all reset)

06 MEKANİK

Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, DP, IR Genişletici
Diğer	IR extender
Kablo kapağı	evet

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	120W tipik, 1.0W stand by, 1.0W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1294.5 x 765.5 x 68mm
Kutu boyutları G x Y x D	1400 x 930 x 245mm
Ağırlık (kutu hariç)	41kg
EAN kodu	4948570115808

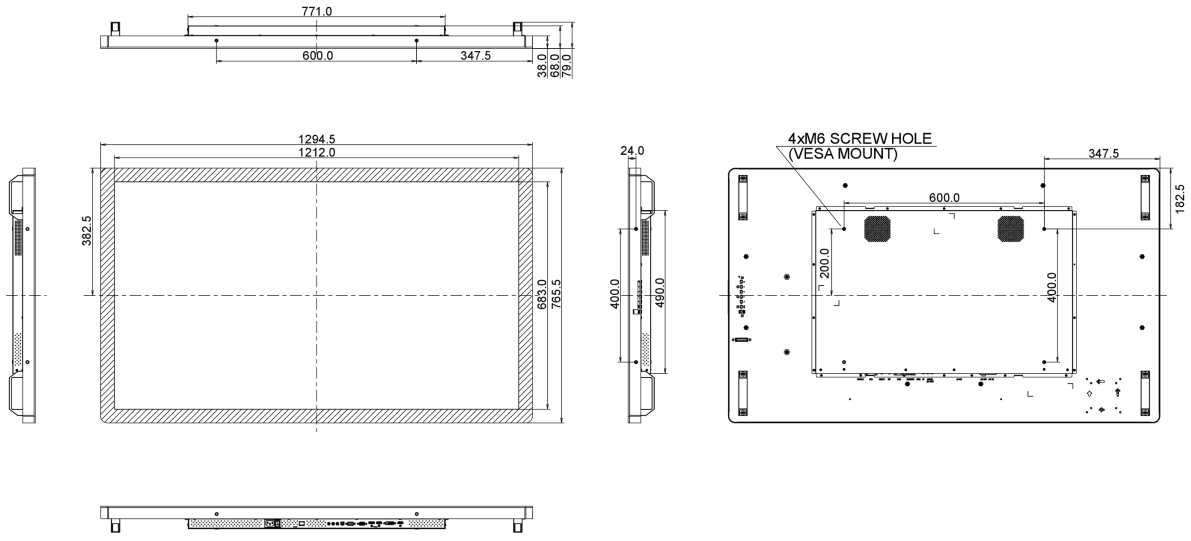

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED