



Profesionalni digitalni displej za digitalno oglašavanje od 55" sa radnim vremenom 24/7, 4K UHD rezolucijom i uspravnom / pejzažnom orijentacijom

Uočite razliku sa ProLite LH5550UHS. Profesionalni digitalni displej sa 4K grafikom, neprekidnim radnim vremenom (24/7) i pejzažnom/portretnom orijentacijom. Sadrži tanak okvir, senzor ambijentalnog osvetljenja i AMVA3 panel za izuzetne performanse u boji i slici, LH5550UHS nudi preduzećima svestrano i efikasno rešenje da svoju poruku predstave na inovativan i zanimljiv način.



LAN Kontrola

LAN kontrola omogućava vršenje izmena u OSD meniju ekrana putem Vaše mreže (softver nije uključen).



AMVA3

AMVA3 tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	55", 139cm
Panel	AMVA3 LED, mat završna obrada, haze 2%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	450 cd/m ²
Statički kontrast	4000:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	16.6mm, 16.6mm, 19.1mm
Razmak piksela	0.315mm
Boja okvra	crna, mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	Komponentni video x1 (Y/Pb/Pr)
Ulaz digitalnog signala	HDMI x3 (v.2.0) DisplayPort x1
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Digitalni izlaz signala	DisplayPort x1 (v.1.2 Daisy Chain)
Audio izlaz	Mini konektor x1 RCA (L/R) x1 Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1
HDCP	da
USB portovi	x3 (v.3.0 x1, v.2.0 x2)

03 KARAKTERISTIKE

Dodatno	Planer (7 pozicija), DisplayWall, MediaPlayer
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Video zid / daisy chain	da
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	plastika
Senzor osvetljenosti	da
HDR	da (HDMI)

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
------------	--

Kontrolni tasteri	Meni, Izvor, Plus, Minus, Gore, Dole, Napajanje
Korisničke kontrole	slika (postavke slike (režim slike, pozadinsko osvetljenje, kontrast, osvetljenost, zasićenost, nijansa, oštrina, temperatura boje, smanjenje šuma, resetovanje), napredne postavke boja, podešavanje osnovne boje, prilagodljivi kontrast, senzor ambijentalnog osvetljenja), zvuk (balans, napredni postavke zvuka, izvor zvuka), aplikacije (medija plejer, raspored, zid ekrana), podešavanja (jezik, mrežna podešavanja, podešavanje kontrole, podešavanje ID-a monitora, podešavanja uštede energije, aspekt, zamrzavanje, zadržavanje slike, OSD informacije, OSD informacije kutija, DP 1.2, LED, logotip za otvaranje, informacije, resetovanje svih)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	400 x 400mm
Nosač za mini PC	VESA 75 x 75, VESA 100 x 100
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Mini-PC nosač, 4 šrafa
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

08 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	1245.0 x 718.5 x 69mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1423 x 863 x 226mm
Težina (bez kutije)	16.8kg
Težina (sa kutijom)	23.7kg
EAN kod	4948570116263

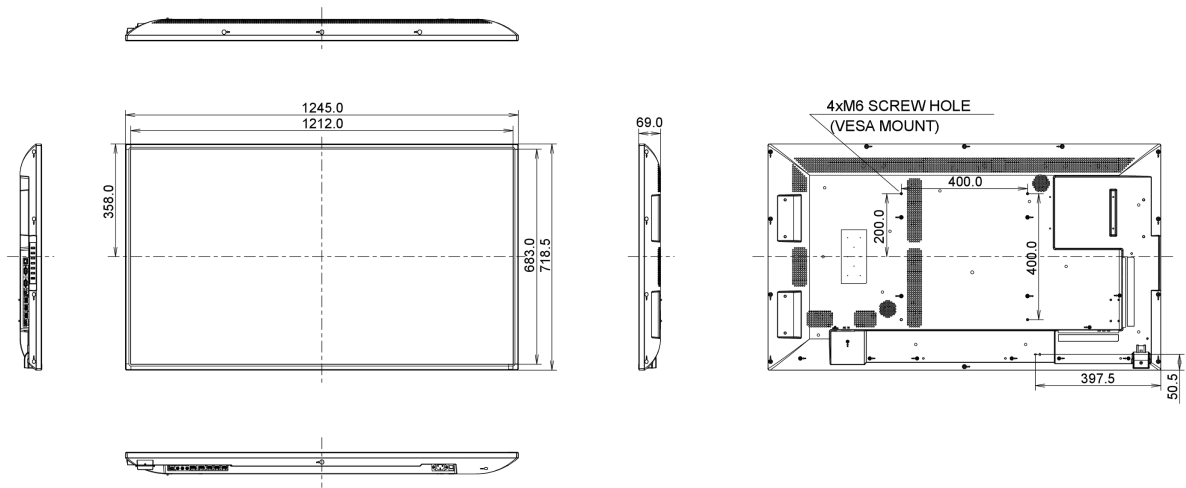

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED