



55" Professional Digital Signage display with a 24/7 operating time, 4K UHD resolution and a portrait/landscape orientation

See the difference with the ProLite LH5550UHS. A professional digital signage display with 4K graphics, continuous operating time (24/7) and landscape/portrait orientation. Featuring a slim bezel, ambient light sensor and an AMVA3 panel for exceptional color and image performance, the LH5550UHS offers businesses a versatile and effective solution to present their message in an innovative and engaging manner.



Сетевое управление

Управление по LAN позволяет изменять настройки в меню OSD дисплея через вашу локальную сеть (программное обеспечение не входит в комплект).



AMVA3

Технология AMVA3 превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Дизайн | Thin bezel |
| Диагональ | 55", 139см |
| Панель | AMVA3 LED, матовый, затемнение 2% |
| Разрешение | 3840 x 2160 @60Гц (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 450 cd/m ² |
| Контрастность | 4000:1 |
| Время отклика (GTG) | 8мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83кГц |
| Видимая область Ш x В | 1209.6 x 680.4мм, 47.6 x 26.8" |
| Ширина bezеля стороны, верх, низ) | 16.6мм, 16.6мм, 19.1мм |
| Размер пикселя | 0.315мм |
| Цвет и отделка bezеля | черный, матовый |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------|--|
| Вход аналогового сигнала | Component video x1 (Y/Pb/Pr) |
| Вход цифрового сигнала | HDMI x3 (v.2.0) DisplayPort x1 |
| Аудио вход | Mini jack x1 |
| Управление | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Выход цифрового сигнала | DisplayPort x1 (v.1.2 Daisy Chain) |
| Аудио выход | Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Колонки 2 x 10Вт |
| Управление | RS-232c x1 |
| HDCP | да |
| USB ports | x3 (v.3.0 x1, v.2.0 x2) |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|---|---|
| Extra | Scheduler (7 positions), DisplayWall, MediaPlayer |
| Максимальное (непрерывное) время работы | 24/7 |
| Anti image retention | да |
| Video wall / daisy chain | yes |
| Воспроизведение мультимедиа | да |
| Корпус (безель) | plastic |
| Датчик яркости | да |
| HDR | yes (HDMI) |

04 ОСНОВНОЕ

| | |
|----------------------|--|
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Menu, Source, Plus, Minus, Up, Down, Power |

Настройки пользователя

picture (picture settings (picture mode, backlight, contrast, brightness, saturation, hue, sharpness, color temperature, noise reduction, reset), advanced color settings, base colour adjustment, adaptive contrast, ambient light sensor), Sound (balance, advanced sound settings, audio source), applications (media player, schedule, display wall), settings (language, network settings, control setting, set monitor ID, energy saving settings, aspect, freeze, anti-image retention, OSD rotation, OSD info box, DP 1.2, LED, opening logo, information, reset all)

Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация

ландшафт, портрет

Безвентиляторный дизайн

да

Крепление VESA

400 x 400mm

Mini PC mount

VESA 75 x 75, VESA 100 x 100

Диапазон рабочих температур

0°C - 40°C

Диапазон температур хранения

- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 часов (включая подсветку)

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, HDMI (1.8m), DP (1.8m)

Руководства пользователя

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Прочее

Mini-PC bracket, 4x screws

Пульт ДУ

да (батарейки в комплекте)

07 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

160W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Класс энергоэффективности

C

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

1245.0 x 718.5 x 69мм

Размер коробки Ш x В x Г

1423 x 863 x 226мм

Вес (без упаковки)


16.8кг

Вес (с упаковкой)

23.7кг

EAN код

4948570116263

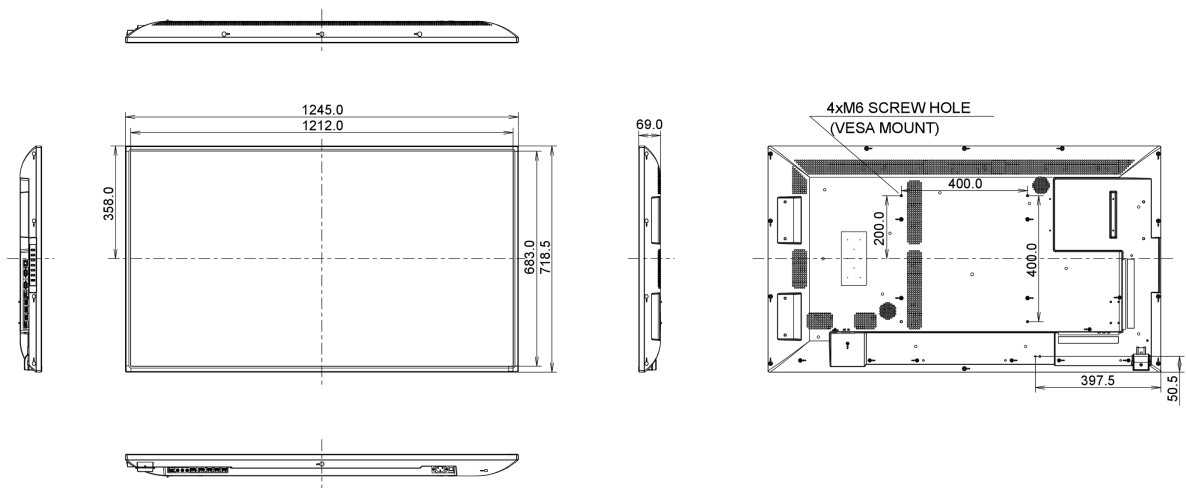

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED