



17" Projective Capacitive 10pt touch screen with AG-coating

The ProLite T1732MSC-B5AG 17" multi-touch screen is based on projected capacitive technology which thanks to a glass overlay covering the screen guarantees high durability, scratch-resistance and perfect picture performance. The anti-glare coating helps to avoid issues with reflections and external light sources affecting colour reproduction, contrast and sharpness. The touch function remains unaffected even if the glass is scratched. A solid and steady base supports the touchscreen with an adjustable stand offering full 90 degree positioning angles. Menu Buttons are located on the side of the screen which can be locked to prevent tampering and includes a handy function to deactivate the touchscreen for cleaning. In addition the edge-to-edge glass design creates an eye-catching finish with high light transmission guaranteeing perfect picture clarity and brilliant colours. Available in black and white.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Dizájn | Szétlől szelig érő üveg |
| Átló | 17", 43cm |
| Panel | TN LED, AG coated glass |
| Natív felbontás | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Képarány | 5:4 |
| Fényerő | 250 cd/m ² |
| Fényerősség | 215 cd/m ² érintéssel |
| Fényáteresztés | 85% |
| Statikus kotraszt | 1 000:1 érintéssel |
| Válaszidő (GTG) | 5ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80° |
| Szín támogatás | 16.7mln |
| Horizontális szinkronizálás | 31,4 - 60kHz |
| Látható terület Sz x M | 338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6" |
| Pixel magasság | 0.264mm |
| Káva színe és felülete | fekete, matt |

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

| | |
|---------------------------------|---|
| Érintőképernyős technológia | projektív kapacitív |
| Érintőpontok | 10 (HID, only with supported OS) |
| Érintési mód | ceruza, újj, kesztyű (latex) |
| Érintőképernyő interfész | USB |
| Támogatott operációs rendszerek | Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található. |

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Analóg jebemenet | VGA x1 |
| Digitális jebemenet | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio kimenet | Hangszórók 2 x 1W |
| HDCP | igen |

04 JELLEMZŐK

| | |
|--------------------|-------------|
| Víz- és porvédelem | IP54 (elől) |
| OSD billentyűzár | igen |

05 ÁLTALÁNOS

| | |
|-----------------------------|---|
| Képernyőn megjelenő nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Vezérlőgombok | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power |
| Felhasználói vezérlők | contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute |
| Convenience | Kensington-lock™ előkészítve |

06 MECHANIKUS

Hajlásszög 90° fel; 5° le

VESA állvány 100 x 100mm

Kábelkezelő rendszer igen

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek áramellátás, USB, HDMI, Audio, DP

Útmutatók gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

Kábel takaró igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység belső

Áramellátás AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás 20W jellemző, 1W készenlét, 1W kikapcsolva

Áramfogyasztás 1W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások CB, CE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) E


REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M 387 x 342 x 202mm

Súly (doboz nélkül) 5.6kg

EAN kód 4948570116065

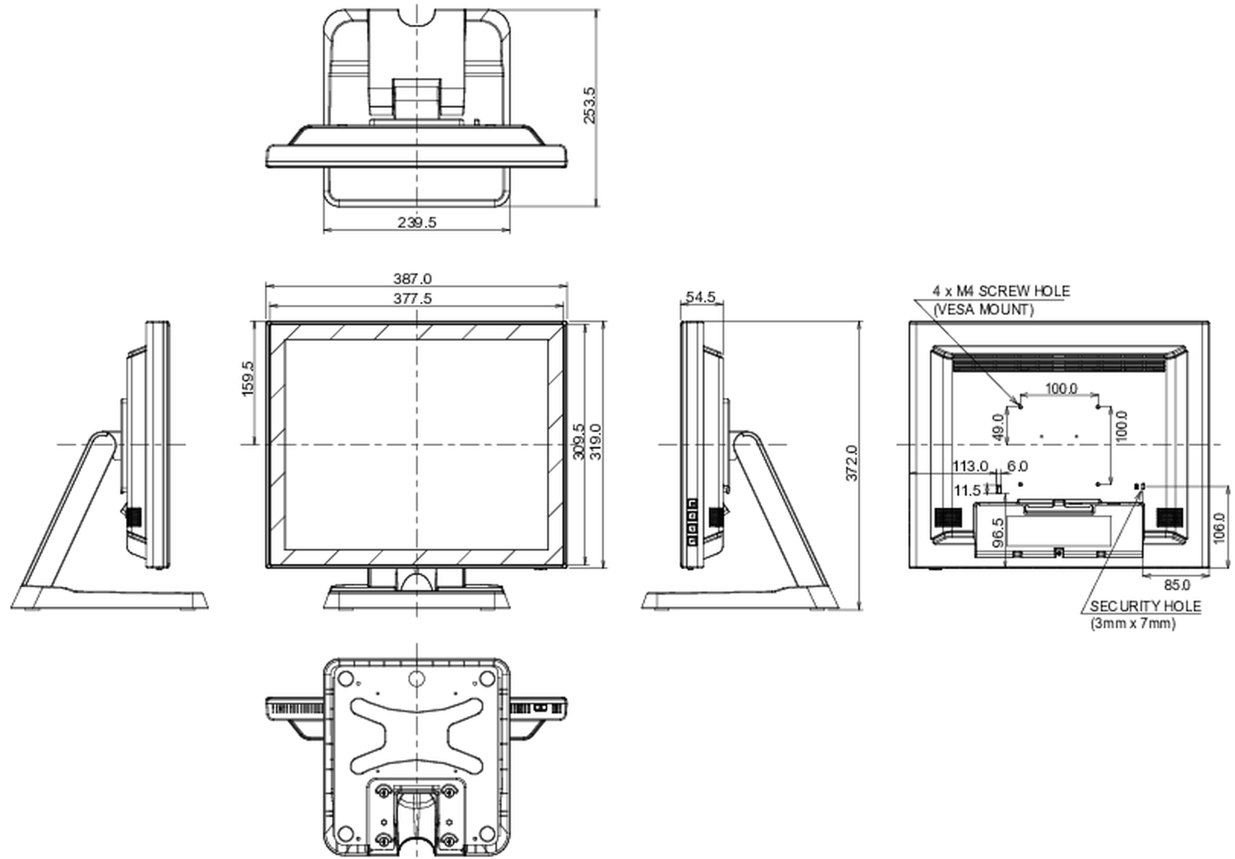

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED