



**22,5" 1920 x 1200 monitor met IPS-paneeltechnologie en 16:10 beeldverhouding**

De ProLite XU2395WSU is een stijlvolle 22.5" monitor met IPS panel technologie. Deze superieure panel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkijskhoek. Met een resolutie van 1920 x 1200 (WUXGA) levert dit scherm 11% méér schermhoogte met dezelfde breedte dan een Full HD-scherm, waardoor het werken in spreadsheets, word-documenten of surfen op het internet een completer beeld geeft door de extra beeld- en werkruimte. Het scherm is VESA-monteerbaar en uitermate geschikt voor een multi-monitor set-up dmv van een iiyama bureausteun.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XUB2395WSU-B5](#)



**IPS**

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



**Flicker free + Blue light**

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	22.5", 57.15cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Beeldverhouding	16:10
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	5M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%, NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 89kHz
Zichtbaar formaat	488.2 x 297.2mm, 19.2 x 11.7"
Pixel pitch	0.254x0.248mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	DisplayPort
OSD-talen	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Auto, -/ ECO, +/- Volume/Blue Light Reducer, Menu, Power
Gebruikersinstellingen	lichtsterkte (contrast, helderheid, i-Style colour, ACR, Eco modus), beeldinstellingen (klok, fase, H. positie, V. positie, beeldverhouding), kleurtemperatuur (gamma, kleur temp.), OSD setup (H. positie, V. positie, time-out OSD, taal), extra (opnieuw instellen, DDC/CI, ingangselectie, OD, audiobron, openingslogo, informatie, volume, auto instellen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	20° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, DP
--------	-----------------

## 06 POWER-MANAGEMENT

### Voeding

intern

### Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Energieverbruik

23.2W typisch, 0.49W stand by, 0.33W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

### Richtlijnen

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

### REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

### Product afmetingen B x H x D


499 x 396 x 180mm

### Gewicht (zonder doos)

4kg

### EAN code

4948570116379

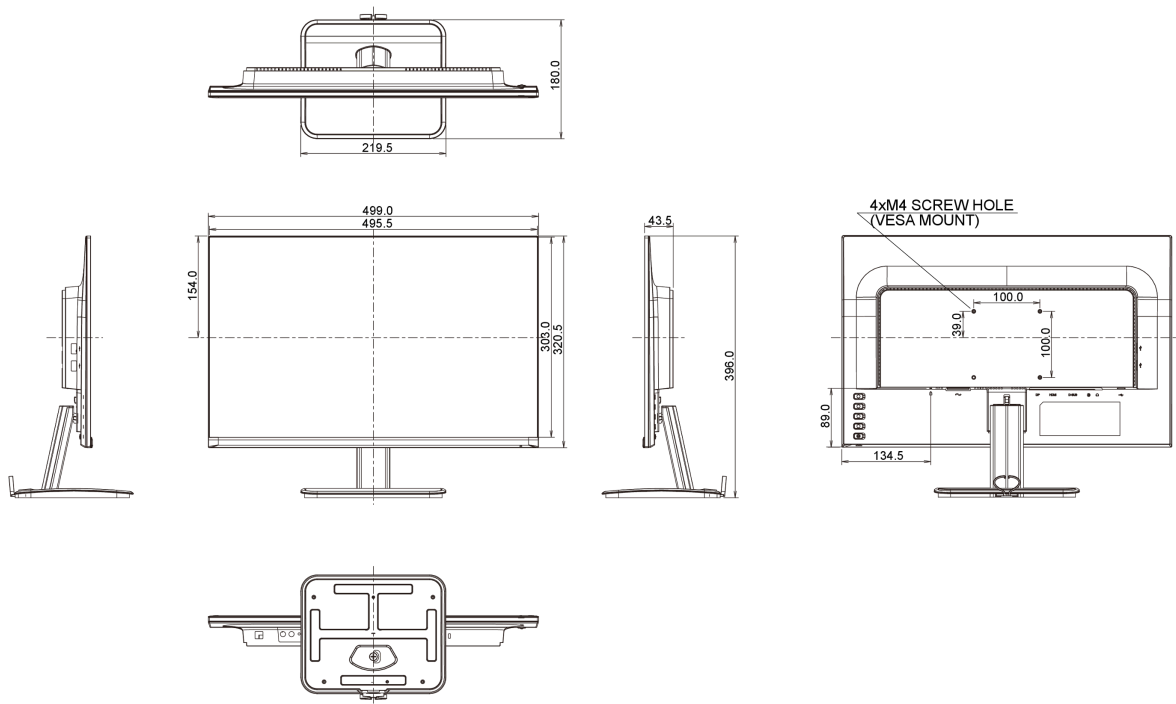

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.