



### 22.5" 1920 x 1200 monitor featuring IPS panel technology

The demanding data and application heavy world needs a display that creates a more productive work place. With 1920 x 1200 resolution, the XU2395WSU offers 11% more height with the same width as a Full HD display, which works much better for spreadsheets, word documents and browsing the Internet. The IPS panel technology assures accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. VESA mountable and ideal for dual display applications, the XU2395WSU is an ideal partner for an iiyama dual monitor arm or stand.

Szintén elérhető állítható magasságú állvánnyal : [ProLite XUB2395WSU-B5](#)



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	ultra slim
Átló	22.5", 57.15cm
Panel	IPS LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Képarány	16:10
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	5M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%, NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 89kHz
Látható terület Sz x M	488.2 x 297.2mm, 19.2 x 11.7"
Pixel magasság	0.254x0.248mm
Szín	mattn

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 (sRGB: 99%, NTSC: 72%) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Képfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	DisplayPort
OSD nyelvek	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Auto, -/ ECO, +/- Volume/Blue Light Reducer, Menu, Power
Felhasználói vezérlők	luminance (contrast, brightness, i-Style Colour, ACR, ECO), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, colour temp.), OSD (H. position, V. position, OSD timeout, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, OD, audio input, opening logo, information)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	20° fel; 4° le
VESA állvány	100 x 100mm

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	23.2W jellemző, 0.49W készenlét, 0.33W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.49W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) E


REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M 499 x 396 x 180mm

Súly (doboz nélkül) 4kg

EAN kód 4948570116379

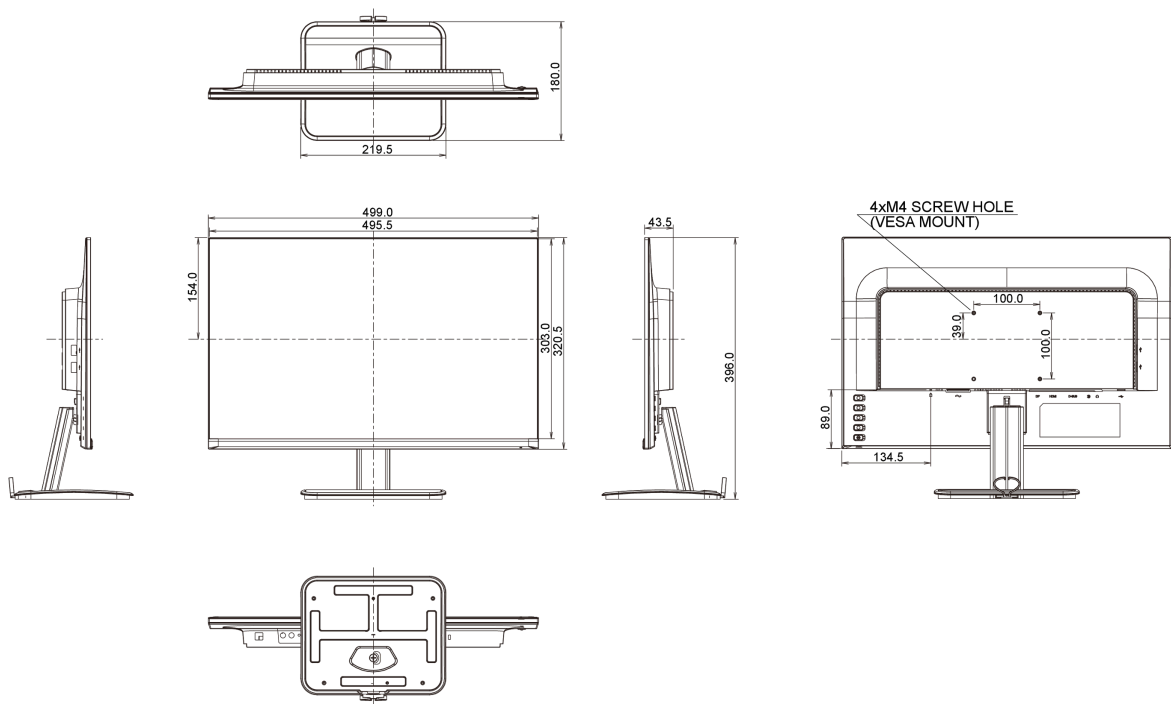

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED