



Monitor 1920 x 1200 da 23" dotato di pannello IPS

In un mondo caratterizzato da un'elevata richiesta di dati e da molteplici applicazioni è fondamentale avere un display che crea una postazione di lavoro più produttiva. Il XU2395WSU, dotato di una risoluzione 1920 x 1200, offre un'altezza superiore dell'11% e la stessa larghezza di un display Full HD, risultando più performante per la visione di fogli di calcolo, di documenti Word e per navigare in Internet. Il pannello IPS garantisce una riproduzione cromatica accurata e uniforme, con angoli di visione ampi. Il XU2395WSU, compatibile con il montaggio VESA e ideale per le applicazioni con doppio display, è perfettamente abbinabile al braccio o al supporto del doppio monitor iiyama.

Disponibile anche con supporto regolabile in altezza : [ProLite XUB2395WSU-B5](#)



IPS

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



Flicker free + Blue light

La soluzione definitiva per il comfort e la salute degli occhi. I monitor Flicker free con la funzione Blue light reducer sostanzialmente riducono lo sforzo e l'affaticamento causato dallo sfarfallio e dall'emissione di luce blu dei monitor normali.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|-------------------------------|--|
| Design | ultra magro |
| Diagonale | 22.5", 57.15cm |
| Pannello | IPS LED, finitura opaca |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA) |
| Format | 16:10 |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Contrasto statico | 1000:1 |
| Contrasto avanzato | 5M:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 4ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore | 16.7mIn (sRGB: 99%, NTSC: 72%) |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 89kHz |
| Angolo di visione L x H | 488.2 x 297.2mm, 19.2 x 11.7" |
| Pixel pitch | 0.254x0.248mm |
| Color | opaca |

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|---------------------|--|
| Connettore ingresso | VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | si |
| Connettore cuffie | si |

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Riduzione luce blu | si |
| Flicker free | si |
| supporta la Tecnologia Adaptive Sync | DisplayPort |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Auto, -/ECO, +/Volume/Funzionalità Blue Light Reducer, Menu, Accensione |
| Controllo utente | Luminance (contrasto, luminosità, I-Style color, contrast arance, ECO), configurazione immagine (orologio, fase, posizione O., posizione V., aspect), temp colore (gamma, temp colore), OSD (posizione O. OSD, posizione V. OSD, tempo OSD, lingua), extra (resetare, DDC/CI, selezione input, OD. audio source, logo apertura, informazioni) |
| Altoparlanti | 2 x 2W |
| Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECCANICA

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Regolazione posizione display | tilt |
| Angolo di inclinazione | 20° alto; 4° giù |
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |

05 ACCESSORI INCLUSI

| | |
|------|---------------------------|
| Cavo | di alimentazione, USB, DP |
|------|---------------------------|

Altro guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione interno

Alimentazione AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia 23.2W tipico, 0.49W stand by, 0.33W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) E


REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 499 x 396 x 180mm

Peso (netto) 4kg

EAN code 4948570116379

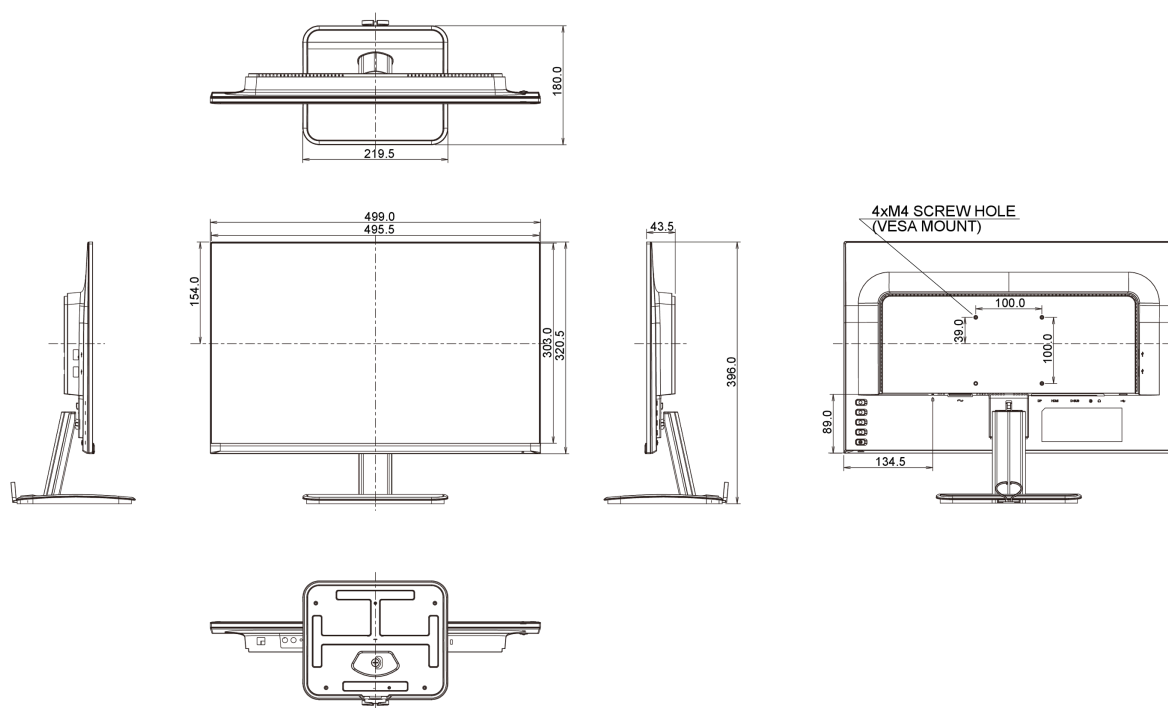

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.