



22,5" 1920 x 1200 monitor met IPS-paneeltechnologie en 16:10 beeldverhouding

De ProLite XU2395WSU is een stijlvolle 22.5" monitor met IPS panel technologie. Deze superieure panel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke in kijkhoeck. Met een resolutie van 1920 x 1200 (WUXGA) levert dit scherm 11% méér schermhoogte met dezelfde breedte dan een Full HD-scherm, waardoor het werken in spreadsheets, word-documenten of surfen op het internet een completer beeld geeft door de extra beeld- en werkruimte. Het scherm is VESA-monteerbaar en uitermate geschikt voor een multi-monitor set-up dmv van een iiyama bureausteun.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XUB2395WSU-B5](#)



IPS

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Design | ultra slim |
| Beelddiagonaal | 22.5", 57.15cm |
| Paneel | IPS LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA) |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Paneel helderheid | 250 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 5M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 4ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 89kHz |
| Zichtbaar formaat | 488.2 x 297.2mm, 19.2 x 11.7" |
| Pixel pitch | 0.254x0.248mm |
| Kleur | mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|--|
| Video ingang | VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | DisplayPort |
| OSD-talen | EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Auto, -/ ECO, +/- Volume/Blue Light Reducer, Menu, Power |
| Gebruikersinstellingen | lichtsterkte (contrast, helderheid, i-Style colour, ACR, Eco modus), beeldinstellingen (klok, fase, H. positie, V. positie, beeldverhouding), kleurtemperatuur (gamma, kleur temp.), OSD setup (H. positie, V. positie, time-out OSD, taal), extra (opnieuw instellen, DDC/CI, ingangselectie, OD, audiobron, openingslogo, informatie, volume, auto instellen) |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen | kantelen |
| Kantelhoek | 20° omhoog; 4° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|--------|-----------------|
| Kabels | Stroom, USB, DP |
|--------|-----------------|

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

23.2W typisch, 0.49W stand by, 0.33W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D


499 x 396 x 180mm

Gewicht (zonder doos)

4kg

EAN code

4948570116379

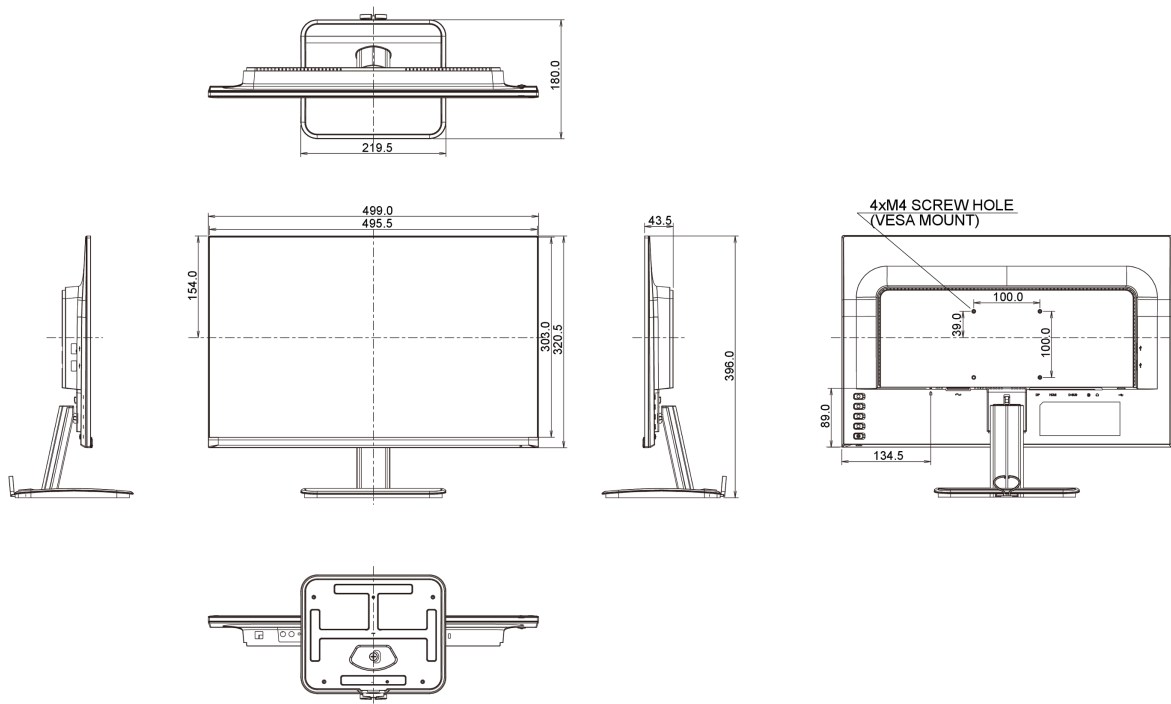

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.