



22.5-calowy monitor 1920 x 1200 w technologii IPS

Pracując z coraz większą ilością danych i aplikacji, potrzebujemy monitora, który będzie wspomagał naszą efektywność. Dzięki rozdzielczości 1920 x 1200, iiyama XU2395WSU oferuje 11% więcej przestrzeni w pionie niż ekran Full HD, co znacznie poprawia komfort pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, przeglądania dokumentów i Internetu. Panel w technologii IPS zapewnia wierne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, a kompatybilność ze standardem VESA sprawia, że XU2395WSU to idealny monitor do budowy stanowisk dwumonitorowych przy użyciu stojaków i ramion montażowych iiyama.

Dostępny także ze stopą z regulacją wysokości : [ProLite XUB2395WSU-B5](#)



IPS

Matryce IPS są deceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

01 OBRAZ

Wygląd	ultra slim
Przekątna	22.5", 57.15cm
Panel	IPS LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Format obrazu	16:10
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	5M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%, NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 89kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	488.2 x 297.2mm, 19.2 x 11.7"
Plamka	0.254x0.248mm
Kolor	matowa

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	DisplayPort
Języki menu OSD	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Przyciski	Auto, -/ECO, +/-Głośność/Redukcja niebieskiego światła, Menu, Power
Parametry regulowane	jasność (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, ECO), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, format obrazu), ustawienia kolorów (gamma, temperatura kolorów), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania, język), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór sygnału, OD, wejście audio, logo startowe, informacje)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	20° w górę; 4° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, DP
-------	---------------------

Pozostałe

skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii

23.2W typowo, 0.49W stand by, 0.33W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Klasa efektywności energetycznej
(Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.


499 x 396 x 180mm

Waga (bez pudła)

4kg

Kod EAN

4948570116379

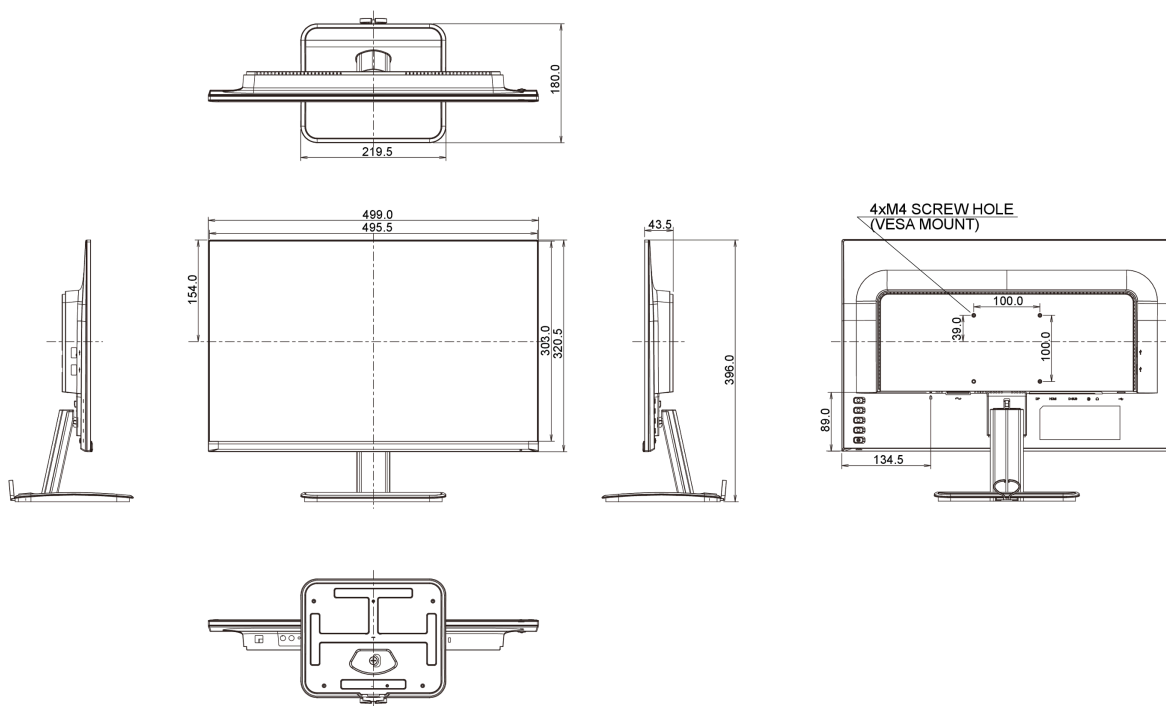

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

19.04.2024 22:46:06