




15.6 -calowy monitor w technologii pojemnościowej z 10 punktami dotykowymi

Iiyama T1633MC-B1 to 15.6-calowy monitor multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu – jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Panel wyświetla obraz w rozdzielczości natywnej 1366 x 768 pikseli i jest wyposażony w wejścia VGA, HDMI i DisplayPort. Solidna obudowa i front zgodny z normą IP54 oznaczającą, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. ProLite T1633MC-B1 to idealne rozwiązanie do multimedialnych kiosków np. w punktach sprzedaży.



Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.



Odporność na zarysowania

Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i gwarantuje jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.

01 OBRAZ

Wygląd	Edge to edge glass
Przekątna	15.6", 39.5cm
Panel	TN LED
Rozdzielczość fizyczna	1366 x 768 @60Hz (1.0 megapixel)
Format obrazu	16:9
Jasność	300 cd/m ²
Jasność	255 cd/m ² z panelem dotykowym
Przepuszczalność światła	85%
Kontrast statyczny	500:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (GTG)	6ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 160°/160°, prawo/lewo: 80°/80°, góra/dół: 80°/80°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	31.4 - 60.3kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Plamka	0.252mm
Obudowa	czarna, matowa

02 DOTYK

Technologia dotykowa	pojemnościowa
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dotyk wykonywany	stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
Funkcja "palm rejection"	Nie

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	tak
USB HUB	x2 (v.2.0)

04 WŁAŚCIWOŚCI

Grubość szkła	1.5mm
Odporność na kurz i wodę	IP54 (front)
Blokada przycisków OSD	tak

05 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Menu / Wejście, W dół / Eco, W górę / Redukcja niebieskiego światła, Menu, Zasilanie

Parametry regulowane

jasność (kontrast, jasność, kolor i-Style, ACR, OD), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, format obrazu), temperatura kolorów, ustawienia OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania, język, aktywacja dotykiem), dodatkowe (wybór wejścia, DDC / CI, przywróć, informacje, logo startowe, LED)

Udogodnienia

kompatybilny z Kensington-lock™

Redukcja niebieskiego światła

tak

Plug&Play

DDC2B

06 MECHANICZNE**Kąt pochylenia**

90° w górę; 25° w dół

Standard VESA

100 x 100mm

System zarządzania kablami

tak

07 AKCESORIA W ZESTAWIE**Kable**

zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)

Instrukcje

skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Pozostałe

zasilacz

Ośłona na kable

tak

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ**Zasilacz**

zewnętrzny

Zasilanie

DC 12 V

Zużycie energii

13,5W typowo, 2W stand by, 2W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ**Certyfikaty**

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Klasa efektywności energetycznej
(Regulation (EU) 2017/1369)**

F

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

10 WYMIARY / WAGA**Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**


389 x 312.5 x 254mm

Waga (bez pudła)

4.5kg

Kod EAN

4948570116393

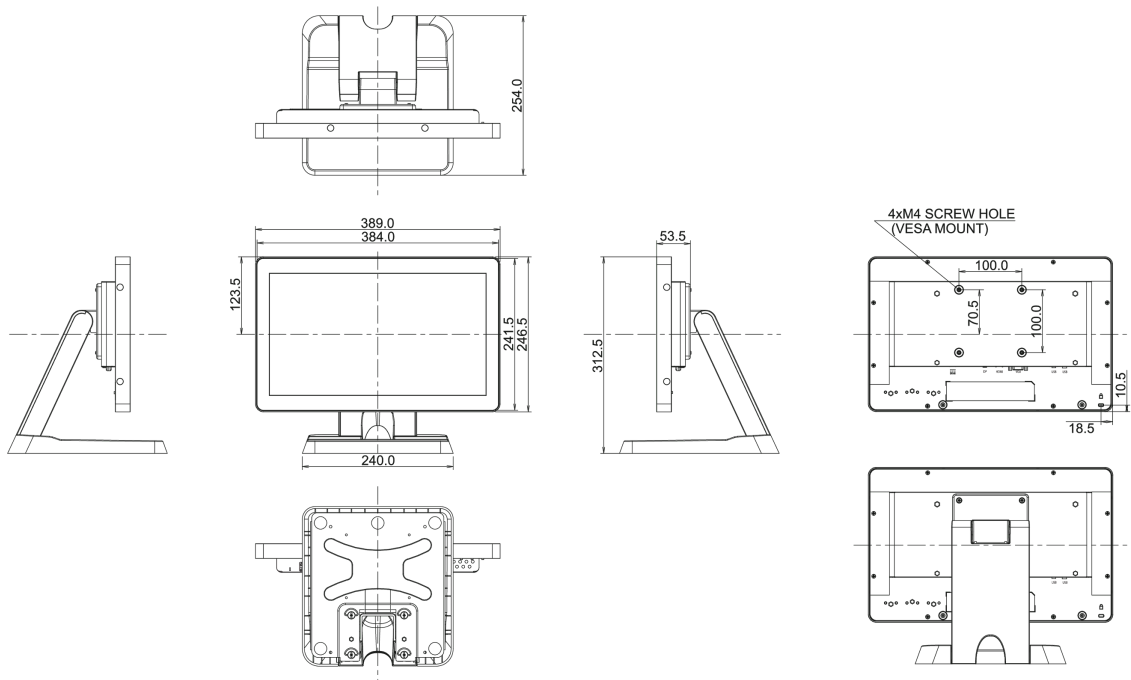

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED