



15,6" multi-touch monitor sa 10 tačaka P-Cap i staklom od ivice do ivice

ProLite T1633MC-B1 sa 15,6" LED osvetljenjem koristi projektivnu kapacitivnu Multi-Touch tehnologiju i ugrađen je u privlačan okvir sa staklom od ivice do ivice. Ekran poseduje rezoluciju 1366 x 768, trostruke ulaze (HDMI, DisplayPort, VGA) i USB čvorište, dolazi sa robusnom maskom i prednjom stranom sa stepenom zaštite IP54 što ga čini pogodnim za zahtevna okruženja.

ProLite T1633MC-B1 je idealno rešenje za maloprodaju i integraciju reklamnih panela u prodavnicama.



Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiče sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



Otpornost na ogrebotine

Otpornost na ogrebotine je ključna za rešenja koja se koriste na javnim mjestima i u školama. To se postiže zahvaljujući staklenoj oblozi koja prekriva ekran. Garantuje visoku trajnost dodirne funkcije, a još važnije je da dodirna funkcija ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	15.6", 39.5cm
Panel	TN LED
Osnovna rezolucija	1366 x 768 @60Hz (1.0 megapixel)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Osvetljenje	255 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	85%
Statički kontrast	500:1 sa dodirrom
Vreme odziva (GTG)	6ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 160°/160°, desno/levo: 80°/80°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	31.4 - 60.3KHz
Vidljiva površina Š x V	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Razmak piksela	0.252mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID; samo sa podržanim OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	Ne

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	da
USB HUB	x2 (v.2.0)

04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	Kapacitivna dodirna tehnologija, otporna na ogrebotine, IP 54, LED pozadinsko osvetljenje, USB HUB, reduktor plavog svetla, Plug & Play, konektor za sigurnosnu bravu
Debljina stakla	1.5mm
Zaštita od vode i prašine	IP54 (prednja strana)
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
------------	--

Kontrolni tasteri	Auto/Izbor ulaza, -/Eco, +/-Reduktor plavog svetla, Meni, Napajanje
Korisničke kontrole	osvetljenost (kontrast, osvetljenost, i-Stile boja, adv. kontrast, overdrive), podešavanje slike (sat, faza, položaj H., položaj V., odnos širine i visine), temperatura boje, podešavanje OSD-a (položaj H., položaj V. položaj, vremensko ograničenje, jezik, buđenje na dodir), dodatni (odabir ulaza, DDC / CI, resetovanje, informacije, rezolucija, H. frekvencija, V. frekvencija, logotip otvaranja, LED)
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema
Redukcija plavog svetla	da
Plug&Play	DDC2B

06 MEHANIČKI

Ugao nagiba	90° gore; 25° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	AC adapter
Poklopac kabla	da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	eksterna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 2W stand by, 2W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	389 x 312.5 x 254mm
Težina (bez kutije)	4.5kg
EAN kod	4948570116393

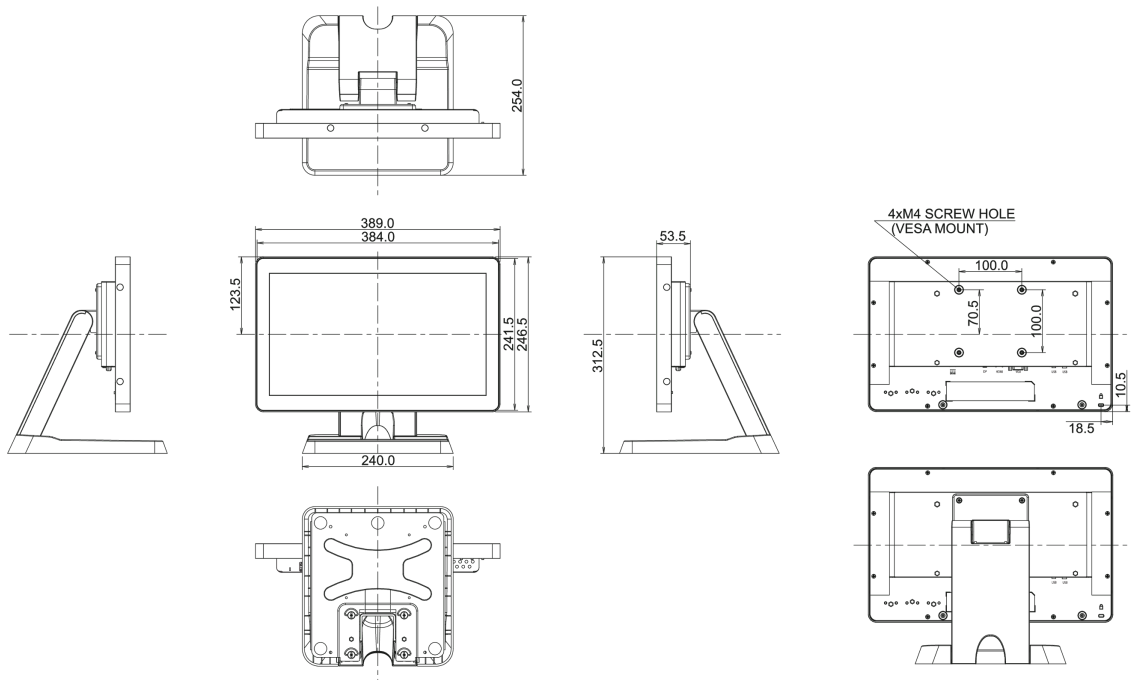

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED