



19" IPS panel 10P dokunmatik monitör

ProLite T1932MSC-B5X 19" çoklu dokunmatik ekran, ekranı kaplayan cam kaplama sayesinde yüksek dayanıklılık, çizilmeye karşı dayanıklılık ve mükemmel görüntü performansını garanti eden öngörülen kapasitif teknolojiye dayalıdır. Cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Sağlam ve sabit bir taban, tam 90 derecelik konumlandırma açıları sunan ayarlanabilir bir stand ile dokunmatik ekranı destekler. Kurcalamayı önlemek için kilitlenebilen ve temizlik için dokunmatik ekranı devre dışı bırakmak için kullanışlı bir işlev içeren Menü Düğmeleri, ekranın yan tarafında bulunur. , uçtan uca cam tasarımı, mükemmel görüntü netliğini ve parlak renkleri garanti eden yüksek ışık geçirgenliği ile göz alıcı bir yüzey oluşturur. Siyah ve beyaz olarak mevcuttur.



IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



Çizilme direnci

Halka açık yerlerde ve okullarda kullanılan dokunmatik çözümler için çizilmeye karşı dayanıklılık esastır. Bu, ekranı kaplayan bir cam kaplama sayesinde elde edilir. Dokunma işlevinin yüksek dayanıklılığını garanti eder ve daha da önemlisi, cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	19", 48cm
Diyagonal	48cm
Panel	IPS LED
Çözünürlük	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
En boy oranı	5:4
Panel parlaklığı	250 cd/m ²
Parlaklık	225 cd/m ² dokunma ile
Işık geçirgenliği	90%
Statik kontrast	1000:1 dokunmatik ile
Tepki süresi (GTG)	14ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	31 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	374.8 x 300mm, 14.8 x 11.8"
Piksel aralığı	0.2928mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik nokta sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 1W
HDCP	evet

04 ÖZELLİKLER

Su ve toz koruması	IP54 (önden)
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol düğmeleri	Menü, Yukarı kaydır/ Parlaklık, Aşağı kaydır/ Sessize al, Seç, Güç
Kullanıcı kontrolleri	kontrast, parlaklık, güç, OSD, otomatik ayarlama, Yatay konum, Dikey konum, Yatay boyut, İnce, OSD Yatay konum, OSD Dikey konum, OSD zaman aşımı, sıfırlama, giriş seçimi, OSD dili, renk sıcaklığı, ses , sesini kapatmak

06 MEKANİK

Eğim açısı	90° yukarı; 5° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), Ses (1.8m), DP (1.8m)
----------	--


Diğer	dokunmatik panel diskisi (CD-ROM)
Kablo kapağı	evet

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	25W tipik, 1W stand by, 1W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	432 x 391 x 219mm
Ağırlık (kutu hariç)	6.9kg
EAN kodu	4948570116126

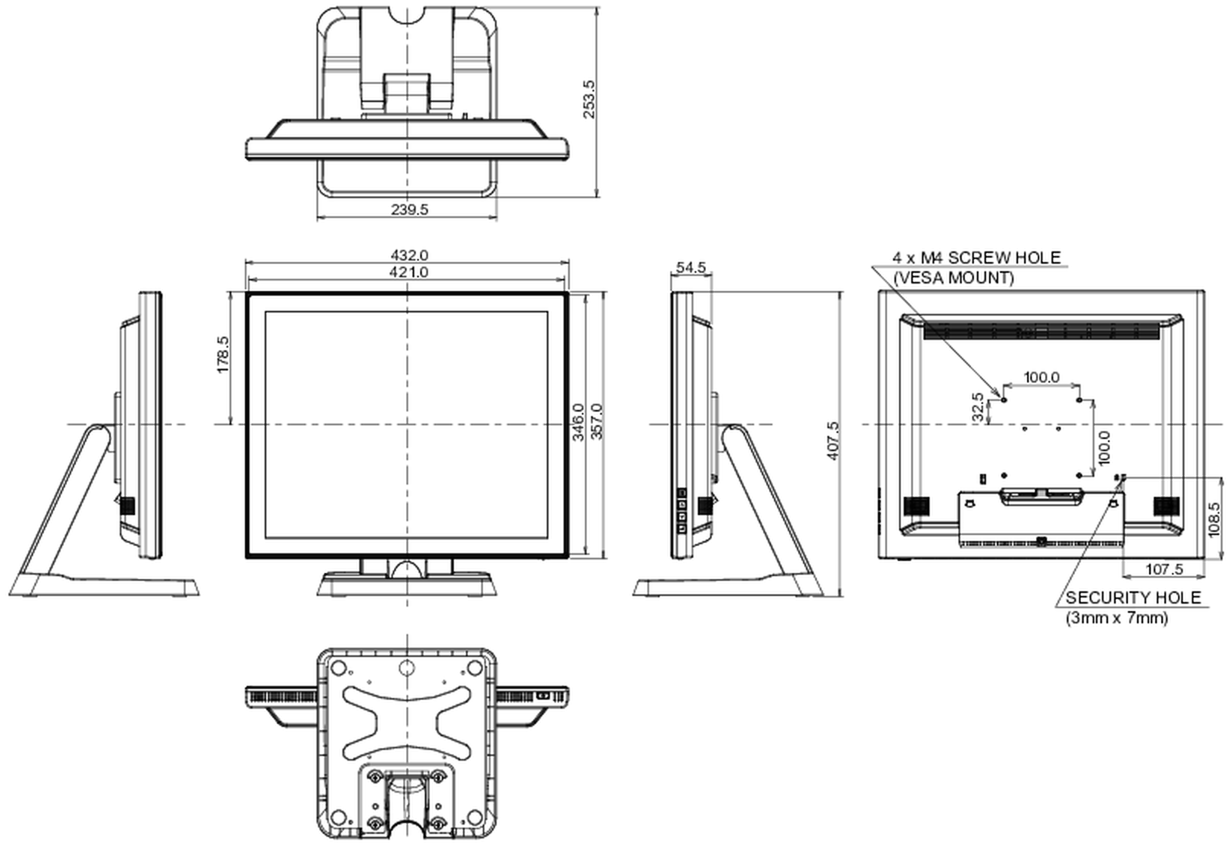

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED