




Full HD LED monitor with 1 ms response time, perfect choice for home and office

ProLite B2282HS je skvělý 22" Full HD monitor s rozlišením 1920 x 1080p. Je vybaven dobou odezvou 1ms a 80M:1 ACR k zajištění jasné a živé kvality obrazu a vysokého kontrastu. Trojice vstupů zajišťuje kompatibilitu s nejnovějšími grafickými kartami a vestavěnými výstupy notebooků. Ergonomický stojan nabízí nastavení výšky (13 cm) a otočení o 90°. Tento monitor je tedy vhodný pro širokou škálu aplikací a prostředí, kde flexibilita pracoviště a ergonomie jsou klíčové faktory. Monitor je TCO certifikován. Perfektní řešení pro vzdělávání, vládní instituce, obchodní a finanční trhy.



Full HD

S nativním rozlišením 1920 x 1080p je tvůj LCD monitor připraven zobrazovat ve vysokém rozlišení. Tím také nabízí větší pracovní plochu, než standardní LCD s rozlišením 1280 x 1024.



HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 21.5", 54.7cm |
| Panel | TN LED s matnou povrchovou úpravou |
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pokročilý kontrast | 80M:1 |
| Čas reakce (GTG) | 1ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80° |
| Barevná podpora | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 80kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6" |
| Velikost bodů | 0.248mm |
| Barva | matná |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Vstupní porty | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 |
| HDCP | ano |
| Konektor pro sluchátka | ano |

03 VLASTNOSTI

| | |
|------------------------|---|
| Redukce modrého světla | ano |
| Flicker Free LED | ano |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | Napájení, Menu / Vybrat, Nahoru, Dolů / ECO, Exit, Auto |
| Nastavitelné parametry | automatické nastavení, jas (jas, kontrast), geometrie (H. pozice, V. pozice, pixel čas, fáze), barva, OSD (H. pozice, V. pozice, čas OSD), jazyk, odvolání, různé (ostrost, DDC / CI, informační displej, ACR, režim zobrazení, OD, uvítací logo), výběr vstupu, audio (volume, mute, HDMI audio) |
| Reproduktory | 2 x 1W |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Úpravy polohy | výška, pivot (rotace), swivel, náklon |
| Výškově nastavitelné | 130mm |
| Otočný (Pivot) | 90° |
| Úhel otočení | 90°; 45° na lefo; 45° na parvo |
| Úhel náklonu | 22° nahoru; 5° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|---------|---|
| Kabely | napájecí (1.5m), DVI (1.5m), Audio (1.5m) |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Odběr energie: | 21W typisch, 0.49W odpočinek, 0.37W vypnutý |


07 UDRŽITELNOST

| | |
|----------|--|
| Předpisy | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR® * |
|----------|--|

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |
|------------|----------------|

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 505 x 363 (493) x 210mm |
| Váha (bez balení) | 4.8kg |
| EAN code | 4948570116539 |

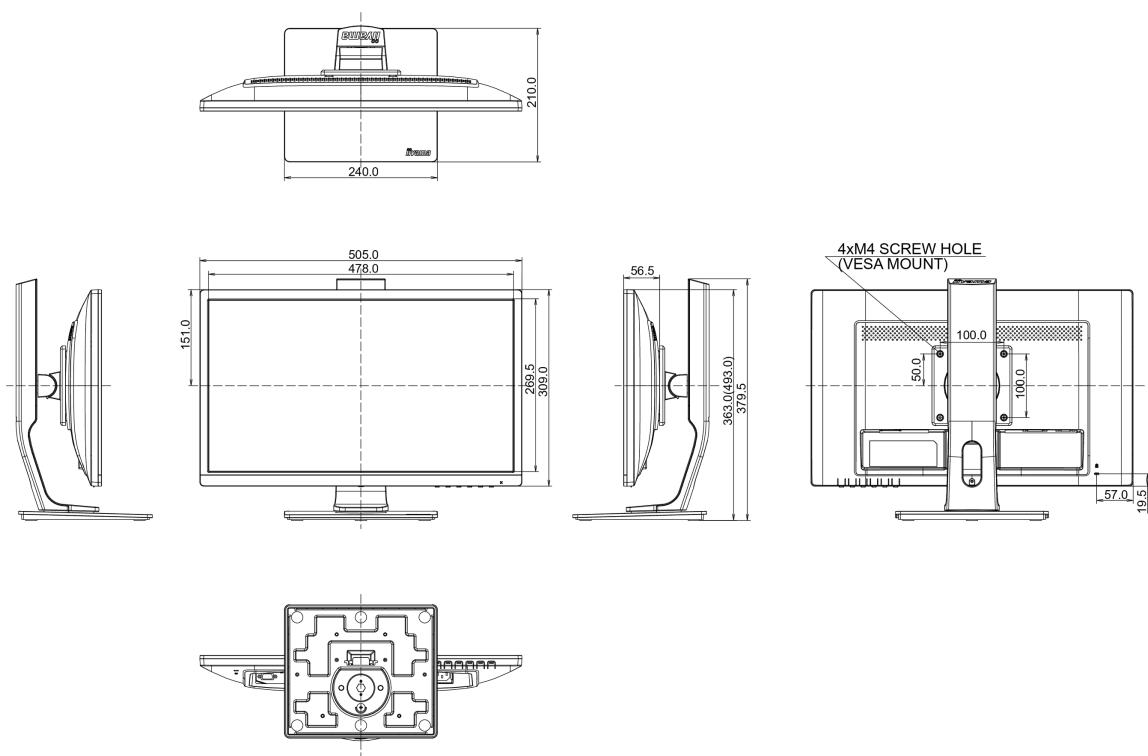

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED