



Full HD LED monitor with 1 ms response time, perfect choice for home and office


The ProLite B2482HS is an excellent 24" Full HD LED-backlit monitor with 1920 x 1080p resolution. It features 1ms response time and 80 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio, assuring clear and vibrant picture quality and high contrast. Triple Input support ensures compatibility with the latest installed graphics cards and embedded Notebook outputs. The ergonomic stand offers 13 cm height adjustment with pivot and swivel, making this screen suitable for a wide range of applications and environments where workplace flexibility and ergonomics are key factors. The monitor is TCO certified. A perfect solution for education, local government, business and finance markets.

También disponible con un soporte fijo: [ProLite E2482HS-B1](#).



Full HD

With true 1920 x 1080p resolution your monitor is ready to display high definition images. This means you can accommodate more information on your screen; e.g. 60% more in comparison to a 1280 x 1024 monitor.



HAS + Pivot

El soporte ajustable en altura le permite establecer la posición ideal de la pantalla para garantizar un confort de visualización óptimo. La función del pivote significa que puede cambiar la orientación de la pantalla de horizontal a vertical. Esta función puede ser particularmente útil cuando trabajas con hojas de cálculo o textos largos.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 24", 61cm |
| Pantalla | TN LED, acabado mate |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 250 cd/m ² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Contraste avanzado | 80M:1 |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 1ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80° |
| Soporte de Color | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Sincronización horizontal | 30 - 80kHz |
| Área de visualización h x v | 531.4 x 298.9mm, 20.5 x 11.5" |
| Pixel pitch | 0.277mm |
| Colour | mate |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Conector de entrada | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|---|
| Reductor de luz azul | si |
| Flicker free | si |
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Controles | Alimentación, Menú/Seleccionar, Desplazarse hacia arriba/Volumen, Desplazarse hacia abajo/Modo Eco, Salir, Automatico |
| Los controles de usuario | ajuste automático, brillo (contraste, brillo) geometrica (posición H., posición V., reloj pixel, fase), colore, OSD (posición H. OSD, posición V. OSD, OSD reloj), idioma, reiniciar, diverso (definición, DDC/CI, mostrar información, ACR, mode de mostrar, overdrive, logotipo de apertura), selección de entrada, ajuste de audio (volumen, silencio, audio digital) |
| Altavoces | 2 x 1W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|------------------------------|--|
| Soporte de altura regulable | altura, pivote (rotación), giro, inclinación |
| Ajuste de altura | 130mm |
| Rotación (función de pivote) | 90° |
| Soporte giratorio | 90°; 45° izquierdo; 45° derecho |
| Ángulo de inclinación | 22° arriba; 5° abajo |
| Montaje VESA | 100 x 100mm |

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|-------|--|
| Cable | de alimentación (1.5m), DVI (1.5m), Audio (1.5m) |
|-------|--|

Otro

guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación

interno

Fuente de alimentación

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía

24.9W typical, Modo en espera 0.32W, Modo apagado 0.27W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados

TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, CU, REACH, ENERGY STAR® * (Este modelo cumple con los criterios anteriores de ENERGY STAR® solamente.)

REACH SVHC

por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D


565.5 x 378 (516.5) x 210mm

Peso (sin caja)

5.1kg

Código EAN

4948570116560

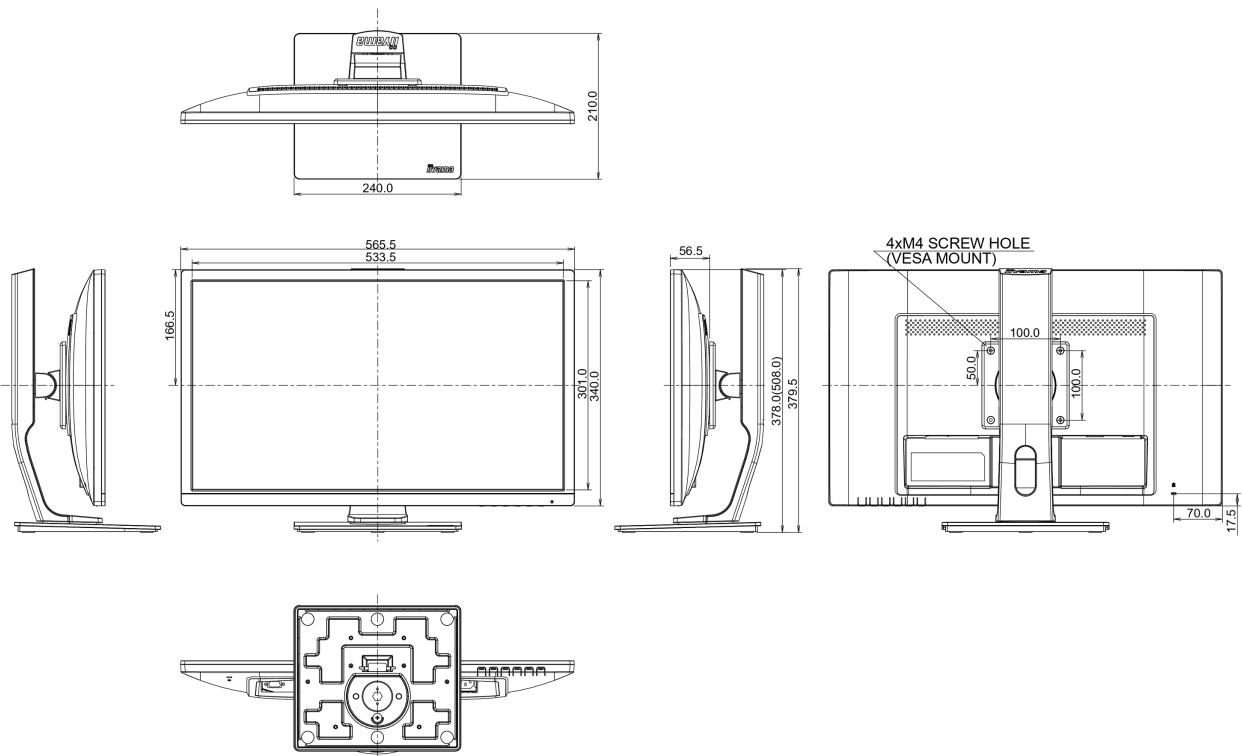

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

03.05.2024 16:15:29