




BLACK-HAWK – Get in the game

De 27" Black Hawk G-MASTER GB2730HSU is voor iedere gamer de perfecte partner. Met zijn Full HD beeld en 75 refresh rate sta je er nooit alleen voor. Gewapend met de Black Tuner functie, Freesync technologie en zijn super snelle 1ms reactietijd zorgt de Black Hawk ervoor dat je geen detail over het hoofd ziet en je op iedere situatie direct kan inspelen, zelfs in meest donkere games. Stel de perfecte positie van het scherm in door de in hoogte verstelbare standaard. Dus ga zitten in een comfortabele houding en stap in het spel! Als 27" te groot voor je, bekijk dan de 24.5 Black Hawk [GB2530HSU-B1](#).



FreeSync™ Technology

AMD FreeSync™ ondersteuning zorgt voor een vloeiend beeld zonder afgebroken frames en storende artefacten veroorzaakt door lagere framerate's.

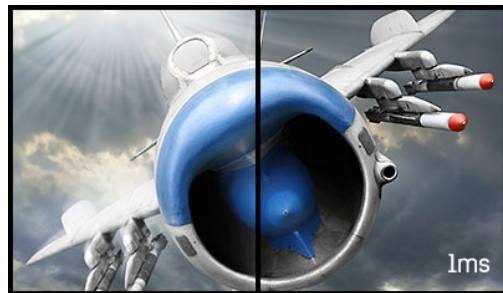

1ms

Een snelle reactietijd is de sleutel tot ultra vloeiende game. Het vermindert ghosting en blurring, waardoor je gemakkelijk jouw prestaties kunt verbeteren.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 27", 68.6cm |
| Paneel | TN LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 300 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 1ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 84kHz |
| Zichtbaar formaat | 597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.311mm |
| Kleur | mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|--|
| Video ingang | VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | HDMI & DP: 1920 x 1080 @40-75Hz |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Power, Menu/ Selectie, Omlaag/ Volume, Omhoog/ ECO Modus, Exit, Signaalkeuze |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, kleurverzadiging, gamma), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, digitale audio), instellingen opslaan, kleurinstellingen (koel, standaard, warm, gebruikersinstelling), afbeelding aanpassen (i-style color, scherppte, HDMI RGB bereik, directe aansturing, video modus, plaatsbepaling), taal, menu setup (OSD positie, OSD time-out, openingslogo, FreeSync), scherm informatie, reset |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|--|
| Positieaanpassingen | hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling | 130mm |
| Rotatie | 90° |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek | 22° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom, USB, HDMI |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-------------------|---|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 19.7W typisch, 0.3W stand by, 0.27W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|--|---|
| Richtlijnen | CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, ENERGY STAR [®] , WEEE, CU, REACH |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 613.5 x 412 (542) x 230mm |
| Gewicht (zonder doos) | 7.3kg |
| EAN code | 4948570116515 |

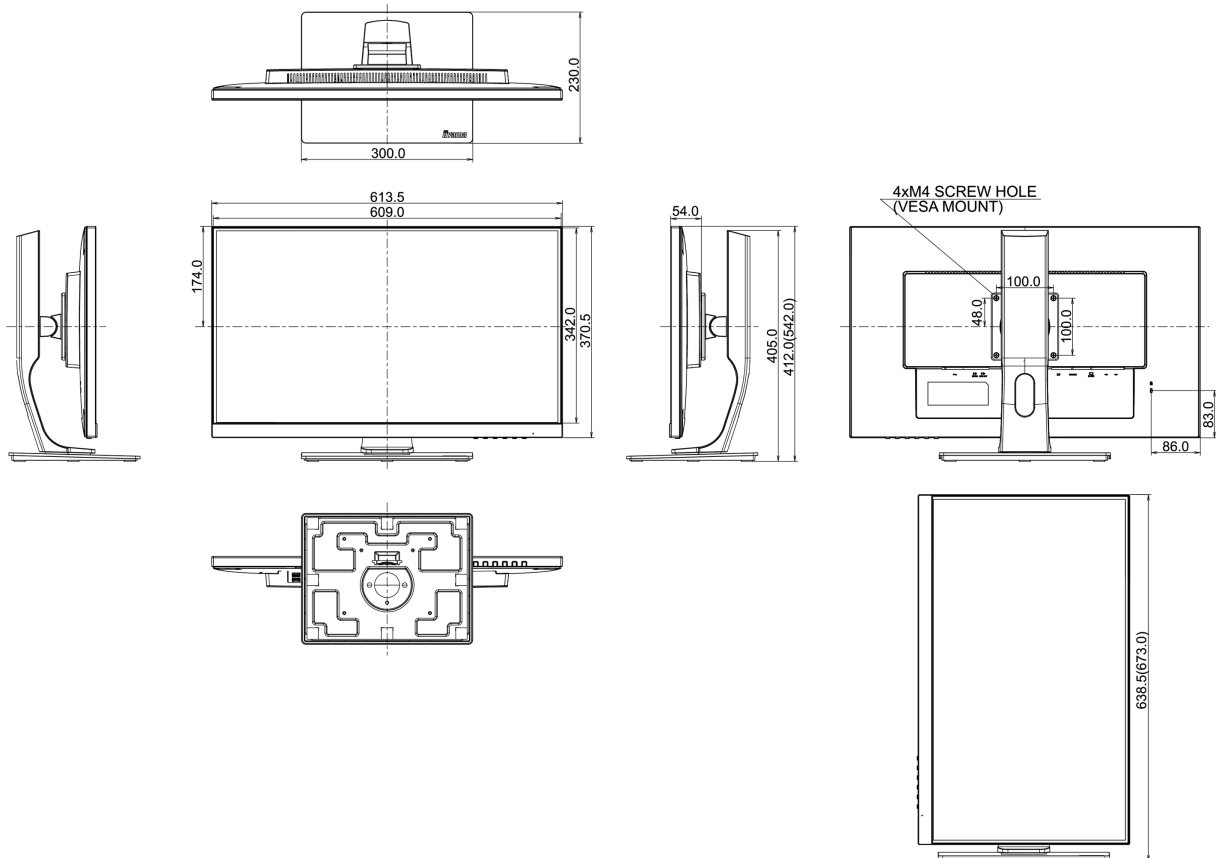

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zettfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

