



### High-end 27" 4K monitor met ultra vlakke voorkant

Dankzij het stijlvolle ontwerp, ultra vlakke voorkant en 4K-resolutie is de ProLite XUB2792UHSU een perfecte aanvulling op het bureau van een grafisch ontwerper. De IPS panel technologie biedt nauwkeurige en consistente kleurenreproductie met brede kijkhoeken. Met een resolutie van 4K (3840 x 2160) biedt de monitor de mogelijkheid om maar liefst 4x zoveel informatie op het scherm te laten zien dan een normale Full HD monitor. Met de in hoogte verstelbare voet is de schermstand gemakkelijk naar je voorkeur aan te passen. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite XU2792UHSU-B1](#)



#### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



#### 4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.4cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 72%)
Horizontale frequentie	31 - 90kHz
Zichtbaar formaat	596.2 x 335.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.16mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1, v. 2.0 (max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1, v. 1.2 (max. 3840 x 2160 @60Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	USB 3.0 batterij oplader, PIP, PBP
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, +/- Volume, -/ ECO Mode, Exit/i-Style Colour, Signaal
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, blue light reducer, verh. contrast, overdrive) kleurinstellingen (kleurtemperatuur, gebruikersinstellingen, i-Style Color), OSD (H. positie, V. positie, Time-out OSD), taal, resetten, miscellaneous (scherp en zacht, videomodus, openingslogo, display info), miscellaneous (PIP/PBP, PIP position, PIP formaat), ingangsselectie (ingangsselectie, sub ingang, DisplayPort mode), audio aanpassen (volume, geluid uit, audio input)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm
Bedrijfstemperatuur	5°C - 35°C

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	35W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	613.5 x 412 (542) x 230mm
Doos afmetingen B x H x D	745 x 455 x 207mm
Gewicht (zonder doos)	7.2kg
Gewicht (inclusief doos)	8.6kg
EAN code	4948570116638

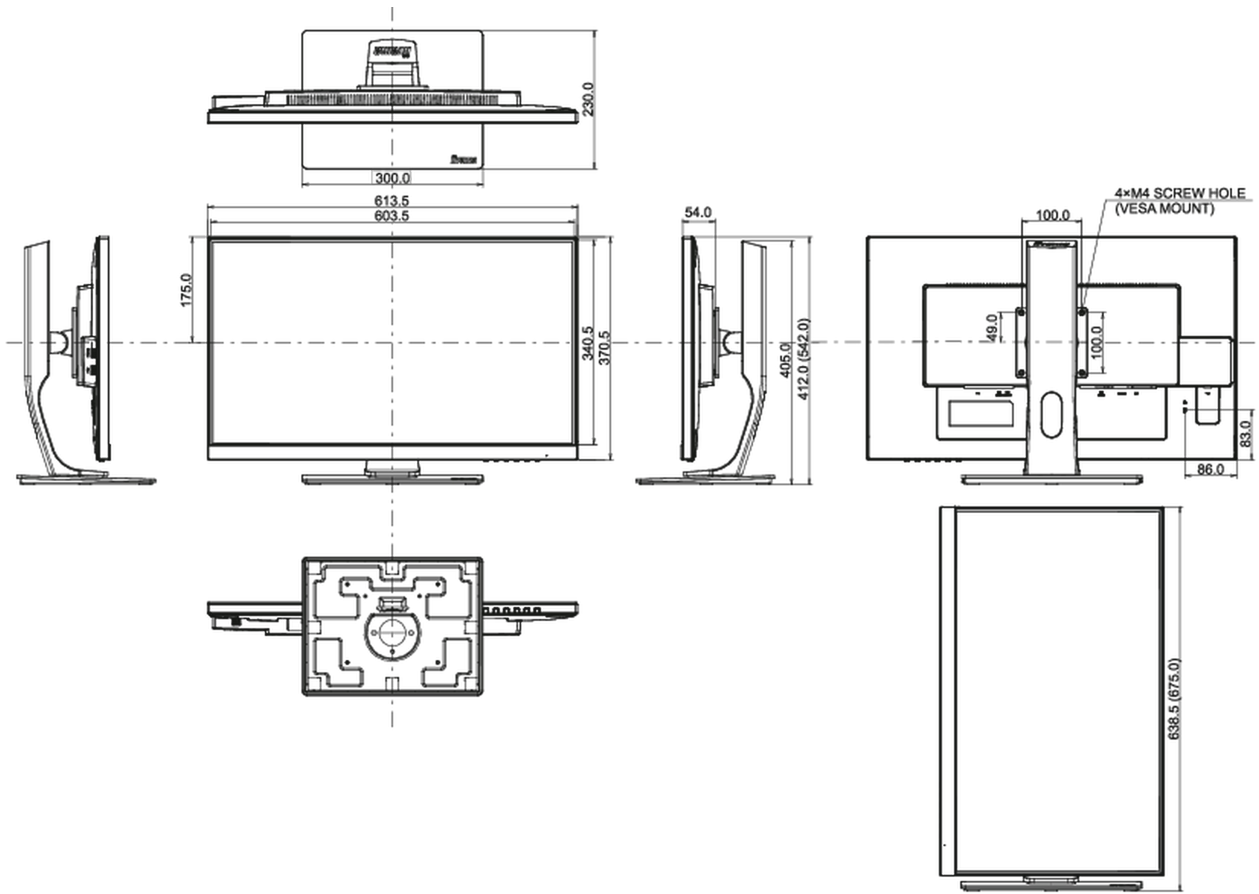

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED