



27" ultra tanki monitor sa IPS tehnologijom ekrana i 4K rezolucijom

Moderan ultra-ravan dizajn prednje strane i 4K rezolucija čine ProLite XUB2792UHSU savršenim dodatkom za sto svih grafičkih dizajnera. IPS tehnologija ekrana nudi tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja, a rezolucija 4K (3840 x 2160) znači da XUB2792UHSU može da primi 4 puta više informacija na ekranu od Full HD displeja. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti garantuju da će monitor pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i web dizajn, a postolje podesivo po visini omogućava da lako prilagodite položaj ekrana Vašim željama.

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem : [ProLite XU2792UHSU-B1](#)



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	27", 68.4cm
Panel	IPS LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	31 - 90KHz
Vidljiva površina Š x V	596.2 x 335.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.16mm
Boja	mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1, v. 2.0 (max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1, v. 1.2 (max. 3840 x 2160 @60Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	USB 3.0 punjač baterija, PIP, PBP
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit/ i-Style Colour, Input
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, OD, ACR, ECO, redukcija plave svetlosti), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, digitalni audio), podešavanje boje, podešavanje slike (automatsko podešavanje, položaj H., položaj V., pixel clock, faza, oštrina, podešavanje video režima), jezik, podešavanje (OSD pozicija, trajanje menija, logo pri pokretanju, automatsko isključivanje), prikaz informacija, resetovanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole

VESA montiranje	100 x 100mm
Opseg radne temperature	5°C - 35°C

05 UKLUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	613.5 x 412 (542) x 230mm
Dimenzije kutije Š x V x D	745 x 455 x 207mm
Težina (bez kutije)	7.2kg
Težina (sa kutijom)	8.6kg
EAN kod	4948570116638

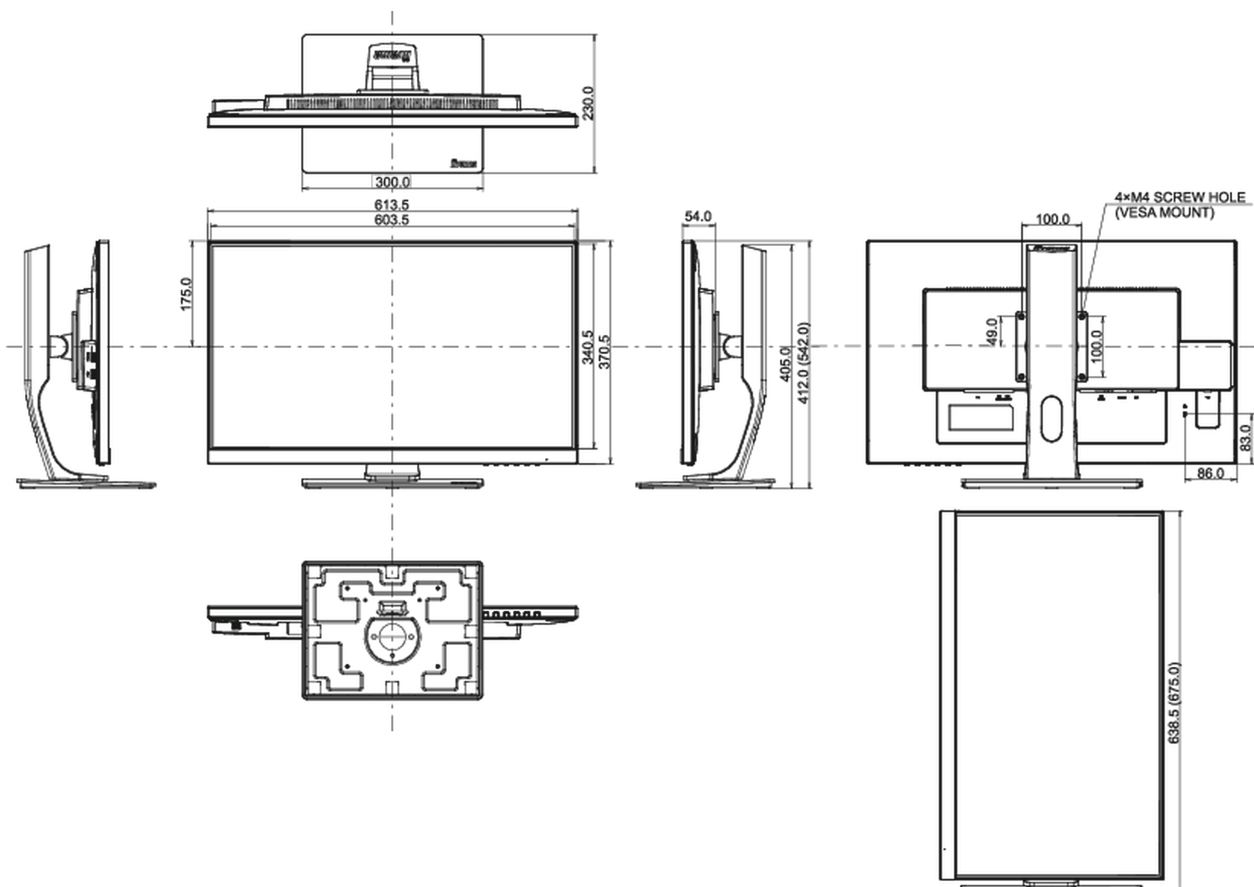

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED