



25" ultra tenký monitor s technologií IPS Panelem s poměrem stran 16:10

Díky vynikajícímu výkonu obrazu je ProLite XU2495WSU skvělou volbou pro grafické aplikace a CAD aplikace. Monitor je vybaven panelem LED technologie IPS Technology s nativním rozlišením 1920 x 1200 s přesnou barevnou reprodukcí a širokými pozorovacími úhly. Funkce redukce modrého světla výrazně chrání oči před únavou, zpravidla způsobenou dlouhodobou prací s obrazovkou počítače.



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



Flicker free + Blue light

Finalní řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	ultra slim
Úhlopříčka monitoru	25", 63.36cm
Panel	IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Formát obrazu	16:10
Jas	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	5M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 89kHz
Arbeitsfläche H x B	535.4 x 338.7mm, 21.1 x 13.3"
Velikost bodů	0.279x0.282mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	DisplayPort @48-75Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Auto, -/ ECO, +/- Volume/Blue Light Reducer, Menu, Power
Nastavitelné parametry	luminance (contrast, brightness, i-Style Colour, ACR, ECO), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), OSD (H. position, V. position, OSD timeout, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, audio source, opening logo, FreeSync, information)
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Rozsah provozní teploty	5°C - 35°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí (1.8m), USB (1.8m), DP (1.8m)

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

27.8W typisch, 0.49W odpočinek, 0.34W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

546.5 x 438.5 x 180mm


Váha (bez balení)

3.9kg

EAN code

4948570116720

XU2595WSU

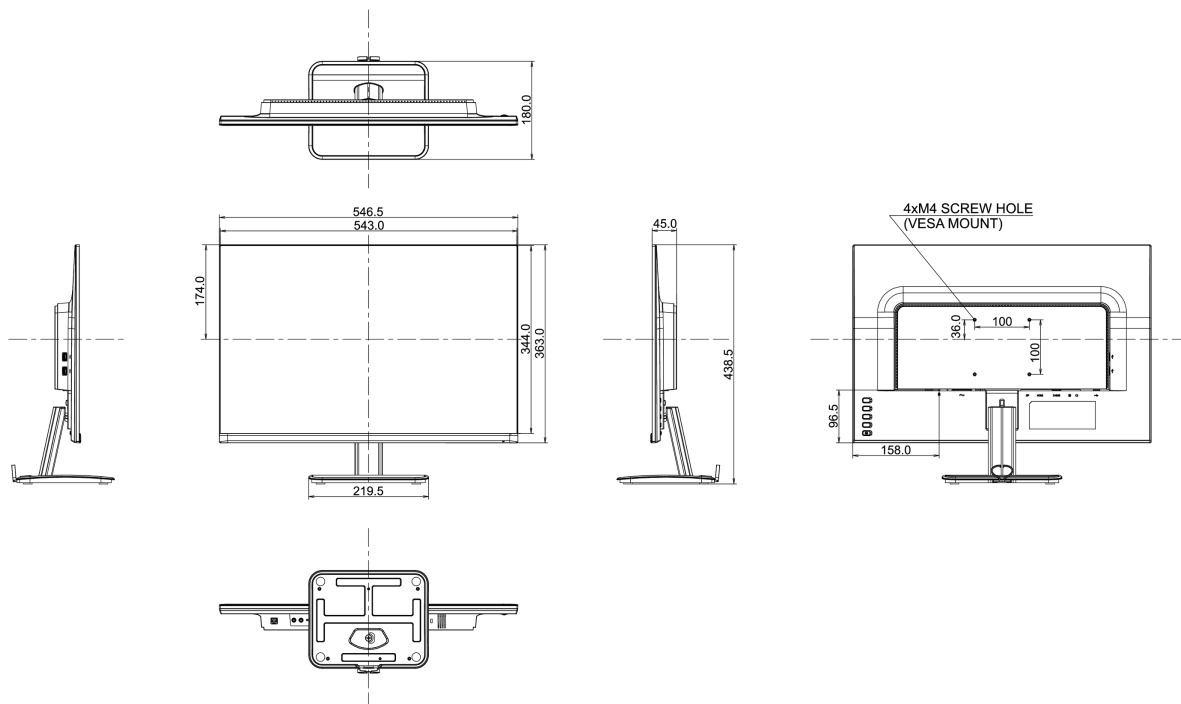

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

04.05.2024 10:00:42