



### Pantalla ultra delgada de 25 pulgadas con tecnología de panel IPS.

ProLite XU2595WSU que proporciona un extraordinario rendimiento de imagen, es una excelente opción para aplicaciones de oficina, aplicaciones de gráficos y CAD. El monitor cuenta con un panel LED de tecnología IPS que ofrece una resolución nativa de 1920 x 1200 con una reproducción de color precisa y amplios ángulos de visión. La función de reductor de luz azul y los LED sin parpadeo ayudan a limitar significativamente la fatiga ocular que generalmente se produce al trabajar con una pantalla del ordenador.



IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



Flicker free + reductor de luz azul

La solución definitiva para la comodidad y la salud de tus ojos. Las pantallas sin parpadeo con la función de reductor de luz azul reducen sustancialmente la tensión y la fatiga causadas por el parpadeo y la emisión de luz azul de las pantallas regulares.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	ultra delgado
Diagonal	25", 63.36cm
Pantalla	IPS LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Relación de aspecto	16:10
Brillo	300 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	5M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln
Sincronización horizontal	30 - 89kHz
Área de visualización h x v	535.4 x 338.7mm, 21.1 x 13.3"
Pixel pitch	0.279x0.282mm
Colour	mate

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	DisplayPort @48-75Hz
OSD idioma	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Controles	Auto, -/ECO, +/Volumen/Reductor de luz azul, Menú, Alimentación
Los controles de usuario	luminancia (contraste, brillo, i-Style Color, ACR, ECO), ajustes de imagen (frecuencia de píxel, fase, posición H., posición V., relación de aspecto), ajustes de color (gamma, temperatura de color), OSD (posición H., posición V., tiempo de espera de OSD, idioma), extra (reinicio, DDC/CI, selección de señal, OD, entrada de audio, logotipo de apertura, información)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Rango de temperatura de funcionamiento	5°C - 35°C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C - 60°C

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

**Cable** de alimentación (1.8m), USB (1.8m), DP (1.8m)

**Otro** guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

**Unidad de fuente de alimentación** interno

**Fuente de alimentación** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Gestión de energía** 27.8W typical, Modo en espera 0.49W, Modo apagado 0.34W

## 07 SOSTENIBILIDAD

**Certificados** TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

**Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)** F

**REACH SVHC** por encima de 0.1% de plomo


## 08 DIMENSIONES / PESO

**Producto dimensiones W x H x D** 546.5 x 438.5 x 180mm

**Peso (sin caja)** 3.9kg

**Código EAN** 4948570116720

XI2595WSU

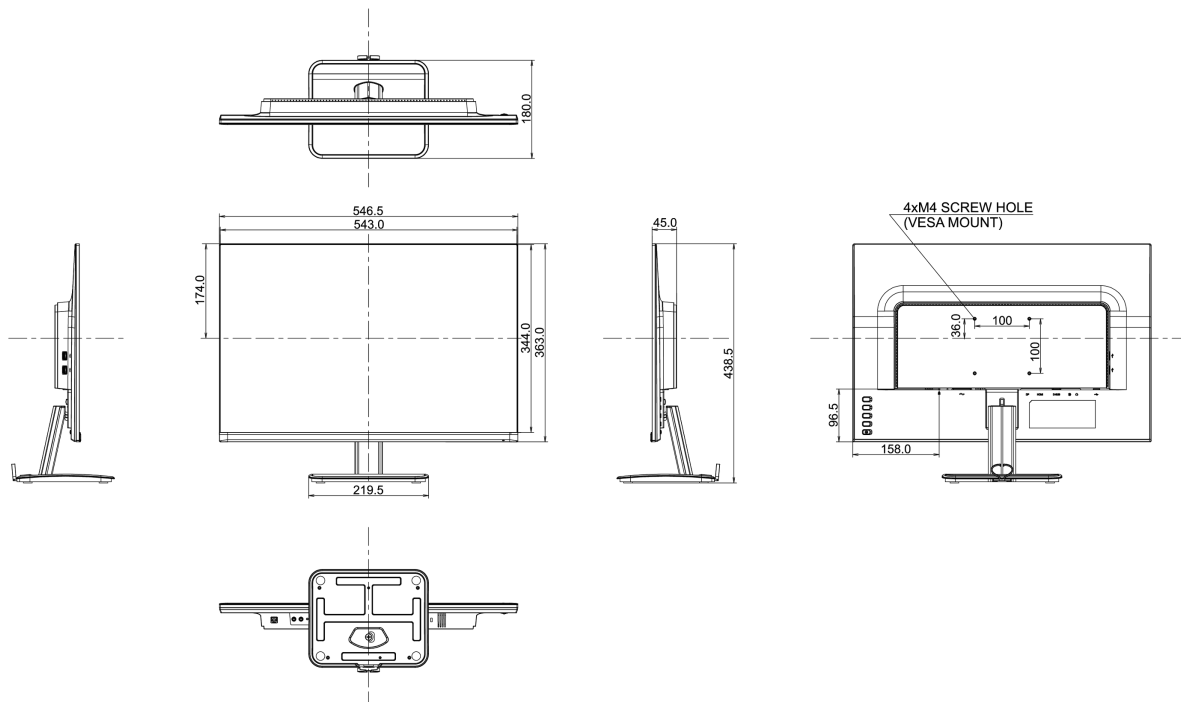

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

04.05.2024 09:41:21