



38 " (96.5 cm) Digital Signage Stretch- Display mit einer 24/7 Betriebszeit, 1000 cd /m² Helligkeit, Nutzbar im Quer- und Hochformat


Mit dem ProLite S3820HSB-B1 können Sie Ihren Werbeauftritten und In-Store-Displays maximale Wirkung und Sichtbarkeit verleihen. Bei dem S3820HSB handelt es sich um ein 38" (96.5 cm) Stretch-Display (1920 x 540) im 16:4,5 Format, das sich ideal für den Einsatz im Einzelhandel, Wegeleitsysteme, Unternehmenspräsentation und das Gesundheitswesen eignet, in dem ein normales 16: 9-Display nicht passend ist. Mit einer Betriebszeit von 24/7, der Quer- und Hochformat Option, sowie einer Helligkeit von 1000 cd / m², kann dieses Display an jedem beliebigen Ort installiert werden, gewährleistet eine optimale Passform und maximale Helligkeit. Der S3820HSB ist lüfterlos, wiegt nur 8,8 kg und ist mit zwei Griffen für eine einfache Handhabung und Installation ausgestattet.



Full HD Inhalt

Die Stretched Displays der 20er Serie bieten Bildschirmauflösungen, die 1/3 (28") bzw. 1/2 (38") der standardmäßigen Full-HD-Auflösung (1920x1080) entsprechen.

Der Inhalt für die Display-Anzeige muss in Full-HD-Auflösung erstellt werden, der Teil des Inhalts, der angezeigt werden soll, muss in den ersten 360 Pixeln des S2820HSB-B1 und in den ersten 540 Pixeln beim S3820HSB-B1 platziert werden.



24/7

Die Displays sind für eine 24/7 Dauerbetrieb geeignet.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	38", 96.5cm
Panel-Technologie	MVA LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 540 @60Hz (1.0 megapixel)
Bildformat	16:4.5
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrastverhältnis	4000:1
Reaktionszeit (GTG)	8ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mIn 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	919.3 x 258.5mm, 36.2 x 10.2"
Rahmenbreite (Seiten, oben, unten)	19.1mm, 16.4mm, 25mm
Pixelabstand	0.1596 x 0.4788mm
Gehäusefarbe/art	schwarz, matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Video Eingang	VGA x1
Digital Video Eingang	DVI x1 HDMI x1
Audio Eingang	Mini Jack x1
Monitorsteuerung Eingang	RS-232c x1
Audio Ausgang	Lautsprecher 2 x 5W
Monitorsteuerung Ausgang	RS-232c x1

03 FEATURES

Extra	Im Sonnenlicht lesbar, Hochformat links und rechts, Tragegriffe
Max. Betriebszeit	24/7
Gehäuseart (Frontrahmen)	Metal
Helligkeitssensor	ja

04 ALLGEMEIN

OSD Menu Sprachen	EN
Bedientasten	Verringern / Helligkeit, Menü / Enter, Erhöhen / Eingabequelle, Power
Einstellbare Parameter	Helligkeit (OSD-Helligkeit, Umgebungslichtsensor, Helligkeit, Kontrast, Exit), Signaleingang, Audio (Lautstärke, Stumm, Exit), Farbe (Farbeinstellungen, sRGB, Farbtemperatur, Exit), Bild (Autoeinstellung, Takt, Phase, H.Position, V.Position, Exit), Werkzeuge (OSD-Steuerung, Zurücksetzen, Schärfe, LCD Size, Exit), Exit
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANISCH

Ausrichtung	Querformat, Hochformat
Lüfterloses Design	ja
VESA Halterung	400 x 100mm
Betrieb Temperaturbereich	0°C - 50°C

Lagerung Temperaturbereich

- 20°C - 60°C

MTBF

100.000 Stunden

06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, HDMI (1.8m), RS-232c

Anleitungen

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

Sonstige

Lichtsensorkabel

07 STROMVERWALTUNG

Netzteil

extern

Stromversorgung

DC 12 V

Leistungsaufnahme

42.5W typisch, 1.5W Standby, 1.5W ausgeschaltet

08 LEISTUNG

Vorschriften

CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T


962.6 x 304.9 x 54.2mm

Gewicht (ohne Verpackung)

8.8kg

EAN code

4948570116881

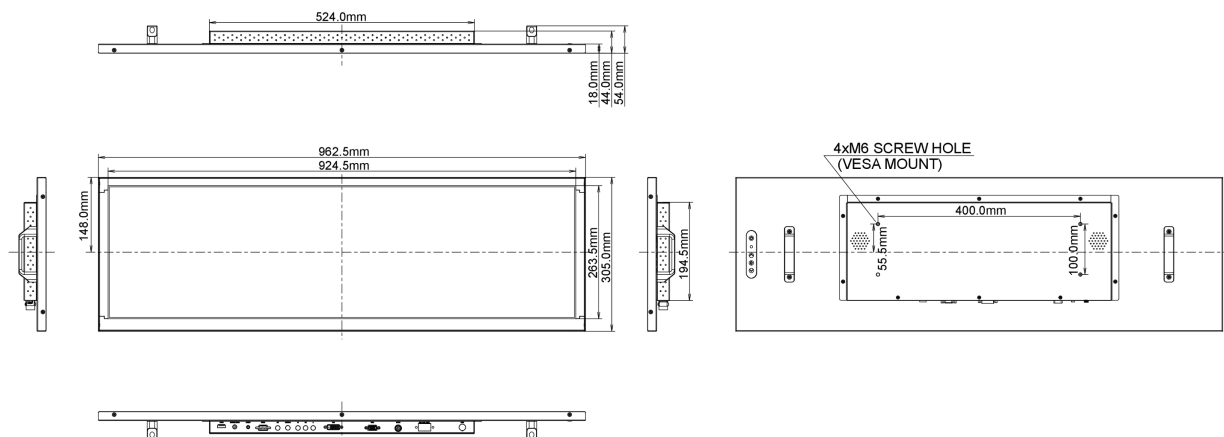

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED