



38" stretched digital signage display with 24/7 operating time, 1000cd/m² and landscape and portrait orientation


Give your sales promotions and your in-store displays maximum impact and visibility with the ProLite S3820HSB-B1. The S3820HSB is a 38" (1920x540) digital signage display that is ideally suited for retail, transportation, business and health care environments where a regular 16:9 display will not fit.

With a 24/7 operating time, landscape and portrait orientation and brightness of 1000cd/m², this display can be installed anyhow and anywhere you want, ensuring an optimal fit and maximum exposure. The S3820HSB is fanless, only weighs 8.8 kg and comes with two handles for easy handling and installation.



Full HD Контент

Стретч дисплеи 20-й серии имеют разрешение экрана, которое составляет соответственно 1/3 и 1/2 от стандартного разрешения Full HD (1920x1080). Контент для этих дисплеев должен быть создан в разрешении Full HD. Часть контента, которая должна отображаться, помещается в первые 360 пикселей (по вертикали) для модели S2820HSB-B1, и в первые 540 пикселей (по вертикали) для модели S3820HSB-B1

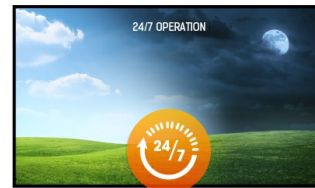

24/7

24/7 displays are designed for a continuous operation.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Диагональ | 38", 96.5см |
| Панель | MVA LED, матовый |
| Разрешение | 1920 x 540 @60Гц (1.0 megapixel) |
| Соотношение сторон | 16:4.5 |
| Яркость | 1000 cd/m ² |
| Контрастность | 4000:1 |
| Время отклика (GTG) | 8мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7mIn 8bit |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83кГц |
| Видимая область Ш x В | 919.3 x 258.5мм, 36.2 x 10.2" |
| Ширина bezеля стороны, верх, низ) | 19.1мм, 16.4мм, 25мм |
| Размер пикселя | 0.1596 x 0.4788мм |
| Цвет и отделка bezеля | черный, матовый |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Вход аналогового сигнала | VGA x1 |
| Вход цифрового сигнала | DVI x1 HDMI x1 |
| Аудио вход | Mini jack x1 |
| Управление | RS-232c x1 |
| Аудио выход | Колонки 2 x 5Вт |
| Управление | RS-232c x1 |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|---|---|
| Extra | Sunlight readable, portrait orientation left and right, handles |
| Максимальное (непрерывное) время работы | 24/7 |
| Корпус (безель) | metal |
| Датчик яркости | да |

04 ОСНОВНОЕ

| | |
|------------------------|---|
| Языки экранного меню | EN |
| Кнопки управления | Power, Increase / Input Select, Menu / Enter, Decrease / Brightness |
| Настройки пользователя | brightness (OSD brightness, ambient light sensor with OSD offset, brightness, contrast, exit), signal select, sound (volume, mute, exit), color (color adjustment, sRGB, color temp, exit), image (auto adjustment, clock, phase, H. position, V. position, exit), tools (OSD control, reset, sharpness, exit), exit. |
| Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Ориентация | ландшафт, портрет |
| Безвентиляторный дизайн | да |
| Крепление VESA | 400 x 100мм |
| Диапазон рабочих температур | 0°C - 50°C |

Диапазон температур хранения

- 20°C - 60°C

MTBF

100.000 часов

06 6. АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, HDMI (1.8m), RS-232c

Руководства пользователя

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Прочее

light sensor cable

07 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внешний

Питание

DC 12 V

Потребляемая мощность

42.5W стандарт, 1.5W ожидание, 1.5W отключено

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Класс энергоэффективности

B

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г


962.6 x 304.9 x 54.2мм

Вес (без упаковки)

8.8кг

EAN код

4948570116881

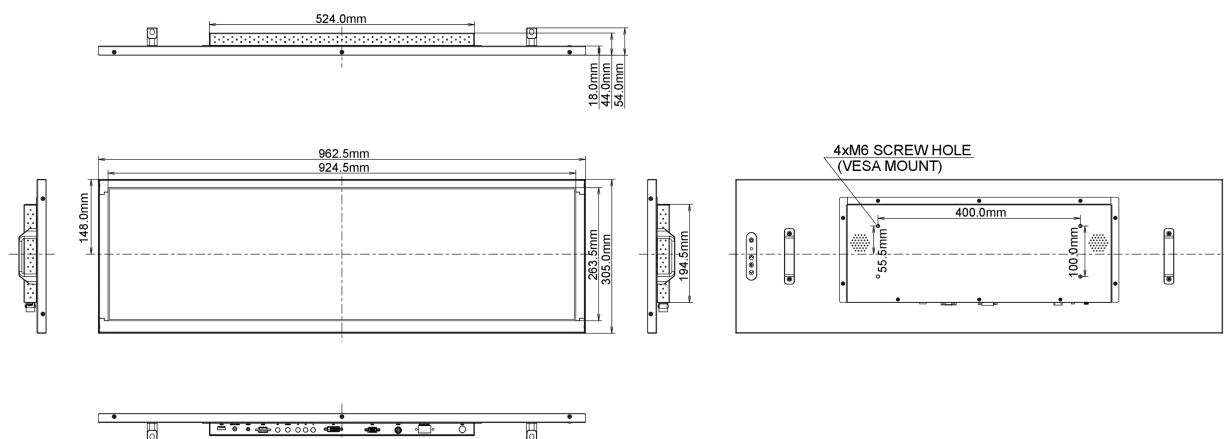

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED