



Pantalla Full HD de 24.5 pulgadas con tiempo de respuesta de 1 ms y concentrador USB

El ProLite E2591HSU es una pantalla Full HD 1920 x 1080p de 24.5 pulgadas retroiluminada por LED que cuenta con un tiempo de respuesta de 1 ms y una relación de contraste avanzada de 80M:1 lo que garantiza una calidad de imagen clara y vibrante. El triple soporte de entradas, tanto analógica como HDMI y DisplayPort, garantiza la compatibilidad con las últimas tarjetas gráficas instaladas y salidas integradas de notebook. La pantalla está certificada por Energy Star y TCO. Es una solución confiable para uso en el hogar y la oficina.



Full HD

With true 1920 x 1080p resolution your monitor is ready to display high definition images. This means you can accommodate more information on your screen; e.g. 60% more in comparison to a 1280 x 1024 monitor.



1 ms

El tiempo de respuesta rápido es crucial para un juego ultra suave. Reduce el efecto fantasma y el desenfoco, lo que brinda al usuario una experiencia más rica para mejorar el rendimiento.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	24.5", 62.2cm
Pantalla	TN LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 80kHz
Área de visualización h x v	543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"
Pixel pitch	0.283mm
Colour	mate

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	HDMI&DisplayPort @40-75Hz
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú / Seleccionar, Desplazar hacia abajo / Volumen, Desplazar hacia arriba / Modo ECO, Salir, Entrada
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OverDrive, ACR, ECO, reductor de luz azul, Black Tuner, saturación de color, gamma), selección de entrada, ajuste de audio (volumen, silencio, audio digital), configuración de usuario de la tienda, ajuste de color, ajuste manual de la imagen (Color i-Style, nitidez, rango HDMI RGB, ajuste de modo de video, geometría (ajuste automático, posición H., posición V., reloj, fase)), idioma, menú de configuración (posición OSD, tiempo de espera OSD, logotipo de apertura, FreeSync), mostrar información, reiniciar
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable

de alimentación, USB, HDMI

Otro

guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación

interno

Fuente de alimentación

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía

19.6W typical, Modo en espera 0.32W, Modo apagado 0.28W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados

TCO Certified, CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, ENERGY STAR[®], WEEE, EPEAT, CU, REACH

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D


557.5 x 401 x 197mm

Peso (sin caja)

4kg

Código EAN

4948570115440

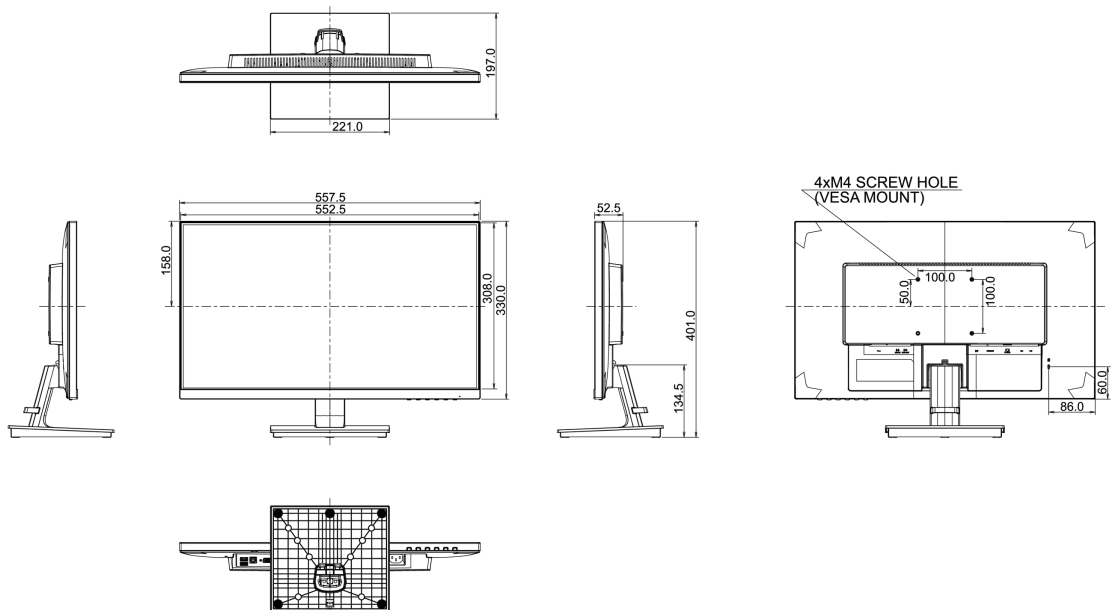

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED